



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

Mehrfachverriegelungen für Haus- und Wohnungsabschlusstüren

KFV	4.3 - 4.36
Roto	4.37 - 4.46
Winkhaus	4.47 - 4.86



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KFV - Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

Produktübersicht und Erläuterungen	4.4 - 4.5
Mehrfachverriegelungen Holz	4.6 - 4.8
Zubehör	4.9
Mehrfachverriegelungen und Zubehör System 13	4.10 - 4.11
Mehrfachverriegelungen und Zubehör System 15	4.12 - 4.13
Mehrfachverriegelungen und Zubehör Kunststoff	
Dornmaß 35 mm; Stulpbreite 16	4.14 - 4.15
Dornmaß 40 mm; Stulpbreite 16	4.16 - 4.17
Dornmaß 45 mm; Stulpbreite 16	4.18 - 4.21
Dornmaß 45 mm; Stulpbreite 20	4.22 - 4.23
Dornmaß 45 mm; Stulpbreite 24	4.24 - 4.25
Dornmaß 45 mm; U-Stulp 24 x 6 mm	4.26 - 4.27
Mehrfachverriegelungen und Zubehör Aluminium	4.28
Abdeckkappen, Austauschstücke, Keilsperricherung	4.29
Zubehör für 2-flüglige Kunststofftüren	4.30
Mehrfachverriegelungen für Fluchttüren nach EN 179 und EN 1125	4.31 - 4.33
Technische Informationen	
Abmessungen und Fräsbilder	4.34 - 4.36

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KfV


Produktübersicht und Erläuterungen

VARIANTENÜBERSICHT

Vorteile für Verarbeiter

- Identische Fräsbilder bei allen Verschlussstypen und Verschlüssen
- Schnellere Produktion durch vereinheitlichtes Fräsen und vereinfachte Montage
- Senkung der Fehlerquote durch vereinfachte Abläufe

AS 2300 AS 2372 AS 2500 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

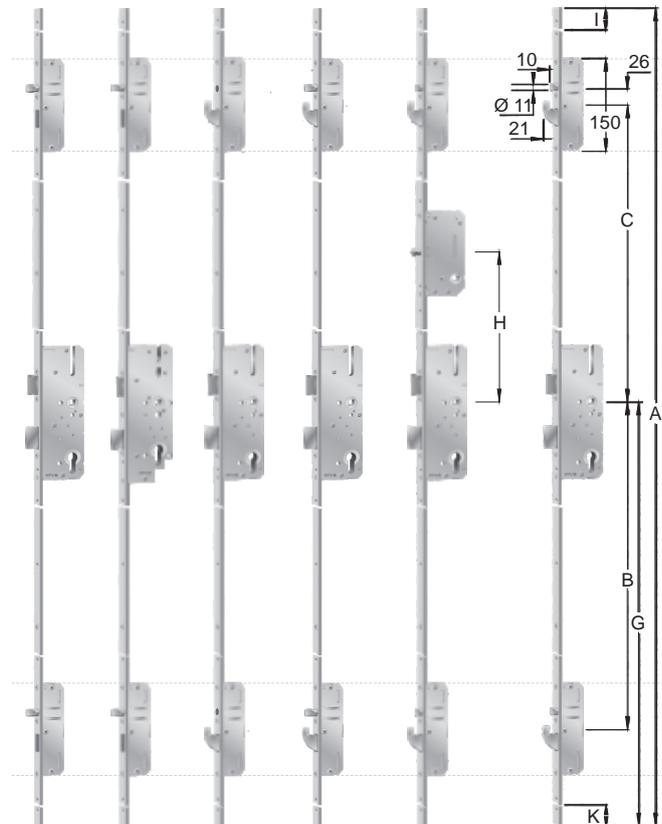

Variante	A	B	C	G	H (TSH)	I	K
B001	2170	760	730	1020	355	290	130
B002	2170	760	730	1050	355	260	160
B003* für hohe Türen	2400	760	980	1020	-	270	130
B004* für hohe Türen	2400	760	980	1050	-	240	160
B296 für Rundbogentüren	2170	760	355	1020	-	665	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	-	415	130
B327 für niedrige Türen	2170	760	605	1050	-	385	160

* gilt nur bei Flachstulpen

SEITENÜBERSICHT KUNSTSTOFFPROFILE

Profile \ Dorn Stulp	35 16	40 16	45 16	45 20	45 24	45 P6-24	2flügelige Türen
Aluplast	S. 4.14 / 4.15		S. 4.18 - 4.20				
Brüggmann	S. 4.14 / 4.15			S. 4.22 / 4.23			
Gealan	S. 4.14 / 4.15		S. 4.18 - 4.20				S. 4.30
Inoutic (ehem. Thyssen)		S. 4.16 / 4.17	S. 4.18 - 4.19 / 4.20				S. 4.30
KBE			S. 4.18 - 4.20				S. 4.30
Kömmerling			S. 4.18 / 4.19 / 4.21		S. 4.24 / 4.25		S. 4.30
Rehau			S. 4.18 / 4.19 / 4.21				S. 4.30
Salamander	S. 4.14 / 4.15			S. 4.22 / 4.23			
Schüco			S. 4.18 / 4.19 / 4.21				
Trocal							
Veka	S. 4.14 / 4.15					S. 4.26 / 4.27	




MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KFV

Produktübersicht und Erläuterungen

NUTZEN SIE DIE VORTEILE DER KFV MEHRFACHVERRIEGELUNGEN IM RASTERMASS


Vereinheitlichte Fräsbilder für Flügel und Rahmen, vereinfachter Austausch auch im Service, mehr Möglichkeiten durch Variantenauswahl: Das sind nur einige der vielen Vorteile, die Ihnen die KFV Mehrfachverriegelungen im Rastermaß bieten. Darüber hinaus reduziert sich die Lagerhaltung - allein die Anzahl des benötigten Zubehörs reduziert sich um etwa 66 %. Und mehr: Unternehmen und Verarbeiter, die auf Rastermaße umstellen, können dank der einheitlichen Fräsbilder bequem vorab fertigen und bei Bedarf jede beliebige KFV Mehrfachverriegelung, einschließlich Notausgangs- und Panikfunktion, einsetzen. Nutzen Sie Ihre Chancen.

Neu:

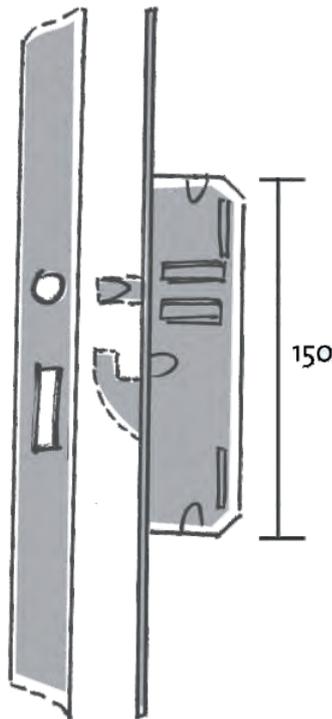

150

Bisher:

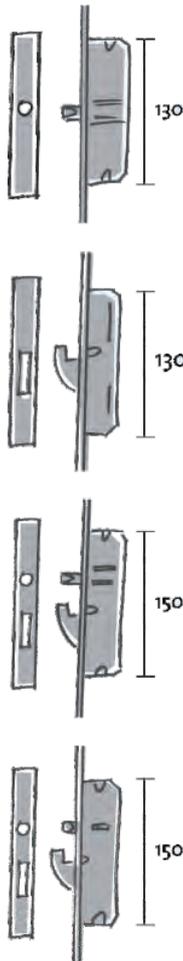

130

130

150

150

Die richtige Verriegelung für jeden Bereich:

Die Serie AS 2300 / AS 2372 zeichnet sich durch hohen Wärme- und Dichtschluss aus.

- Allround-Produkt, geeignet für den Einbau in alle Materialien.
- Die Anlaufschräge der gehärteten Stahl-Rundbolzen schaffen hohen Dichtschluss in Verbindung mit den Schließblechen.
- Das Produkt findet Einsatz im Bereich der DIN EN 1627 - 1630 (alle einbruchhemmenden Türsituationen) mit unterschiedlichen Widerstandsklassen.

Sicherheitspaket: Die Stahlrundbolzen verhindern ein Aushebeln der Tür.

Die Serie AS 2500 eignet sich z.B. sehr gut für den Einsatz in Kunststoffprofilen.

- Der konische Zuschnitt des Schwenkriegels sorgt für hohen Dichtschluss.
- Die Verriegelung des Hakens von unten nach oben vermeidet im Falle eines Setzens der Tür das Einklemmen bzw. Aufsetzen des Riegels.

Sicherheitspaket: Der Vorteil des Schwenkhakens besteht darin, dass ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel ausgeschlossen wird.


Die Serie AS 2600 vereint alle Vorteile der vorgenannten Serien.

- Stahlrundbolzen bieten einen guten Anzug im Türrahmen.
- Schwenkhaken bieten einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt, indem sie ein Auseinanderdrücken des Türblattes vom Türrahmen verhindern.

Sicherheitspaket: Die Stahlrundbolzen verhindern ein Aushebeln der Tür. Die Schwenkhaken verhindern ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel.

Die Serie AS 2750 sichert direkt nach dem Zuziehen.

- Hohe Grundsicherheit durch drei bereits beim Zuziehen schließende Fallen und durch Verriegeln über einen Riegel im Hauptschloss- und je einem Schwenkhaken in den beiden Nebenschlosskästen.
- Permanenter Schutz vor Verzug bei Holz- und Kunststofftüren.




Abdeckkappen (s.S. 4.29) für Zusatzschließbleche und Schließleisten reduzieren die Anzahl des Zubehörs um ca. zwei Drittel


TÜRSPALT-SICHERUNG TSH MIT SPERRBÜGEL-SCHLIESSBLECHEN

Sperrschloss mit 8 mm Nuss für Olivenbetätigung, oberhalb des Hauptschlusses angeordnet, federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich unterschiedlicher Falzlufte, rechts und links verwendbar.

Funktion:



Die Türspalt-Sicherung wird von innen durch die Olive gesperrt.



Das Öffnen erfolgt von innen ebenfalls mittels Olive oder von außen über das Hauptschloss durch den Zylinder. Von außen erfolgt die Aufhebung der Sperrfunktion durch einmalige Schlüsselumdrehung in "Richtung Zuschließen". Anschließend kann der Türverschluss in üblicher Weise geöffnet werden.

Das Dornmaß des Sperrschlusses entspricht dem Dornmaß des Hauptschlusses.



Passende Dreholiven siehe Kapitel 10.


MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV

Dornmaß 65 mm, Drückerhöhe 1020 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 65 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

AS 2300 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

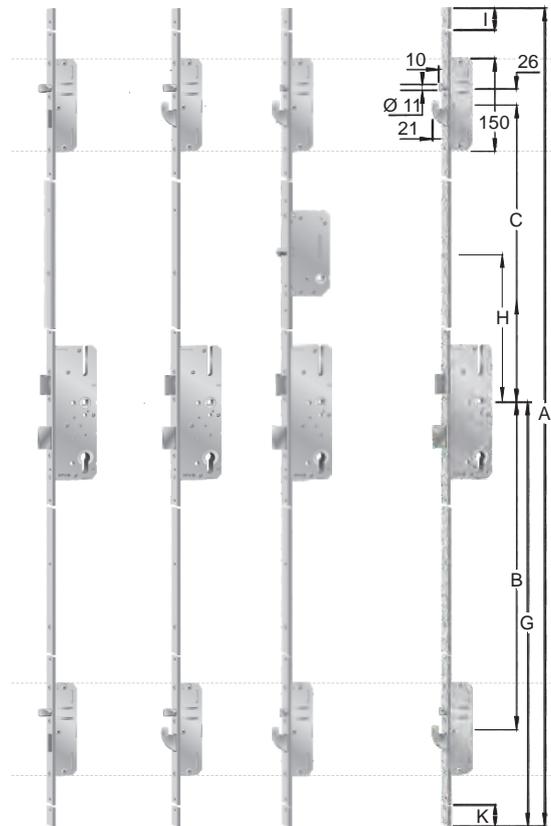

Variante	A	B	C	G	H (TSH)	I	K
B001	2170	760	730	1020	355	290	130
B003* für hohe Türen	2400	760	980	1020	-	270	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	-	415	130

* gilt nur bei Flachstulpen

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.042 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.043 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.044 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.122 / 4010

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300	B001	hell verzinkt	1/5	376.045 / 4010
AS 2300 für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.910 / 4010
AS 2500	B001	hell verzinkt	1/5	376.848 / 4010
AS 2600	B001	hell verzinkt	1/5	375.409 / 4010
AS 2600 für hohe Türen	B003	hell verzinkt	1/5	375.411 / 4010
AS 2600 für Rundbogentüren	B296	hell verzinkt	1/5	375.412 / 4010
AS 2600 für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	375.410 / 4010
AS 2600 TSH	B001	hell verzinkt	1/5	375.413 / 4010
AS 2750	B001	hell verzinkt	1/5	375.405 / 4010




MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV

Dornmaß 65 und 80 mm, Drückerhöhe 1050 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 65 bzw. 80 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

AS 2300 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

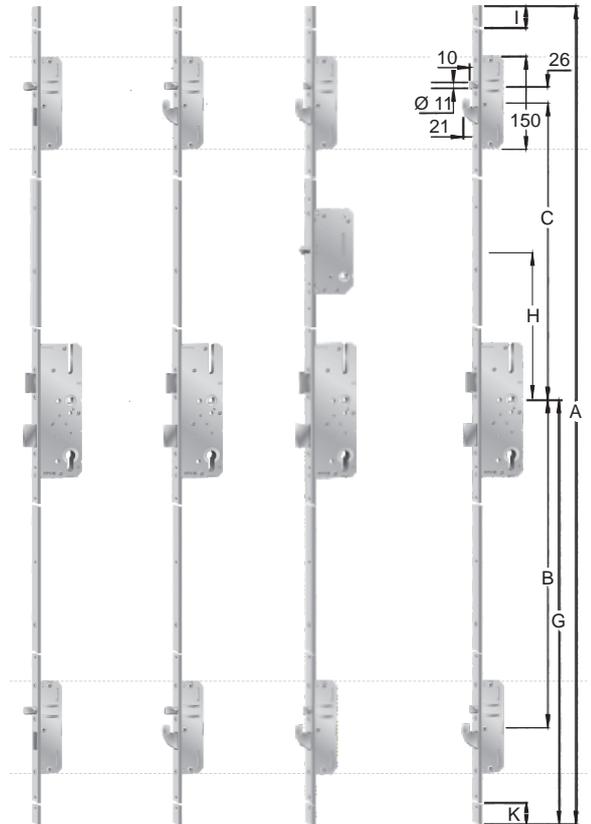

Variante	A	B	C	G	H (TSH)	I	K
B002	2170	760	730	1050	355	260	160
B327 für niedrige Türen	2170	760	605	1050	-	385	160

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B002	hell verzinkt	1/5	376.046 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B002	hell verzinkt	1/5	376.047 / 4010

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300	B002	hell verzinkt	1/5	376.053 / 4010
AS 2600	B002	hell verzinkt	1/5	376.055 / 4010
AS 2600 für niedrige Türen	B327	hell verzinkt	1/5	376.056 / 4010
AS 2600 TSH	B002	hell verzinkt	1/5	376.057 / 4010
AS 2750	B002	hell verzinkt	1/5	376.058 / 4010

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 80 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300	B002	hell verzinkt	1/5	376.054 / 4010


MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV

Dornmaß 55 und 65 mm für Wohnungsabschlusstüren, Entfernung 72 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Flachstulp 20 x 3 mm
- Entfernung 72 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020, 1050 mm

AS 2372

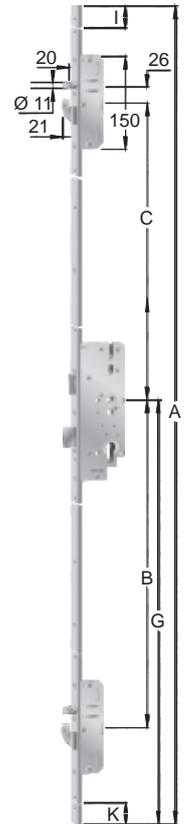

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 55 MM


Bezeichnung	Drückerhöhe	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2372	1020	B001	hell verzinkt	1/5	377.234 / 4010 
AS 2372	1050	B002	hell verzinkt	1/5	376.070 / 4010 

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM

Bezeichnung	Drückerhöhe	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2372	1050	B002	hell verzinkt	1/5	376.071 / 4010 

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV Zubehör

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ

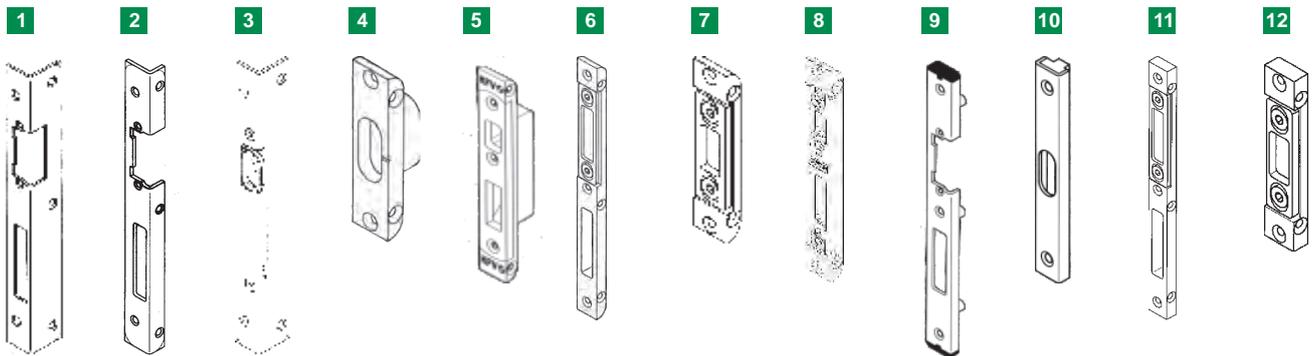

Oberfläche: hell verzinkt

Bezeichnung	Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
ZUBEHÖR FÜR HOLZ 4 MM FALZLUFT, 20 MM STULPBREITE			
1 Winkelschließblech 15-3E mit AT 115, abgerundet R = 10 mm links	250 x 32 x 25 x 3	1/10	946.489 / 4011
Winkelschließblech 15-3E mit AT 115, abgerundet R = 10 mm rechts	250 x 32 x 25 x 3	1/10	946.489 / 4012
2 Winkelschließblech 15.503E, mit AT115-16, abgerundet, R = 10 mm links	250 x 15 x 25 x 3	1/10	993.515 / 4011
Winkelschließblech 15.503E, mit AT115-16, abgerundet, R = 10 mm rechts	250 x 15 x 25 x 3	1/10	993.515 / 4012
3 Winkelschließblech 15T, abgerundet, mit Sperrbügel für TSH links	250 x 32 x 25 x 3	1/5	326.849 / 4011
Winkelschließblech 15T, abgerundet, mit Sperrbügel für TSH rechts	250 x 32 x 25 x 3	1/5	326.849 / 4012
4 Zusatzschließkasten 2392-01-20, für Bolzen	81 x 20 x 8,5	1/20	864.752 / 4010
5 Zusatzschließkasten 3692-01-20, für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	138 x 20 x 8,5	1/20	925.079 / 4010
6 Fallen-Riegel-Schließblech 19-503V	208 x 20 x 8,5	1/10	993.365 / 4010
7 Zusatzschließblech 2319-503V, für Bolzen	90 x 20 x 8,5	1/20	976.619 / 4010
8 Fallen-Riegel-Schließblech 19-503V, für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	138 x 20 x 8,5	1/20	376.075 / 4010
ZUBEHÖR FÜR HOLZ 4 MM FALZLUFT, 16 MM STULPBREITE			
1 Winkelschließblech 15-3E mit AT 115, abgerundet R = 10 mm links	250 x 32 x 25 x 3	1/10	946.489 / 4011
Winkelschließblech 15-3E mit AT 115, abgerundet R = 10 mm rechts	250 x 32 x 25 x 3	1/10	946.489 / 4012
6 Fallen-Riegelschließblech 19-504V links	208 x 18 x 8,5	1/10	342.671 / 4010
7 Zusatzschließblech 2319-504V, für Bolzen rechts	90 x 18 x 8,5	1/10	338.585 / 4010
ZUBEHÖR HOLZ MIT EURO-NUT 7/8 X 4 MM, 11 MM FALZLUFT, 16 MM STULPBREITE			
9 U-Profil-Fallen-Riegel-Mittelschließblech mit 3 mm Stegmaß links	245 x 8 x 28 x 8 x 2	1/10	376.074 / 4011
U-Profil-Fallen-Riegel-Mittelschließblech mit 3 mm Stegmaß rechts	245 x 8 x 28 x 8 x 2	1/10	376.074 / 4012
10 U-Profil-Zusatzschließblech für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	140 x 8 x 22 x 8 x 2	1/20	999.677 / 4010
ZUBEHÖR HOLZ MIT EURO-FALZ 18 X 8 MM, 11 MM FALZLUFT, 16 MM STULPBREITE			
11 Fallen-Riegel-Mittelschließblech 19-512V	208 x 18 x 8,5	1/10	376.073 / 4010
12 Zusatzschließblech 2319-512V für Bolzen	90 x 18 x 8,5	1/20	359.282 / 4010
ZUBEHÖR HOLZ MIT EURO-FALZ 20 X 8 MM, 11 MM FALZLUFT, 20 MM STULPBREITE			
11 Mittelschließblech 19-212V	208 x 20 x 8,5	1/10	376.072 / 4010
12 Zusatzschließblech 2319-212V für Bolzen	90 x 20 x 8,5	1/20	360.747 / 4010


MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KFV

Dornmaß 65 mm, System 13, Achmaß 13 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 65 mm
- Flachstulp 20 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

AS 2300 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

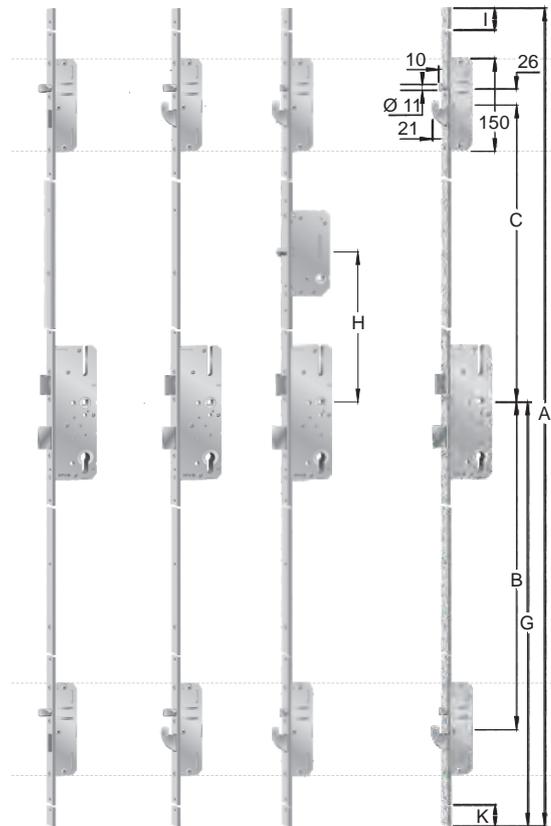

Variante	A	B	C	G	H (TSH)	I	K
B002	2170	760	730	1050	355	260	160
B327 für niedrige Türen	2170	760	605	1050	-	385	160


TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM, SYSTEM 13

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B002	hell verzinkt	1/5	376.059 / 4010 
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B002	hell verzinkt	1/5	376.061 / 4010 
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B327	hell verzinkt	1/5	376.062 / 4010 
AS 2600 TSH mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B002	hell verzinkt	1/5	376.063 / 4010 
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B002	hell verzinkt	1/5	376.064 / 4010 

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV

Zubehör für System 13, Achsmaß 13 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ

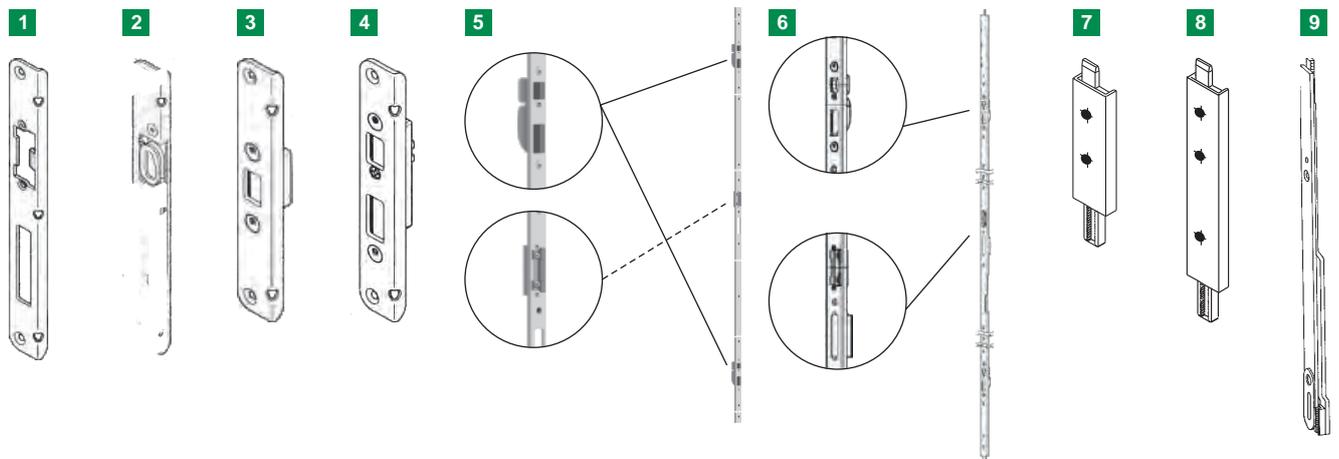

Oberfläche: hell verzinkt

Bezeichnung		Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
ZUBEHÖR FÜR HOLZTÜREN MIT 13 MM ACHSMASS				
1 Mittelschließblech 17-580-1E mit AT 115-34, abgerundet	links	250 x 9 x 28 x 3	1/10	310.351 / 4011
Mittelschließblech 17-580-1E mit AT 115-34, abgerundet	rechts	250 x 9 x 28 x 3	1/10	310.351 / 4012
2 Schließblech 17-580-1T mit Sperrbügel für TSH, abgerundet	links	250 x 9 x 28 x 3	1/5	310.356 / 4011
Schließblech 17-580-1T mit Sperrbügel für TSH, abgerundet	rechts	250 x 9 x 28 x 3	1/5	310.356 / 4012
3 Zusatzschließblech 2317-580-1G für Bolzen, abgerundet		180 x 9 x 28 x 3	1/20	342.677 / 4010
4 Zusatzschließblech 3617-580-1G für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination, abgerundet	links	180 x 9 x 28 x 3	1/20	342.609 / 4011
Zusatzschließblech 3617-580-1G für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination, abgerundet	rechts	180 x 9 x 28 x 3	1/20	342.609 / 4012
1-TLG. SCHLISSLEISTEN FÜR HOLZTÜREN MIT 13 MM ACHSMASS				
5 Schließleiste BD25-2-280EG, mit AT 115-34, WN 158 / 35 Variante B002	links	2250 x 8 x 28 x 8	1/10	376.076 / 4011
Schließleiste BD25-2-280EG, mit AT 115-34, WN 158 / 35 Variante B002	rechts	2250 x 8 x 28 x 8	1/10	376.076 / 4012
5 Schließleiste mit Sperrbügel für TSH, BD25-2-280EGT, mit AT 115-34, WN 158 / 35, Variante B002	links	2250 x 8 x 28 x 8	1/20	376.077 / 4011
Schließleiste mit Sperrbügel für TSH, BD25-2-280EGT, mit AT 115-34, WN 158 / 35, Variante B002	rechts	2250 x 8 x 28 x 8	1/20	376.077 / 4012
ZUBEHÖR FÜR 2-FLÜGELIGE TÜREN (STULPFLÜGEL) MIT 13 MM ACHSMASS (RICHTUNGSBEZEICHNUNG GEMÄSS GANGFLÜGEL)				
6 Grundteil BS60-280EG mit AT 115-41, kürzbar bis 1970 mm Variante B002	links	2070 x 14 x 28 x 8	1/5	376.084 / 4011
Grundteil BS60-280EG mit AT 115-41, kürzbar bis 1970 mm Variante B002	rechts	2070 x 14 x 28 x 8	1/5	376.084 / 4012
7 Endstück V7710-280, Länge: 100 mm	links	100 x 14 x 28 x 8	1/5	376.085 / 4011
Endstück V7710-280, Länge: 100 mm	rechts	100 x 14 x 28 x 8	1/5	376.085 / 4012
8 Endstück V7720-280, Länge: 200 mm	links	200 x 14 x 28 x 8	1/5	376.086 / 4011
Endstück V7720-280, Länge: 200 mm	rechts	200 x 14 x 28 x 8	1/5	376.086 / 4012
9 Verlängerung V7033-280, Länge: 200 mm	links	200 x 14 x 28 x 8	1/5	376.088 / 4011
Verlängerung V7033-280, Länge: 200 mm	rechts	200 x 14 x 28 x 8	1/5	376.088 / 4012


MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV

Dornmaß 65 mm, System 15, Achmaß 15 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß	65 mm
- Nuss	10 mm
- Entfernung	92 mm
- Drückerhöhe	1020 mm

AS 2300 AS 2600

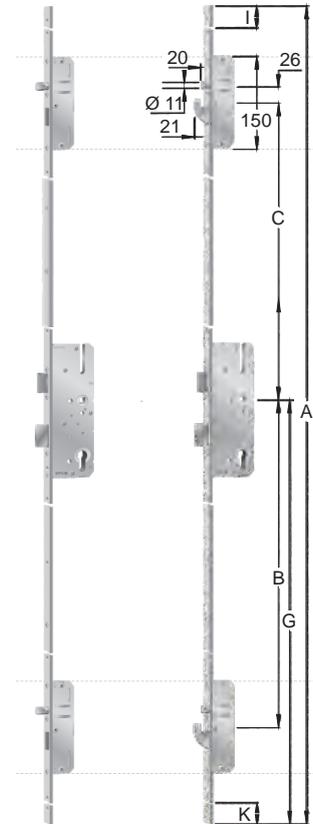

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM, SYSTEM 15

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.065 / 4010 


TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 65 MM, U-STULP 30 X 10 MM, SYSTEM 15

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	RAL 9007	1/5	376.066 / 9007 

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ KfV

Zubehör für System 15, Achsmaß 15 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ

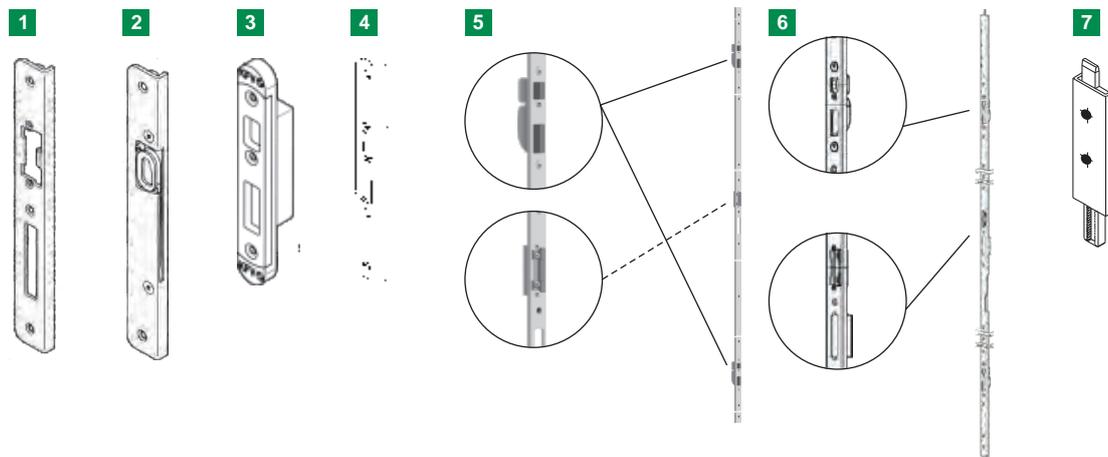

Oberfläche: hell verzinkt, wenn nicht anders angegeben

Bezeichnung		Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
ZUBEHÖR FÜR HOLZTÜREN MIT 15 MM ACHSMASS				
1 Mittelschließblech 15-530E mit AT 115-34, abgerundet	links	250 x 10 x 30 x 3	1/10	314.357 / 4011
Mittelschließblech 15-530E mit AT 115-34, abgerundet	rechts	250 x 10 x 30 x 3	1/10	314.357 / 4012
2 Schließblech 15-530T mit Sperrbügel für TSH, abgerundet	links	250 x 10 x 30 x 3	1/5	372.911 / 4011
Schließblech 15-530T mit Sperrbügel für TSH, abgerundet	rechts	250 x 10 x 30 x 3	1/5	372.911 / 4012
3 Zusatzschließblech 3600-08-20R für Bolzen, Schwenkhaken-Kombination		180 x 9 x 28 x 3	1/20	993.369 / 4010
4 Zusatzschließblech 3615-530G für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	links	180 x 9 x 28 x 3	1/20	310.236 / 4011
Zusatzschließblech 3615-530G für Bolzen-Schwenkhaken-Kombination	rechts	180 x 9 x 28 x 3	1/20	310.236 / 4012
1-TLG. SCHLISSLEISTEN FÜR HOLZTÜREN MIT 15 MM ACHSMASS				
5 Schließleiste BD25-2-230EG, mit AT 115-34, WN 158 / 35 Variante B001, Oberfläche RAL 9007	links	2250 x 10 x 30 x 8	1/5	376.078 / 9071
Schließleiste BD25-2-230EG, mit AT 115-34, WN 158 / 35 Variante B001, Oberfläche RAL 9007	rechts	2250 x 10 x 30 x 8	1/5	376.078 / 9072
5 Schließleiste mit Sperrbügel für TSH, BD25-2-230EGT mit AT 115-34, WN 158 / 35, Variante B001, Oberfläche RAL 9007	links	2250 x 10 x 30 x 8	1/20	376.079 / 9071
Schließleiste mit Sperrbügel für TSH, BD25-2-230EGT mit AT 115-34, WN 158 / 35, Variante B001, Oberfläche RAL 9007	rechts	2250 x 10 x 30 x 8	1/20	376.079 / 9072
ZUBEHÖR FÜR 2-FLÜGLIGE TÜREN (STULPFLÜGEL) 15 MM ACHSMASS (RICHTUNGSBEZEICHNUNG GEMÄSS GEHFLÜGEL)				
6 Grundteil BS60-230EG mit AT 115-41, kürzbar bis 1940 mm Variante B001, Oberfläche RAL 9007	links	2070 x 14 x 30 x 8	1/5	376.080 / 9071
Grundteil BS60-230EG mit AT 115-41, kürzbar bis 1940 mm Variante B001, Oberfläche RAL 9007	rechts	2070 x 14 x 30 x 8	1/5	376.080 / 9072
7 Endstück V7710-230, Länge: 100 mm, Oberfläche RAL 9007	links	100 x 14 x 30 x 8	1/5	376.081 / 9071
Endstück V7710-230, Länge: 100 mm, Oberfläche RAL 9007	rechts	100 x 14 x 30 x 8	1/5	376.081 / 9072

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Türverschluss Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 mm


VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile für Nebeneingangstüren:

- Aluplast
- Brüggmann
- Gealan
- Salamander
- Veka

AS 2300 AS 2500 AS 2750

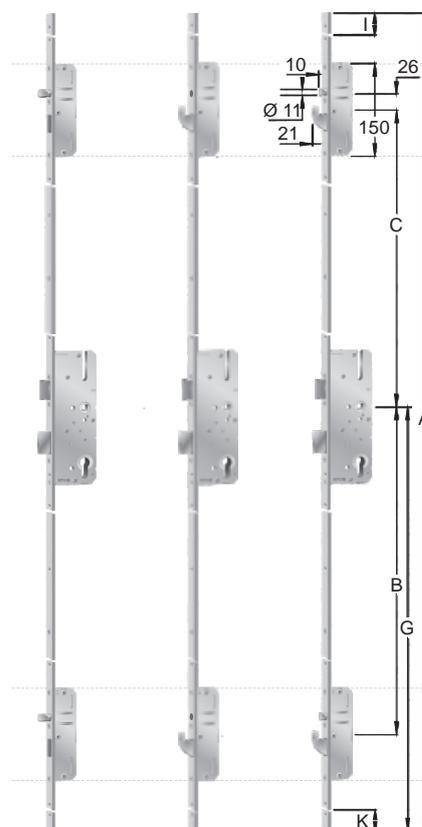

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 35 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM


Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.105 / 4010
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.906 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.515 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle	B298	hell verzinkt	1/5	374.516 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	380.493 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	RAL 9007	1/5	377.745 / 9007
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	RAL 9007	1/5	376.699 / 9007



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt

Profil/Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
ALUPLAST IDEAL 5000			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.111 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.111 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-153-1G	links	1/20	361.598 / 4011
Zusatzschließblech 3625-153-1G	rechts	1/20	361.598 / 4012
BRÜGMANN AD			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-183-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.112 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-183-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.112 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-183-G	links	1/20	363.315 / 4011
Zusatzschließblech 3625-183-G	rechts	1/20	363.315 / 4012
GEALAN S3000 + S8000			
1 Mittelschließblech mit Rutsch 25-948-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.919 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsch 25-948-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.919 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-948-1G	links	1/20	308.600 / 4011
Zusatzschließblech 3625-948-1G	rechts	1/20	308.600 / 4012
SALAMANDER 2D + 3D			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.111 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.111 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-153-1G	links	1/20	361.598 / 4011
Zusatzschließblech 3625-153-1G	rechts	1/20	361.598 / 4012
VEKA TOPLINE + SOFTLINE			
1 Mittelschließblech 20.584-1EH/115-34	links	1/10	358.044 / 4011
Mittelschließblech 20.584-1EH/115-34	rechts	1/10	358.044 / 4012
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-584-EH mit AT 115-34	links	1/10	358.044 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-584-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	358.044 / 4012
2 Zusatzschließblech 3620-584-G1, 32 mm breit	links	1/20	364.528 / 4011
Zusatzschließblech 3620-584-G1, 32 mm breit	rechts	1/20	364.528 / 4012
2 Zusatzschließblech 3620-584-G, 45 mm breit	links	1/20	373.609 / 4011
Zusatzschließblech 3620-584-G, 45 mm breit	rechts	1/20	373.609 / 4012
VEKA NT TOPLINE			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-146-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.109 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-146-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.109 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-146-G	links	1/20	364.535 / 4011
Zusatzschließblech 3625-146-G	rechts	1/20	364.535 / 4012

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV


Türverschluss Dornmaß 40 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 40 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile:
• Inoutic (ehemals Thyssen)

AS 2300 AS 2600

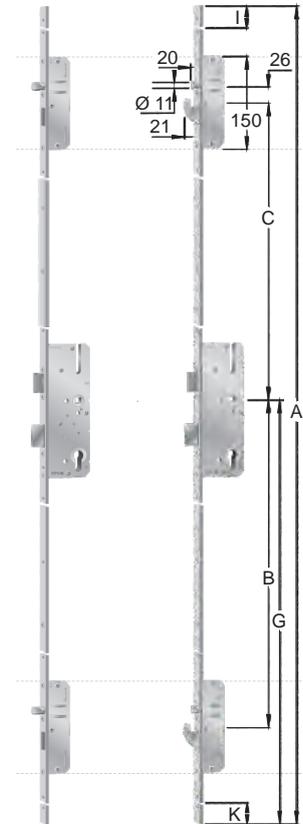

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 40 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM


Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.094 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.099 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.100 / 4010



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 40 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfüterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt

Profil/Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
INOUTIC (EHIMALS THYSSEN) H476/H376 + L676			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-222-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.113 / 4011 
Mittelschließblech mit Rutsche 25-222-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.113 / 4012 
2 Zusatzschließblech 3625-222-G	links	1/20	374.283 / 4011 
Zusatzschließblech 3625-222-G	rechts	1/20	374.283 / 4012 

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm, Nuss 8 mm


VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile:

- Aluplast
- Gealan
- Inoutic (ehemals Thyssen)
- KBE
- Kömmerling
- Rehau
- Schüco

AS 2300 AS 2500 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

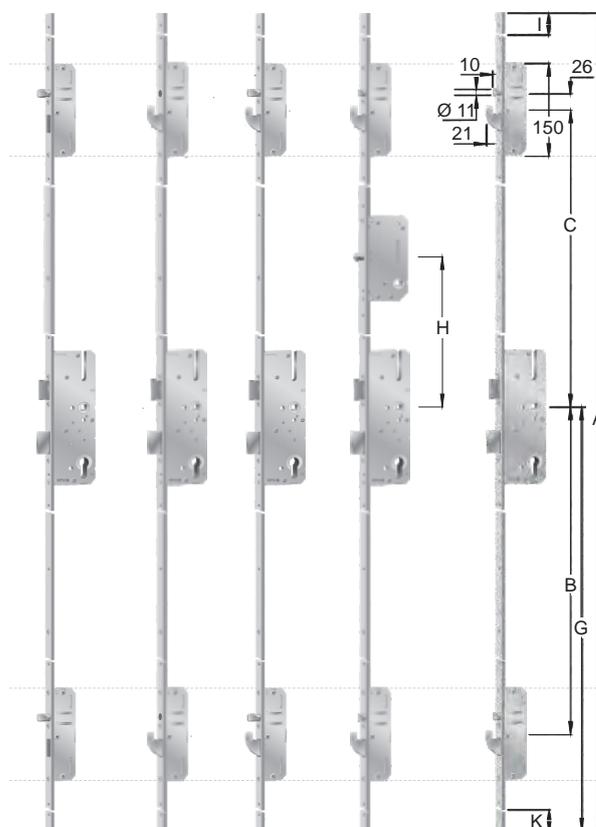

Variante	A	B	C	G	H (TSH)	I	K
B001	2170	760	730	1020	355	290	130
B296 für Rundbogentüren	2170	760	355	1020	-	665	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	-	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM, NUSS 8 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.093 / 4010
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle für Rundbogentüren	B296	hell verzinkt	1/5	376.715 / 4010
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.714 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.790 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	374.791 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.441 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für Rundbogentüren	B296	hell verzinkt	1/5	376.716 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	374.815 / 4010
AS 2600 TSH mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.792 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.793 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	374.817 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	RAL 9007	1/5	374.441 / 9007



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm, Nuss 10 mm


VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile:

- Aluplast
- Gealan
- Inoutic (ehemals Thyssen)
- KBE
- Kömmerling
- Rehau
- Schüco

AS 2300 AS 2500 AS 2600 AS 2750

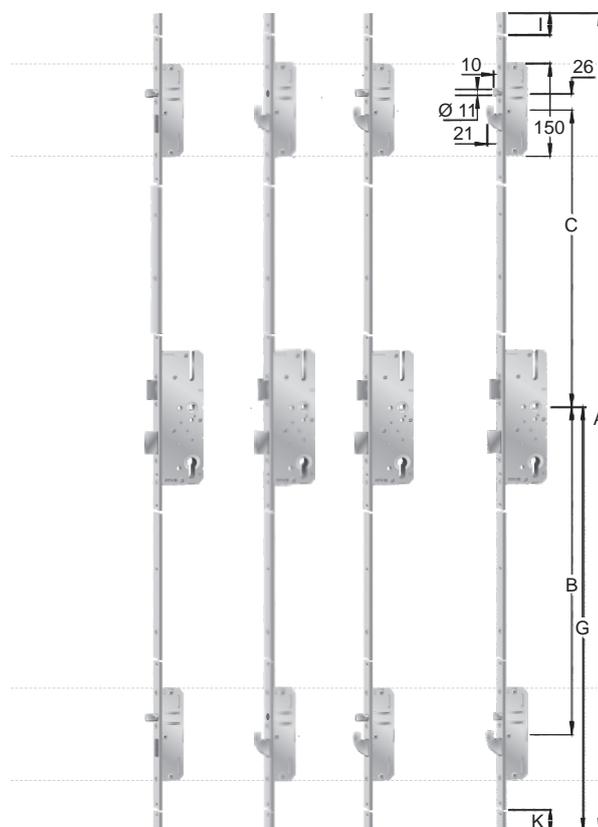

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM, NUSS 10 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.276 / 4010
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.903 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.278 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.281 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	RAL 9007	1/5	373.964 / 9007
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	RAL 9007	1/5	375.176 / 9007
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	RAL 9007	1/5	374.278 / 9007
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	RAL 9007	1/5	376.900 / 9007

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt.


Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
ALUPLAST IDEAL 2000			
1 Mittelschließblech 25-146-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.109 / 4011
Mittelschließblech 25-146-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.109 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-146-G	links	1/20	364.535 / 4011
Zusatzschließblech 3625-146-G	rechts	1/20	364.535 / 4012
ALUPLAST IDEAL 4000			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.111 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.111 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-153-1G	links	1/20	361.598 / 4011
Zusatzschließblech 3625-153-1G	rechts	1/20	361.598 / 4012
GEALAN S3000 + S8000			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-948-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.919 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-948-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.919 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-948-1G	links	1/20	308.600 / 4011
Zusatzschließblech 3625-948-1G	rechts	1/20	308.600 / 4012
INOUSIC (EHEMALS THYSSEN) H476/H376 + L676			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-222-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.113 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-222-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.113 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-222-G	links	1/20	374.283 / 4011
Zusatzschließblech 3625-222-G	rechts	1/20	374.283 / 4012
KBE 70			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-945-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.116 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-945-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.116 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-945-G	links	1/20	362.482 / 4011
Zusatzschließblech 3625-945-G	rechts	1/20	362.482 / 4012
3 TSH-Schließblech 29-945-T	links	1/5	362.483 / 4011
TSH-Schließblech 29-945-T	rechts	1/5	362.483 / 4012



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt, wenn nicht anders angegeben.

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
KÖMMERLING VS, CLASSIC, BRILLIANT, AVANTGARDE			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-881-EH mit AT 115-34	links	1/10	361.219 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-881-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	361.219 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-881-G	links	1/20	359.317 / 4011
Zusatzschließblech 3625-881-G	rechts	1/20	359.317 / 4012
3 TSH-Schließblech 25-881-T	links	1/5	999.839 / 4011
TSH-Schließblech 25-881-T	rechts	1/5	999.839 / 4012
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-881-EH mit AT 115-34 RAL 9007	links	1/5	361.219 / 9007
Mittelschließblech mit Rutsche 25-881-EH mit AT 115-34 RAL 9007	rechts	1/5	361.219 / 9008
2 Zusatzschließblech 3625-881-G RAL 9007	links	1/20	359.317 / 9007
Zusatzschließblech 3625-881-G RAL 9007	rechts	1/20	359.317 / 9008
REHAU S730, BRILLIANT 70			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-915-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.115 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-915-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.115 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-915-G	links	1/20	333.187 / 4011
Zusatzschließblech 3625-915-G	rechts	1/20	333.187 / 4012
3 TSH-Schließblech 25-915T	links	1/20	333.185 / 4011
TSH-Schließblech 25-915T	rechts	1/20	333.185 / 4012
SCHÜCO CT 70			
1 Mittelschließblech 25-146-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.109 / 4011
Mittelschließblech 25-146-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.109 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-146-G	links	1/20	364.535 / 4011
Zusatzschließblech 3625-146-G	rechts	1/20	364.535 / 4012

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV


Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 20 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 20 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

- Passend für Profile:
- Brügmann
 - Salamander

AS 2300 AS 2500 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

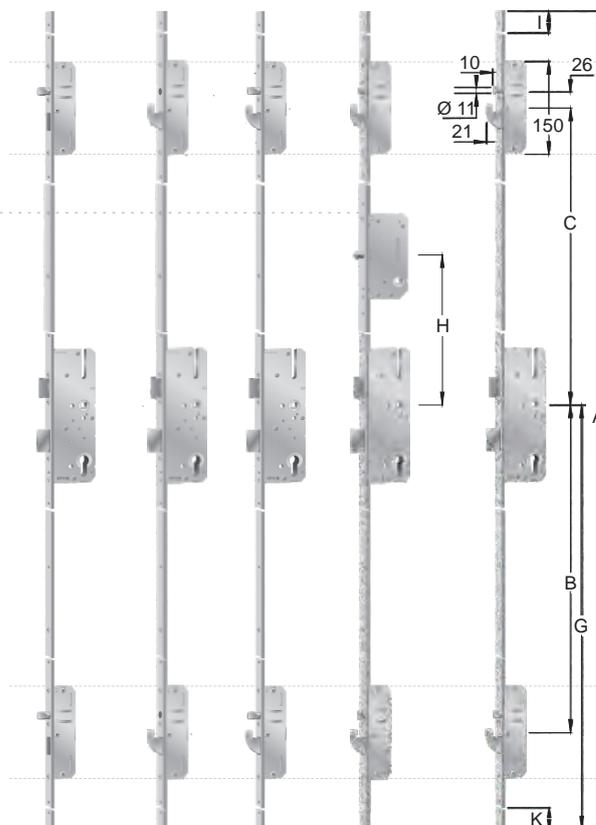

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM


Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.095 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.098 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.101 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.102 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.106 / 4010



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 20 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
BRÜGMANN AD			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-183-EH mit AT 115-41	links	1/10	376.112 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-183-EH mit AT 115-41	rechts	1/10	376.112 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-183-G	links	1/20	363.315 / 4011
Zusatzschließblech 3625-183-G	rechts	1/20	363.315 / 4012
SALAMANDER 2D + 3D			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	links	1/10	376.111 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-153-1EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.111 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-153-1G	links	1/20	361.598 / 4011
Zusatzschließblech 3625-153-1G	rechts	1/20	361.598 / 4012

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 24 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 24 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile:
• Kömmerling

AS 2300



Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 24 X 3 MM


Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.504 / 4010
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	376.505 / 4010
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	RAL 9007	1/5	376.504 / 9007



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 24 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
KÖMMERLING VS, CLASSIC, BRILLIANT, AVANTGARDE			
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-881-EH mit AT 115-34	links	1/10	361.219 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-881-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	361.219 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-881-G	links	1/20	359.317 / 4011
Zusatzschließblech 3625-881-G	rechts	1/20	359.317 / 4012

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV


Türverschluss Dornmaß 45 mm, U-Stulp 24 x 6 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

- Passend für Profile:
- Veka

AS 2300 AS 2500 AS 2600 AS 2600 TSH AS 2750

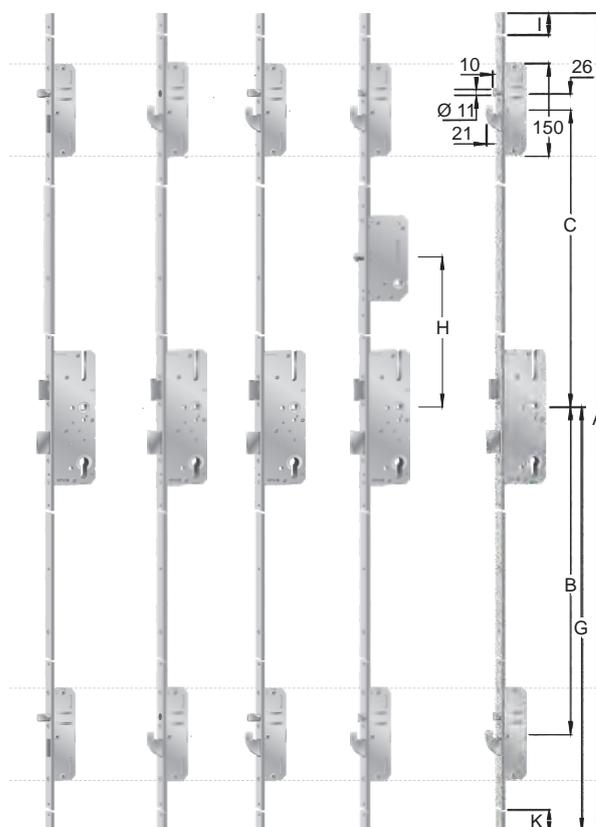

Variante	A	B	C	G	H (TSH)	I	K
B001	2170	760	730	1020	355	290	130
B298 für niedrige Türen	2170	760	605	1020	-	415	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 45 MM, U-STULP 24 X 6 MM


Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.096 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.517 / 4010
AS 2500 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	374.518 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.519 / 4010
AS 2600 mit 2 mm abgesetzter Falle für niedrige Türen	B298	hell verzinkt	1/5	374.520 / 4010
AS 2600 TSH mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	374.521 / 4010
AS 2750 mit 2 mm abgesetzter Falle	B001	hell verzinkt	1/5	376.108 / 4010



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF KFV

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 45 mm, U-Stulp 24 x 6 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF



Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorgerichtet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Oberfläche: hell verzinkt

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
VEKA TOPLINE + SOFTLINE			
1 Mittelschließblech 20-584-1EH/115-34	links	1/10	359.905 / 4011
Mittelschließblech 20-584-1EH/115-34	rechts	1/10	359.905 / 4012
2 Zusatzschließblech 3620-584-1G	links	1/10	364.528 / 4011
Zusatzschließblech 3620-584-1G	rechts	1/10	364.528 / 4012
1 Mittelschließblech mit Rutsche 25-584-EH mit AT 115-34	links	1/10	358.044 / 4011
Mittelschließblech mit Rutsche 25-584-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	358.044 / 4012
2 Zusatzschließblech 3620-584-G	links	1/20	373.609 / 4011
Zusatzschließblech 3620-584-G	rechts	1/20	373.609 / 4012
3 TSH-Schließblech 20-584-T	links	1/20	345.235 / 4011
TSH-Schließblech 20-584-T	rechts	1/20	345.235 / 4012
VEKA NT TOPLINE			
1 Mittelschließblech 25-146-EH mit AT 115-34	links	1/10	376.109 / 4011
Mittelschließblech 25-146-EH mit AT 115-34	rechts	1/10	376.109 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-146-G	links	1/20	364.535 / 4011
Zusatzschließblech 3625-146-G	rechts	1/20	364.535 / 4012

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ALUMINIUM KfV

Türverschluss Dornmaß 35 mm, U-Stulp 24 x 6 mm und Zubehör

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

AS 2300 AS 2600




Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130

TÜRVERSCHLUSS DORNMASS 35 MM, U-STULP 24 X 6 MM

Bezeichnung	Variante	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
AS 2300	B001	hell verzinkt	1/5	376.214 / 4010
AS 2600	B001	hell verzinkt	1/5	374.949 / 4010

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN FÜR ALUMINIUMTÜREN



Oberfläche: hell verzinkt

Abbildungen schematisch

Die Mittelschließbleche haben die Zusatzausstattung ...EH (= vorbereitet für elektrische Türöffner, mit Kunststoffhinterfütterung) und werden mit Austauschstück geliefert.

Die Zusatzschließbleche haben die Zusatzausstattung ...G (= regulierbarer Andruck durch verstellbaren Gusskasten)

Bezeichnung	Richtung	Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
1 Mittelschließblech 8050-03/24EH/115-5-2 kantig	links	245 x 24 x 3	1/5	376.858 / 4011
Mittelschließblech 8050-03/24EH/115-5-2 kantig	rechts	245 x 24 x 3	1/5	376.858 / 4012
2 Zusatzschließblech 3630-03-24G kantig		180 x 24 x 3	1/5	359.262 / 4010



ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KfV

Abdeckkappen, Austauschstücke, Keilsperricherung

ABDECKKAPPE 498-2300-2

für Hakendurchbruch,
für Zusatzschließblech / Schließleiste
2 mm stark (3625-..., BD25-..., BS60-...),
RAL 7016



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
498-2300-2	1/100	375.834 / 7016

ABDECKKAPPE 498-2300-3

für Hakendurchbruch,
für Zusatzschließblech / Schließleiste
3 mm stark (3615-..., 3617-..., 3620-..., BD20...),
RAL 7016



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
498-2300-3	1/100	376.154 / 7016

ABDECKKAPPE 498-2500-2

für Bolzendurchbruch,
für Zusatzschließblech / Schließleiste
2 mm stark (3625-..., BD25-..., BS60-...),
RAL 7016



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
498-2500-2	1/100	378.166 / 0000

ABDECKKAPPE 498-2500-3


für Bolzendurchbruch,
für Zusatzschließblech / Schließleiste
3 mm stark (3615-..., 3617-..., 3620-..., BD20...),
RAL 7016



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
498-2500-3	1/100	378.612 / 0000

AUSTAUSCHSTÜCK 115


passend für Schließbleche mit E-Öffner-Lochung,
Fallen-Anschlagsteg 9 mm hoch, 3,5 mm breit,
Oberfläche: hell verzinkt



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
115	1/20	802.010 / 4010

AUSTAUSCHSTÜCK 115 A


passend für Schließbleche mit E-Öffner-Lochung,
mit mechanischer Entriegelung,
Oberfläche: hell verzinkt



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
115 A	1/20	380.929 / 4010

KEILSPERRSICHERUNG 8042


für Holztüren, bestehend aus
2 verzahnten Sperrelementen 100 x 20 x 6 mm,
abgerundet. Hiervon 1 Stück mit angegossenem
Kasten, verstellbar, mit Innensechskant-
Verstellschraube SW4.
Oberfläche: hell verzinkt.



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
8042	1/20	951.349 / 0000

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KfV für 2-flügelige Kunststoff-Türen

ZUBEHÖR FÜR 2-FLÜGELIGE TÜREN

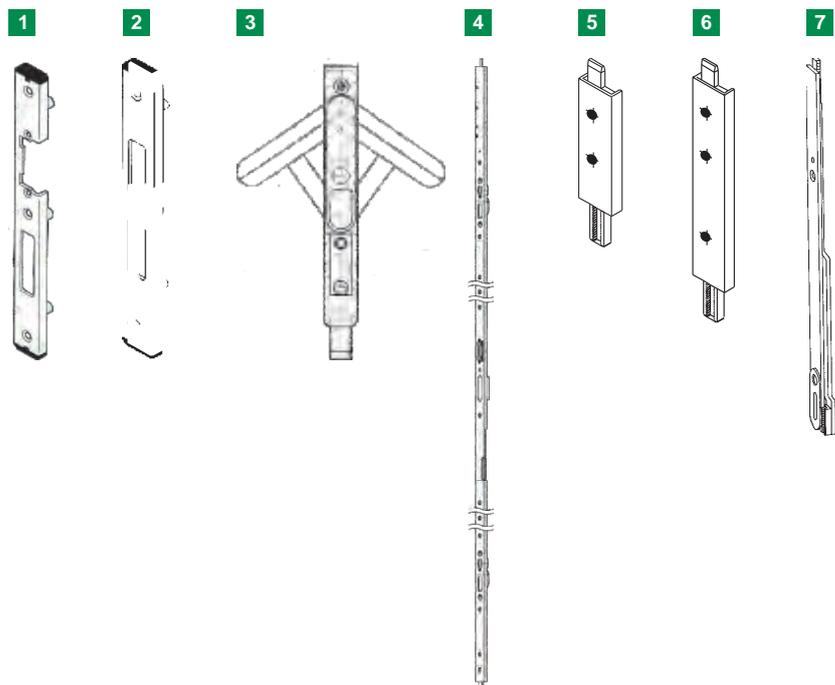

Oberfläche: hell verzinkt, wenn nicht anders angegeben.

Profil / Bezeichnung		Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
Passend für Profile: Gealan 3000 + 8000, Inoutic (ehemals Thyssen) KBE, Kömmerling, Rehau, Schließblechmaße 8 x 28 x 8 mm				
2-flügelige Türen: Stulpprofil mit 16er Beslagsnute 13 mm Achse				
1 Mittelschließblech 25-733-2EH mit AT 115-34, mit Rutsche	links	245 x 8 x 28 x 8	1/10	361.599 / 4011
Mittelschließblech 25-733-2EH mit AT 115-34, mit Rutsche	rechts	245 x 8 x 28 x 8	1/10	361.599 / 4012
2 Zusatzschließblech 3625-733-2VH		180 x 8 x 18 x 8	1/20	361.602 / 4010
3 Kantriegel 8037		160 x 20	1/5	341.891 / 4010
2-flügelige Türen: Stulpflügelbeschlag, Maße 8 x 28 x 8 mm, Richtung nach Gangflügel				
4 Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B001	links	2070 x 8 x 28 x 8	1/5	374.796 / 4011
Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B001	rechts	2070 x 8 x 28 x 8	1/5	374.796 / 4012
4 Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B001 RAL 9007	links	2070 x 8 x 28 x 8	1/5	378.421 / 9071
Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B001 RAL 9007	rechts	2070 x 8 x 28 x 8	1/5	378.421 / 9072
4 Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B298	links	1950 x 8 x 28 x 8	1/5	374.797 / 4011
Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B298	rechts	1950 x 8 x 28 x 8	1/5	374.797 / 4012
4 Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B298 RAL 9007	links	1950 x 8 x 28 x 8	1/5	378.422 / 9071
Stulpflügelbeschlag BS60-733-2EG mit AT 115-41, B298 RAL 9007	rechts	1950 x 8 x 28 x 8	1/5	378.422 / 9072
5 Verlängerung V7710-733-2, Länge: 100 mm	links	100 x 8 x 28 x 8	1/5	376.118 / 4011
Verlängerung V7710-733-2, Länge: 100 mm	rechts	100 x 8 x 28 x 8	1/5	376.118 / 4012
5 Verlängerung V7710-733-2, Länge: 100 mm RAL 9007	links	100 x 8 x 28 x 8	1/5	378.423 / 9071
Verlängerung V7710-733-2, Länge: 100 mm RAL 9007	rechts	100 x 8 x 28 x 8	1/5	378.423 / 9072
6 Verlängerung V7720-733-2, Länge: 200 mm	links	200 x 8 x 28 x 8	1/5	376.119 / 4011
Verlängerung V7720-733-2, Länge: 200 mm	rechts	200 x 8 x 28 x 8	1/5	376.119 / 4012
7 Zwischenstück V7033-733-2, Länge: 200 mm	links	200 x 8 x 28 x 8	1/5	376.120 / 4011
Zwischenstück V7033-733-2, Länge: 200 mm	rechts	200 x 8 x 28 x 8	1/5	376.120 / 4012



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KfV

Notausgangsverschlüsse DIN EN 179 / Panikverschlüsse DIN EN 1125

EN179 - NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE EE

Die EN 179 findet in der Regel Anwendung in Gebäuden, in denen das Entstehen von Panik unwahrscheinlich ist und eine kleinere Personengruppe bedroht ist. Die Personen, die sich im jeweiligen Gebäude befinden, kennen die Fluchtwege und sind mit den Beschlägen in der Regel vertraut. An Notausgangstüren nach EN 179 dürfen nur gemeinsam geprüfte und zertifizierte Türdrückergarnituren und Schlösser verwendet werden. Die Kombination anderer Artikel ist für Notausgangsverschlüsse unzulässig. Bitte vergleichen Sie hierzu für KfV-Notausgangsverschlüsse nach EN 179 das EG-Konformitätszertifikat 0432-CPD-0090. Demnach können die in diesem Katalog aufgeführten Notausgangsdrückergarnituren nach EN 179 von Dorma, FSB, HAFI und HOPPE verwendet werden.



EN1125 - PANIKTÜRVERSCHLÜSSE PE

Angewendet wird die EN 1125 normalerweise für Objekte, in denen das Entstehen von Panik zumindest wahrscheinlich ist. Die Paniktüren werden mit einer - über die Türbreite verlaufende - Panikdruckstange oder über Panikschwenkstange betätigt. Eine sichere Fluchtmöglichkeit muss ohne Kenntnis der räumlichen Gegebenheiten - z.B. bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung gewährleistet sein. In der Norm genannte Beispiele sind Kinos, Konzertsäle, Behörden, etc. An Paniktüren nach EN 1125 dürfen nur gemeinsam geprüfte und zertifizierte Panik-Stangengriffe und Schlösser verwendet werden. Die Kombination anderer Artikel ist für Paniktürverschlüsse unzulässig. Bitte vergleichen Sie hierzu für KfV-Paniktürverschlüsse nach EN 1125 des EG-Konformitätszertifikat 0432-CPD-0091. Demnach kann der in diesem Katalog aufgeführte Panik-Stangengriff nach EN 1125 von KfV verwendet werden.




WECHSELFUNKTION E

Nur für Türen mit Knauf oder Stoßgriff auf der Außenseite. Die Türöffnung von außen gegen die Fluchtrichtung ist nur über den Schlüssel möglich.


UMSCHALTFUNKTION B

Ein Öffnen von außen mit dem Drücker ist nur mit einem Entriegeln über den Schlüssel möglich. Wird nur die Fluchfunktion benutzt, ist der Zugang von außen nach dem Zufallen der Tür wieder versperrt. Bei Entriegelung der Tür über den Schließzylinder ist der Zugang von beiden Seiten über den Beschlag möglich.


Ver- oder Entriegelt



Verriegelt




Entriegelt



EINSETZBARE ZYLINDER

Einsetzbar sind Zylinder mit feststehendem oder freilaufendem Mitnehmer sowie mechatronische Zylinder mit Querschnitt nach DIN 18252.

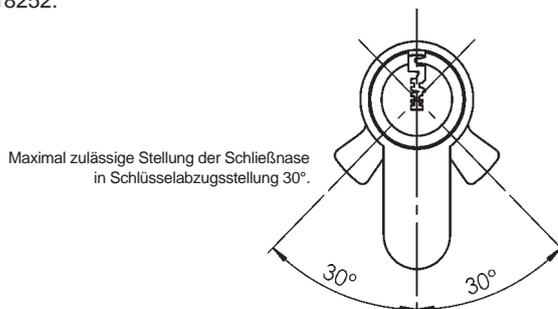

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KfV

Notausgangsverschlüsse DIN EN 179

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 / 45 / 65 mm
- Flachstulp 16 x 2,5 / 20 x 2,5 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm
- Entfernung 72 / 92 mm
- Nuss 9 mm
- Drückerhöhe 1020 / 1050 mm

- Zum Öffnen und Verriegeln muss der Schlüssel nur um maximal eine halbe Umdrehung bewegt werden.
- Rechts, links und Fluchtseite einstellbar
- Für die Zusatzverriegelungen ist in der Regel das Standardzubehör in der Ausführung G einsetzbar. (z.B. 3625-881 G)

EE 960



Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160



NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE DIN EN 179

Oberfläche: Edelstahl

Ausführung	Dorn	Stulp	Entfernung	Nuss	Funktion	Variante	VE	VBH Artikel-Nr.	
EE960	35 mm	F16 x 2,5 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	385.656 / 6500	
EE960	35 mm	F16 x 2,5 mm	92 mm	9 mm zweiteilig	B	B001	1/5	385.657 / 6500	
EE960	35 mm	U24 x 6 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	385.658 / 6500	
EE960	35 mm	U24 x 6 mm	92 mm	9 mm zweiteilig	B	B001	1/5	385.659 / 6500	
EE960	45 mm	F16 x 2,5	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	380.725 / 6500	
EE960	45 mm	F16 x 2,5	92 mm	9 mm zweiteilig	B	B001	1/5	385.660 / 6500	
EE960	45 mm	F20 x 2,5 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	380.599 / 6500	
EE960	45 mm	F20 x 2,5 mm	92 mm	9 mm zweiteilig	B	B001	1/5	385.661 / 6500	
EE960	45 mm	U24 x 6 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	378.483 / 6500	
EE960	45 mm	U24 x 6 mm	92 mm	9 mm zweiteilig	B	B001	1/5	385.662 / 6500	
EE960	65 mm	F20 x 2,5 mm	72 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	385.663 / 6500	
EE960	65 mm	F20 x 2,5 mm	72 mm	9 mm zweiteilig	B	B001	1/5	385.664 / 6500	
EE960	65 mm	F20 x 2,5 mm	72 mm	9 mm einteilig	E	B002	1/5	385.665 / 6500	
EE960	65 mm	F20 x 2,5 mm	72 mm	9 mm zweiteilig	B	B002	1/5	385.666 / 6500	



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KFV

Paniktürverschlüsse DIN EN 1125

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 / 45 mm
- Flachstulp 16 x 2,5 / 20 x 2,5 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 9 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

- Zum Öffnen und Verriegeln muss der Schlüssel nur um maximal eine halbe Umdrehung bewegt werden.
- Rechts, links und Fluchtseite einstellbar
- Für die Zusatzverriegelungen ist in der Regel das Standardzubehör in der Ausführung G einsetzbar. (z.B. 3625-881 G)

PE 960



Variante	A	B	C	G	I	K	
B001	2170	760	730	1020	290	130	

PANIKTÜRVERSCHLÜSSE DIN EN 1125

Oberfläche: Edelstahl

Ausführung	Dorn	Stulp	Entfernung	Nuss	Funktion	Variante	VE	VBH Artikel-Nr.	
PE960	35 mm	F16 x 2,5 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	385.667 / 6500	
PE960	35 mm	U24 x 6 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	385.668 / 6500	
PE960	45 mm	F16 x 2,5 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	385.669 / 6500	
PE960	45 mm	F20 x 2,5 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	380.600 / 6500	
PE960	45 mm	U24 x 6 mm	92 mm	9 mm einteilig	E	B001	1/5	378.460 / 6500	

PANIKSTANGENGRIFF FÜR KFV PANIKTÜRVERSCHLÜSSE NACH DIN EN 1125

Griffrohrlänge 1150 mm; für max. Flügelbreite 1300 mm;
mit 9 mm Vierkantstift und Schrauben zur einseitigen Befestigung;
Oberfläche: Edelstahl




Bezeichnung	Entfernung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.	
Push-Bar 924	92 mm PZ	matt	1	378.462 / 6500	


TECHNISCHE INFORMATION

Abmessungen und Fräsbilder der Hauptschlosskästen

HAUPTSCHLOSS AS 2... DORNMASS 35-45, ENTFERNUNG 92 MM

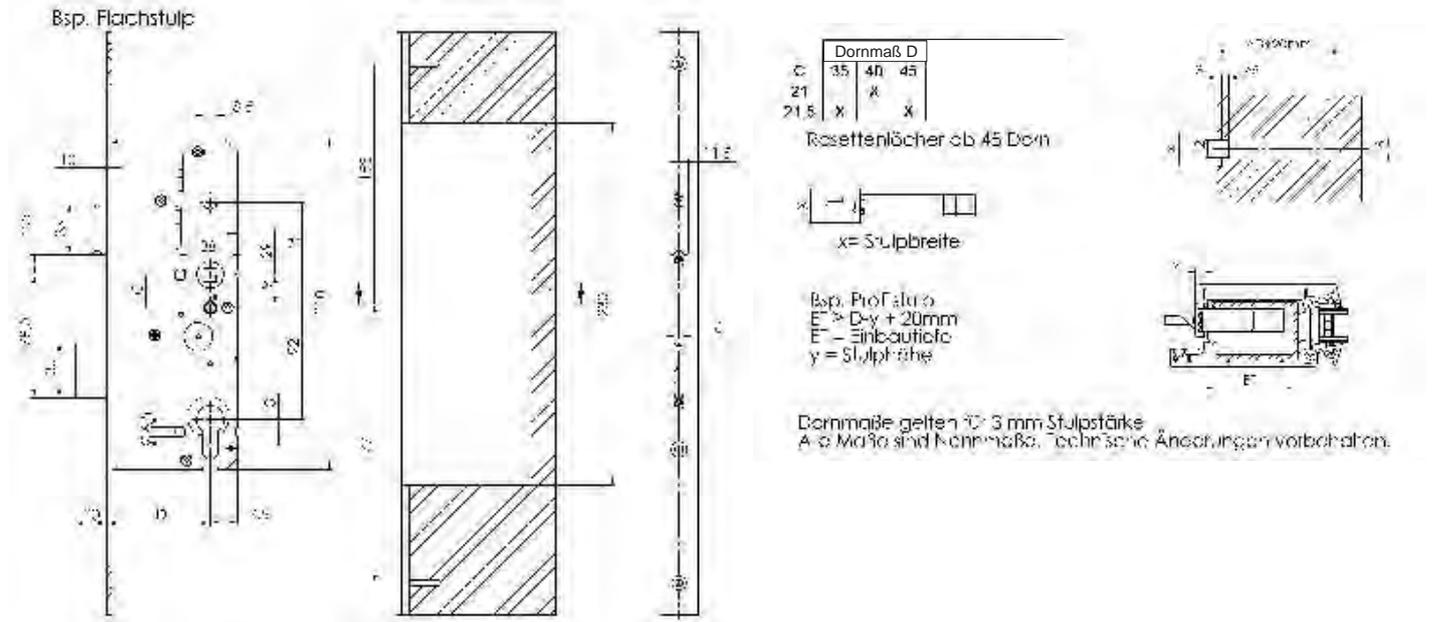


HAUPTSCHLOSS AS 2... DORNMASS 65-80, ENTFERNUNG 92 MM

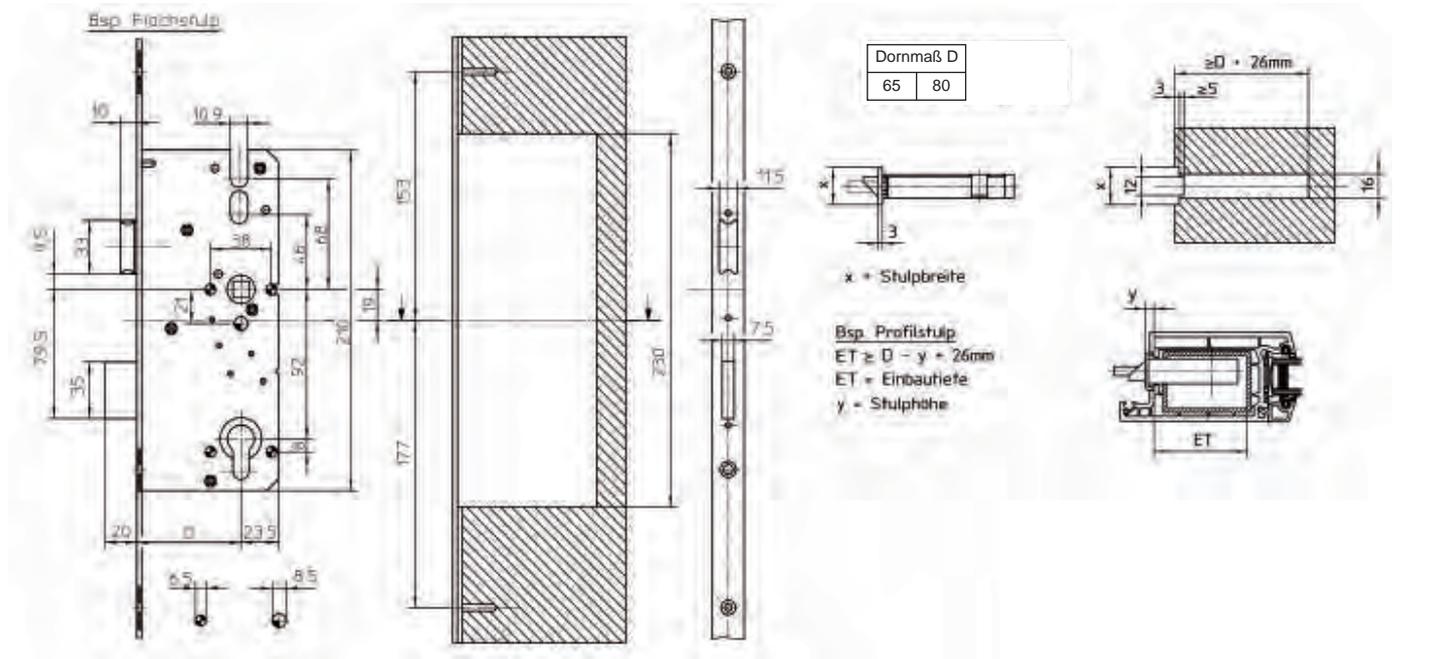


TECHNISCHE INFORMATION

Abmessungen und Fräsbilder der Hauptschlosskästen

HAUPTSCHLOSS AS 2372 DORNMASS 55-65, ENTFERNUNG 72 MM

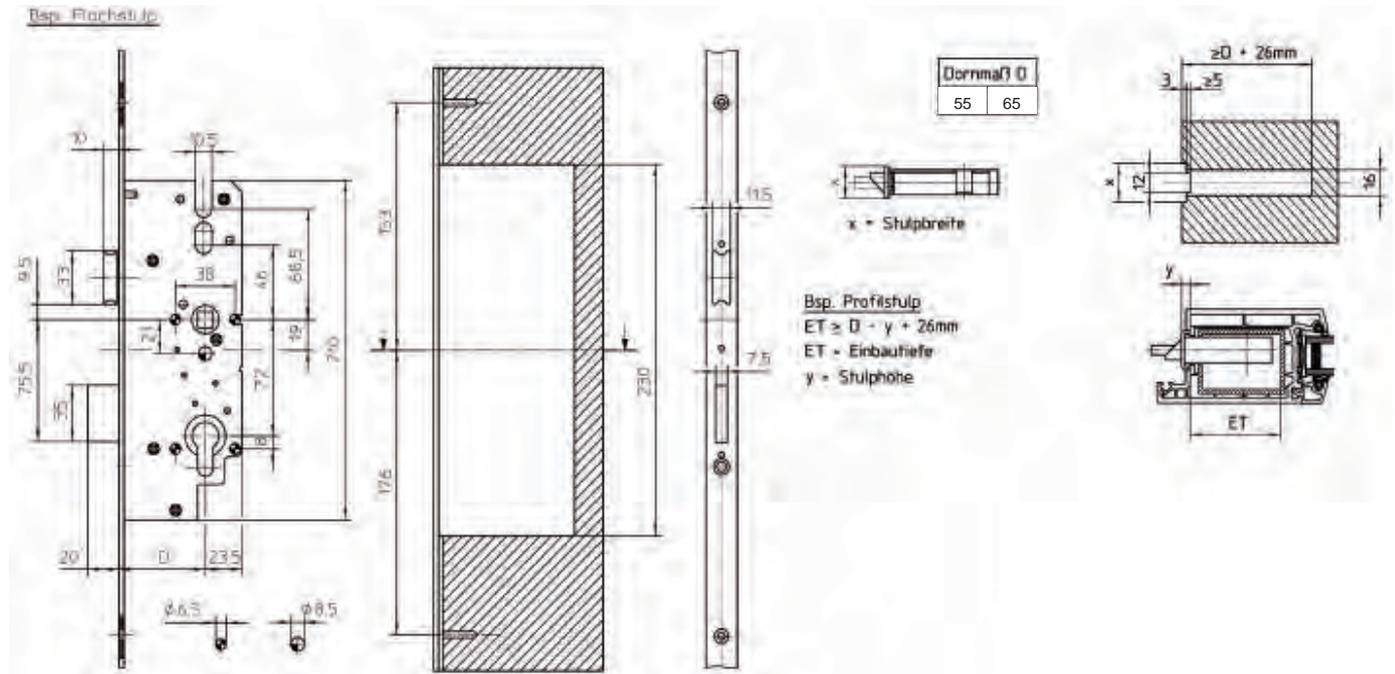


HAUPTSCHLOSS EE 960, PE 960 ENTFERNUNG 72 UND 92 MM

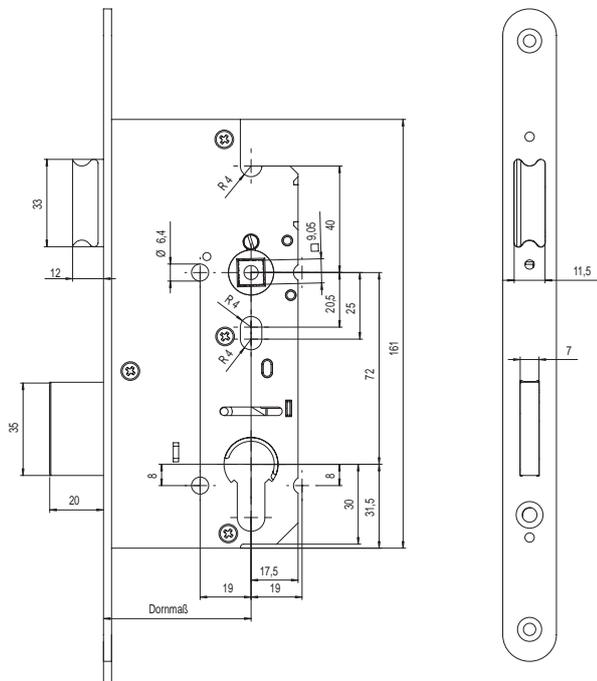


TECHNISCHE INFORMATION

Abmessungen und Fräsbilder der Nebenschlosskästen

AS 2300 / AS 2372 / AS 2500 / AS 2600 / EE 960 / PE 960

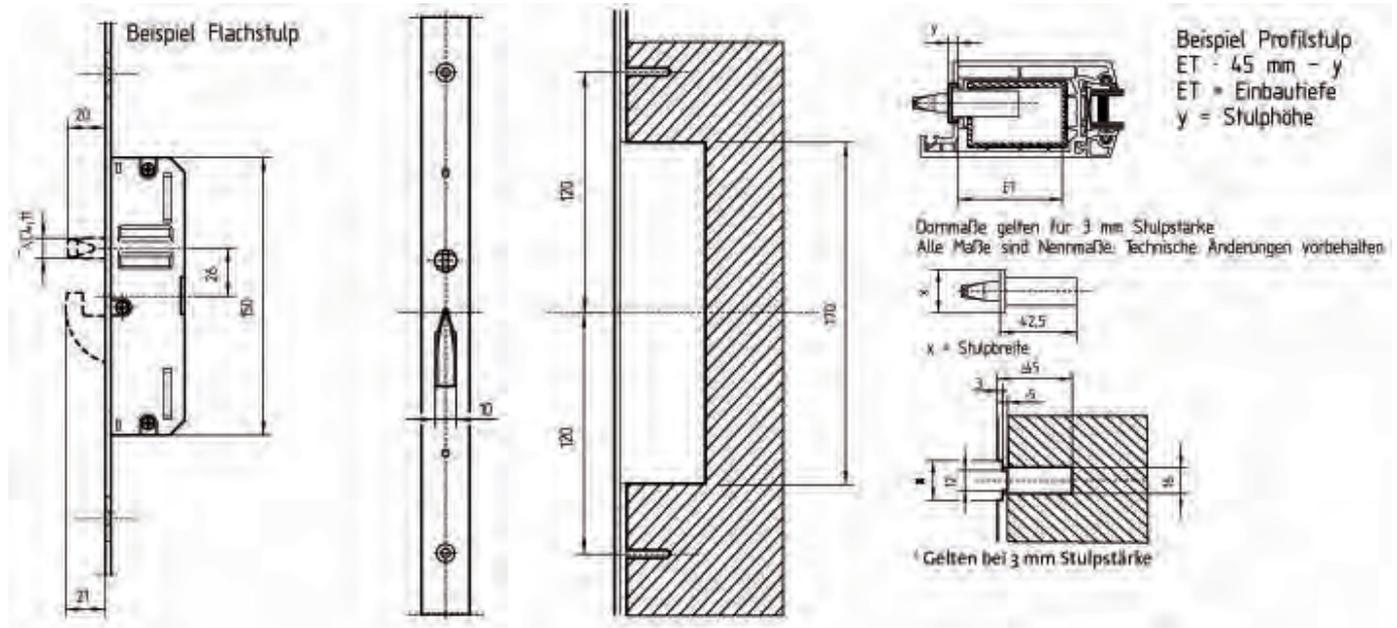

AS 2750

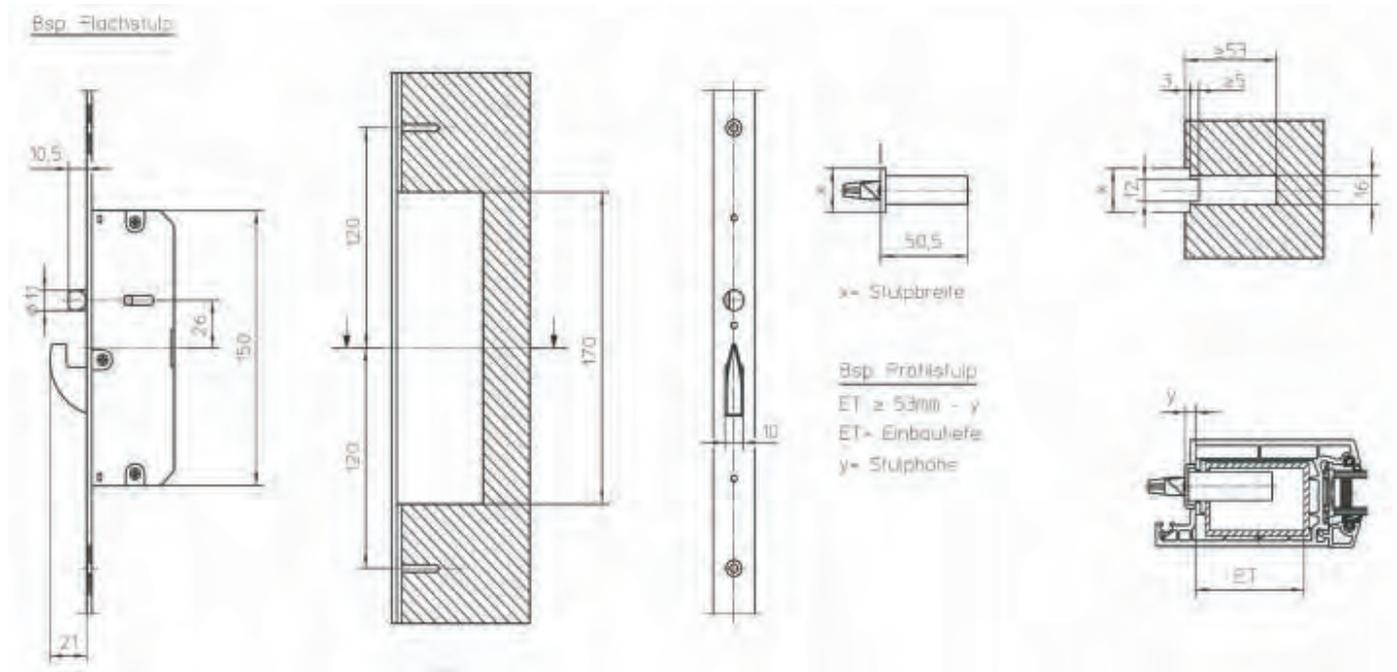



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ROTO - Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

Produktübersicht und Erläuterungen	4.38
Abmessungen	4.39
Mehrfachverriegelungen und Zubehör Holz	4.40 - 4.41
Mehrfachverriegelungen und Zubehör Kunststoff	
Dornmaß 35 mm; Stulpbreite 16	4.42 - 4.43
Dornmaß 45 mm; Stulpbreite 16	4.44 - 4.45
Zubehör für 2-flüglige Türen	4.46

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ROTO

Produktübersicht und Erläuterungen

SCHLIESSBLECH FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF


Oberfläche RotoSil:

Für das Roto-Beschlagsprogramm wurde von Roto ein neues Oberflächen-schutzverfahren auf der Basis des Verzinkens, Chromatierens und zusätzlichen Versiegeln entwickelt. RotoSil lässt die Beschlagteile in einem weitestgehend gleichmäßigen Silberton erscheinen. Die Qualitätsanforderungen der RAL-RG607/3 werden um ein mehrfaches übertroffen, auch die Schutzwirkung gegen Säuren wurde entscheidend verbessert. Die Oberflächenschutz-Vorschriften der RAL-Gütegemeinschaft e.V. Velbert werden somit mehr als erfüllt.

4 V-Zapfen

2 Bolzen

2 Kreuzungen

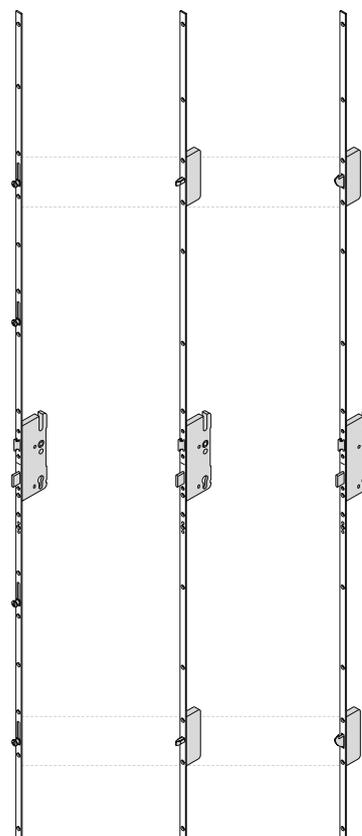

Neue DoorSafe Namenssystematik:

Modell	Technik	Stulp	Verriegelung	Raster
C500	6592P10	2200F3X20SIL	2B	0203

Dornmaß: 35, 45, 65 oder 80 mm

Entfernung: 92 mm

Zylindertyp P: Profilzylinder

Nuß/Vierkant: 8 oder 10 mm

Stulplänge: 1900, 2200 oder 2500 mm

Stulpmaße: Flachstulp 3 (2) x 16 oder 3 x 20 mm

Oberfläche: RotoSil

V: V-Zapfen

B: Bolzen

H: Kreuzung

SEITENÜBERSICHT KUNSTSTOFFPROFILE

Profile	Dorn Stulp	
	35 16	45 16
Aluplast	S. 4.42 / 4.43	S. 4.44 / 4.45
Gealan	S. 4.42 / 4.43	S. 4.44 / 4.45
Rehau		S. 4.44 / 4.45




MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ROTO


Abmessungen

ABMESSUNGEN DER HAUPTSCHLOSSKÄSTEN C500

Hauptschloss Dorn 35, 40

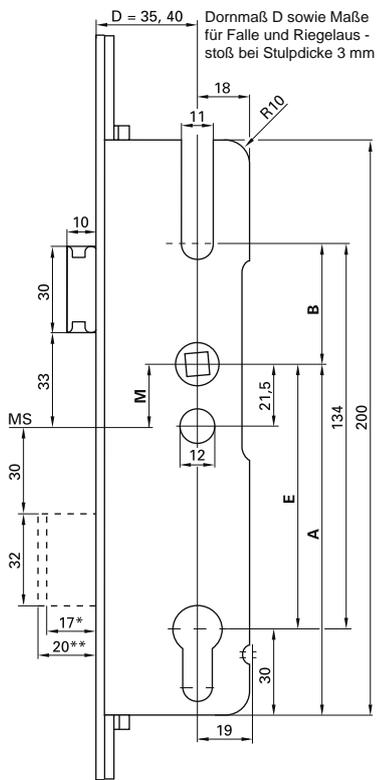


Hauptschloss ab Dorn 45

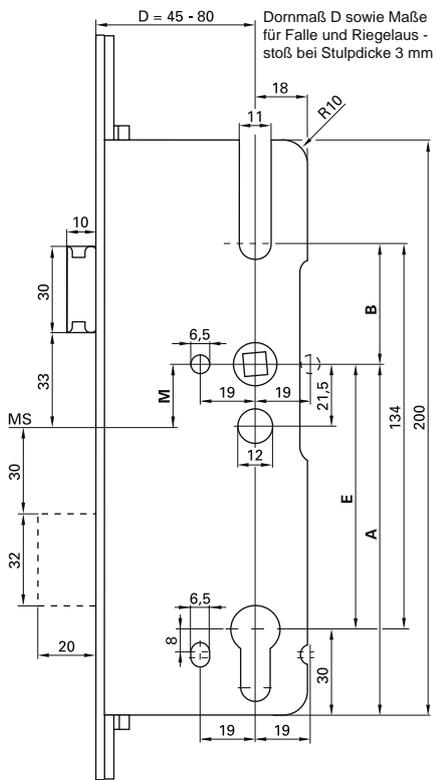


ABMESSUNGEN DER VERRIEGELUNGEN


V-Zapfen



Bolzen

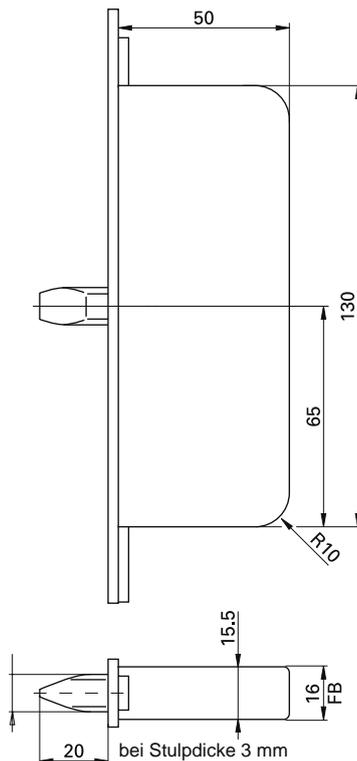

Kreiszunge

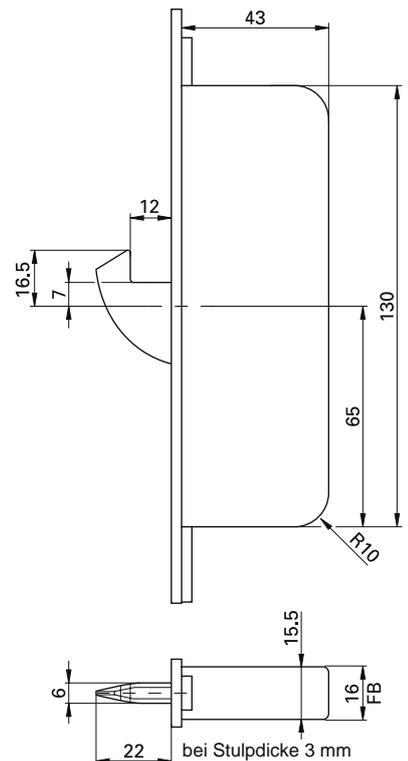


MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ ROTO

Türverschluss Dornmaß 65 und 80 mm, Flachstulp 16 x 3 (2), 20 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 65 / 80 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

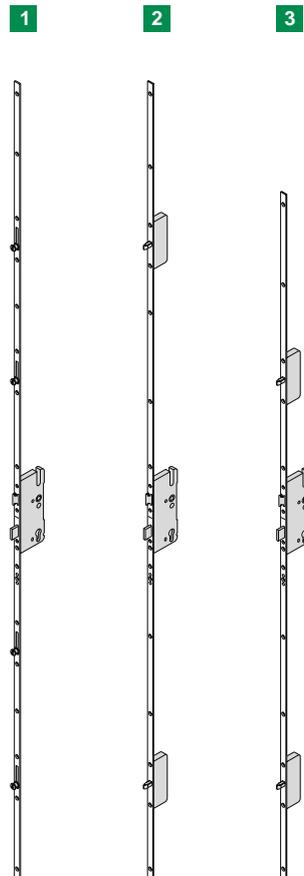

DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 16 X 2 MM UND 16 X 3 MM

Ausführung	Artikelbezeichnung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
1 4 V - Zapfen	DoorSafe C500 6592P10 2200F2x16SIL 4V 2225	RotoSil	1/5	377.777 / 0100
2 2 Bolzen	DoorSafe C500 6592P10 2200F3x16SIL 2B 0203	RotoSil	1/5	359.967 / 0100
	Roto Falle 1,5 mm abgesetzt für 65 mm Dorn	RotoSil	1/50	362.707 / 0000

DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Ausführung	Artikelbezeichnung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
2 2 Bolzen	DoorSafe C500 6592P10 2200F3x20SIL 2B 0203	RotoSil	1/5	354.168 / 0100
3 2 Bolzen	DoorSafe C500 6592P10 1900F3x20SIL 2B 0205	RotoSil	1/5	360.197 / 0100
	Roto Falle 1,5 mm abgesetzt für 65 mm Dorn	RotoSil	1/50	362.707 / 0000

DORNMASS 80 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM


Ausführung	Artikelbezeichnung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
2 2 Bolzen	DoorSafe C500 8092P10 2200F3x20SIL 2B 0203	RotoSil	1/5	354.521 / 0100



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ ROTO

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 65 und 80 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ

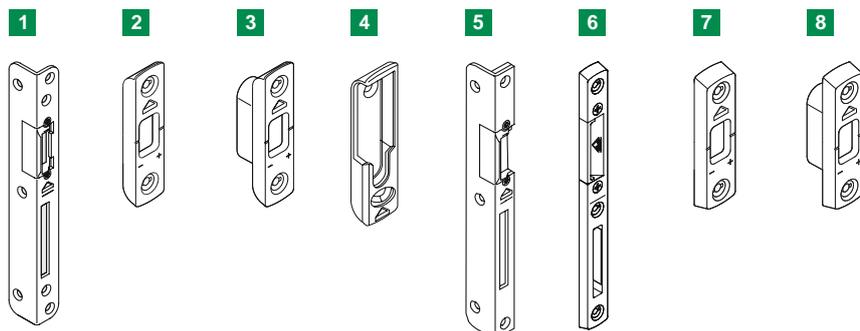

Abbildungen schematisch

Oberfläche: RotoSil

Bezeichnung	Richtung	Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.	
ZUBEHÖR FÜR HOLZ 4 MM FALZLUFT, ACHSMASS 9 MM					
1 Fallen/Riegel-Schließblech H/F+R verstellbar	links	250 x 25 x 32 x 3	1/50	354.522 / 0101	
	rechts	250 x 25 x 32 x 3	1/50	354.522 / 0102	
1 Fallen/Riegel-Schließblech H/E+R für elektrischen Türöffner	links	250 x 25 x 32 x 3	1/50	942.949 / 0101	
	rechts	250 x 25 x 32 x 3	1/50	942.949 / 0102	
2 Bolzen-Schließstück H/B ohne Topf		82 x 18 x 9	1/50	362.687 / 0100	
3 Bolzen-Schließstück H/B		82 x 18 x 22	1/50	362.688 / 0100	
4 V-Zapfen-Schließstück H/SH 4/9	links	82 x 18 x 9	1/50	362.689 / 0101	
	rechts	82 x 18 x 9	1/50	362.689 / 0102	
ZUBEHÖR HOLZ 4 MM FALZLUFT, ACHSMASS 10 MM					
1 Fallen/Riegel-Schließblech H/F+R verstellbar	links	250 x 25 x 32 x 3	1/50	354.522 / 0101	
	rechts	250 x 25 x 32 x 3	1/50	354.522 / 0102	
1 Fallen/Riegel-Schließblech H/E+R für elektrischen Türöffner	links	250 x 25 x 32 x 3	1/50	942.949 / 0101	
	rechts	250 x 25 x 32 x 3	1/50	942.949 / 0102	
2 Bolzen-Schließstück H/B ohne Topf		82 x 20 x 9	1/50	977.005 / 0100	
3 Bolzen-Schließstück H/B		82 x 20 x 22	1/50	354.523 / 0100	
ZUBEHÖR HOLZ 12 MM FALZLUFT, EUROFALZ 18 MM					
5 Fallen/Riegel-Schließblech H/E+R für elektrischen Türöffner	links	250 x 18 x 32 x 3	1/50	347.302 / 0001	
	rechts	250 x 18 x 32 x 3	1/50	347.302 / 0002	
6 Fallen/Riegel-Schließstück H/F+R verstellbar	links	220 x 18 x 9	1/50	311.394 / 4111	
	rechts	220 x 18 x 9	1/50	311.394 / 4112	
7 Bolzen-Schließstück H/B ohne Topf		77 x 18 x 8,5	1/50	354.169 / 0100	
ZUBEHÖR HOLZ 12 MM FALZLUFT, EUROFALZ 20 MM					
5 Fallen/Riegel-Schließblech H/E+R für elektrischen Türöffner	links	220 x 20 x 9	1/50	361.066 / 0101	
	rechts	220 x 20 x 9	1/50	361.066 / 0102	
6 Fallen/Riegel-Schließblech H/F+R verstellbar	links	220 x 20 x 9	1/50	354.829 / 0101	
	rechts	220 x 20 x 9	1/50	354.829 / 0102	
8 MV-Schließstück H/B		77 x 20 x 21,5	1/50	361.065 / 0100	

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF ROTO


Türverschluss Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 (2) mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 mm
- Flachstulp 16 x 3 (2) mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 bzw. 10 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile für Nebeneingangstüren:

- Aluplast
- Gealan

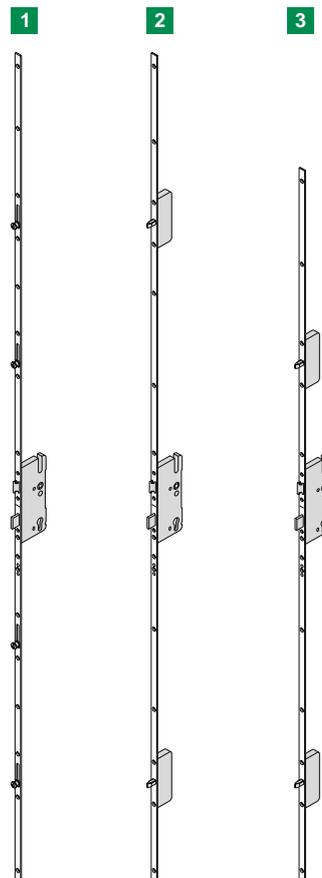

FLACHSTULP 16 X 2 MM UND 16 X 3 MM


Ausführung	Artikelbezeichnung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
1 4 V - Zapfen	DoorSafe C500 3592P8 2200F2x16SIL 4V 2225	RotoSil	1/5	375.738 / 0100
2 2 Bolzen	DoorSafe C500 3592P8 2200F3x16SIL 2B 0203	RotoSil	1/5	358.354 / 0100
3 2 Bolzen	DoorSafe C500 3592P8 1900F3x16SIL 2B 0205	RotoSil	1/5	358.773 / 0100
	Roto MVZ500 abgesetzte Falle 35 mm Dorn	RotoSil	1/50	359.701 / 0000



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF ROTO

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 (2) mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

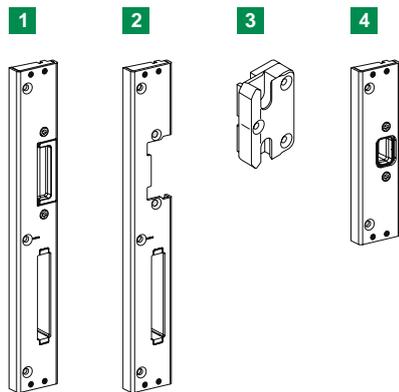

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: RotoSil

Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
ALUPLAST IDEAL 5000			
1 MV-Schließstück K/E-R verstellbar U29	links	1/50	375.968 / 0101
	rechts	1/50	375.968 / 0102
2 MV-Schließstück K/E-R für elektrischen Türöffner U29	links	1/50	377.081 / 0101
	rechts	1/50	377.081 / 0102
3 MV-Schließstück Nr. 230 OB für V-Zapfen		1/100	375.185 / 0000
4 MV-Schließstück K/B verstellbar U29 für Bolzen		1/50	375.969 / 0100
GEALAN SERIE 3000 + 8000			
1 MV-Schließstück K/F-R verstellbar U35	links	1/50	375.400 / 0101
	rechts	1/50	375.400 / 0102
2 MV-Schließstück K/E-R für elektrischen Türöffner U35	links	1/50	375.575 / 0101
	rechts	1/50	375.575 / 0102
3 MV-Schließstück Nr. 206 OB für V-Zapfen		1/100	374.821 / 0000
4 MV-Schließstück K/B verstellbar U35 für Bolzen		1/50	377.057 / 0100

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF ROTO


Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 (2) mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 bzw. 10 mm
- Drückerhöhe 1020 mm

Passend für Profile für Nebeneingangstüren:

- Aluplast
- Gealan
- Rehau

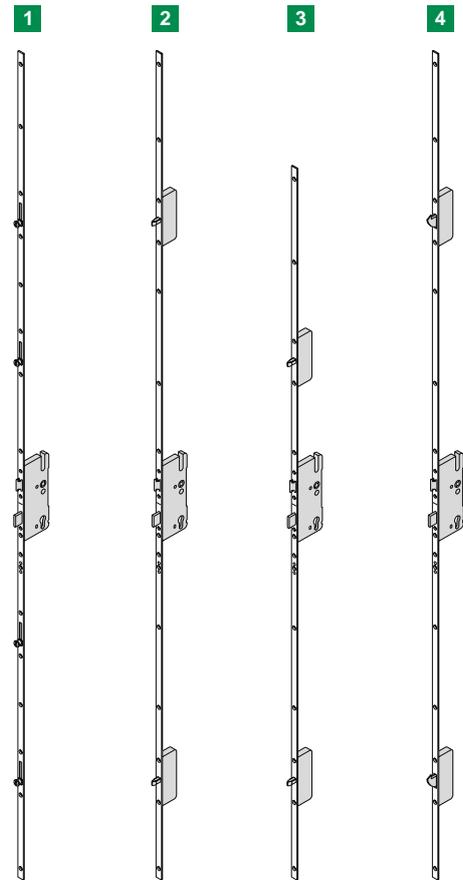

DORNMASS 45 MM, NUSS 8 MM, FLACHSTULP 16 X 2 MM UND 16 X 3 MM

Ausführung	Artikelbezeichnung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
1 4 V - Zapfen	DoorSafe C500 4592P8 2200F2x16SIL 4V 2225	RotoSil	1/5	381.419 / 0100
4 V - Zapfen	DoorSafe C500 4592P8 2500F2x16SIL 4V 2227	RotoSil	1/5	377.240 / 0100
2 2 Bolzen	DoorSafe C500 4592P8 2200F3x16SIL 2B 0203	RotoSil	1/5	348.616 / 0100
4 2 Kreisungen	DoorSafe C500 4592P8 1900F3x16SIL 2H 0205	RotoSil	1/5	360.198 / 0100
4 2 Kreisungen	DoorSafe C500 4592P8 2200F3x16SIL 2H 0203	RotoSil	1/5	359.969 / 0100
	Roto MVZ500 abgesetzte Falle 45 mm Dorn	RotoSil	1/50	348.615 / 0000

DORNMASS 45 MM, NUSS 10 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM


Ausführung	Artikelbezeichnung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
2 2 Bolzen	DoorSafe C500 4592P10 2200F3x16SIL 2B 0203	RotoSil	1/5	349.544 / 0100
3 2 Bolzen	DoorSafe C500 4592P10 1900F3x16SIL 2B 0205	RotoSil	1/5	351.399 / 0100
	Roto MVZ500 abgesetzte Falle 45 mm Dorn	RotoSil	1/50	348.615 / 0000



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF ROTO

Zubehör für Türverschluss Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 (2) mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

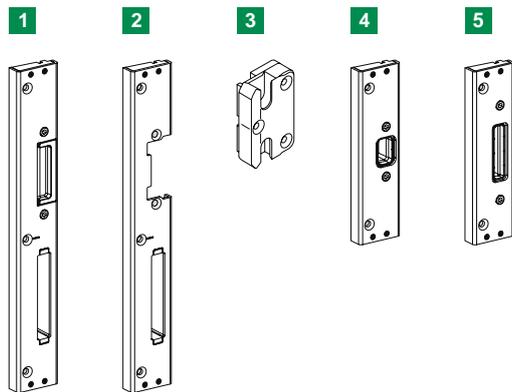

Abbildungen
schematisch


Oberfläche: RotoSil

Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
ALUPLAST IDEAL 2000			
1 MV-Schließstück K/E-R verstellbar U29	links	1/50	377.127 / 0101
	rechts	1/50	377.127 / 0102
2 MV-Schließstück K/E-R für elektrischen Türöffner U29	links	1/50	377.126 / 0101
	rechts	1/50	377.126 / 0102
3 MV-Schließstück Nr. 208 für V-Zapfen		1/100	364.738 / 0000
5 MV-Schließstück K/Z verstellbar U29 für Kreiszung		1/50	381.418 / 0100
ALUPLAST IDEAL 4000			
1 MV-Schließstück K/F-R verstellbar U29	links	1/50	375.968 / 0101
	rechts	1/50	375.968 / 0102
2 MV-Schließstück K/E-R für elektrischen Türöffner U29	links	1/50	377.081 / 0101
	rechts	1/50	377.081 / 0102
3 MV-Schließstück Nr. 230 OB für V-Zapfen		1/100	375.185 / 0000
5 MV-Schließstück K/Z verstellbar U29		1/50	373.974 / 0100
GEALAN SERIE 3000 + 8000			
1 MV-Schließstück K/F-R verstellbar U35	links	1/50	375.400 / 0101
	rechts	1/50	375.400 / 0102
2 MV-Schließstück K/E-R für elektrischen Türöffner U35	links	1/50	375.575 / 0101
	rechts	1/50	375.575 / 0102
3 MV-Schließstück Nr. 206 OB für V-Zapfen		1/50	374.821 / 0000
4 MV-Schließstück K/B verstellbar U35 für Bolzen		1/50	377.057 / 0100
REHAU S730			
1 MV-Schließstück K/F-R verstellbar U35	links	1/50	377.532 / 0101
	rechts	1/50	377.532 / 0102
3 MV-Schließstück Nr. 202 für V-Zapfen		1/100	366.328 / 0000
4 MV-Schließstück K/B verstellbar U35 für Bolzen		1/50	376.480 / 0100

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ROTO

Zubehör für 2-flügelige Türen

STANGENAUSSCHLUSS MIT HEBEL

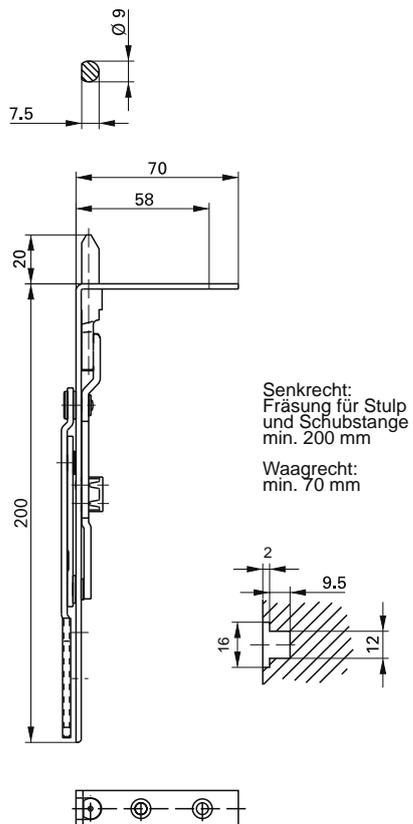

Profil / Ausführung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
Roto Stangenausschluss mit Hebel 200/2x16	RotoSil	1/5	354.555 / 0000 



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN WINKHAUS - Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

Produktübersicht und Erläuterungen	4.48 - 4.49
Mehrfachverriegelungen Holz	4.50 - 4.51
Zubehör für 4 mm Falzluft	4.52
Zubehör für 11 mm Falzluft	4.53
Mehrfachverriegelungen und Zubehör Kunststoff	
Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 mm	4.54 - 4.57
Dornmaß 40 mm, Flachstulp 16 x 3 mm	4.58 - 4.59
Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm	4.60 - 4.63
Dornmaß 45 mm, Flachstulp 20 x 3 mm	4.64 - 4.65
Dornmaß 45 mm, U-Stulp 24 x 6 mm	4.66 - 4.67
Dornmaß 55 mm, Flachstulp 20 x 3 mm	4.68 - 4.69
Mehrfachverriegelungen und Zubehör Aluminium	4.70 - 4.71
Drehknäufe und Zubehör für 2-flügelige Kunststofftüren	4.72
Automatische Mehrfachverriegelungen STV-EAV mit E-Öffner	4.73 - 4.75
Mehrfachverriegelungen STV-AP für Notausgangstüren nach EN 179	4.76 - 4.77
Technische Informationen	4.78 - 4.86

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN WINKHAUS


Produktübersicht und Erläuterungen

SICHERHEITSTÜRVERRIEGELUNG STV

Sicherheitstürverriegelung STV mit Massivschwenkriegeln und weiteren Verriegelungen.

- 1 3-fach-Verriegelung M2
- 2 5-fach-Verriegelung M4
- 3 3-fach-Verriegelung M2 mit Türwächter
- 4 4-fach-Verriegelung M3 mit Türwächter
- 5 Rastexzenter-Verriegelung R4
- 6 Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung RT4
- 7 Automatik-Verriegelung AV2 (mit optionaler E-Öffner-Funktion)
- 8 Anti-Panik-Verriegelung AP (geprüft nach DIN EN 179)

- Falle und Riegel aus vernickeltem Stahl
- Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt - Verriegelungselemente von außen nicht manipulierbar
- Profilzylinderschließbart im verriegelten Zustand entlastet
- Hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
- Anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensysteem
- Oberfläche matt chromatiert zum Schutz vor Korrosion, Farbe: Silber

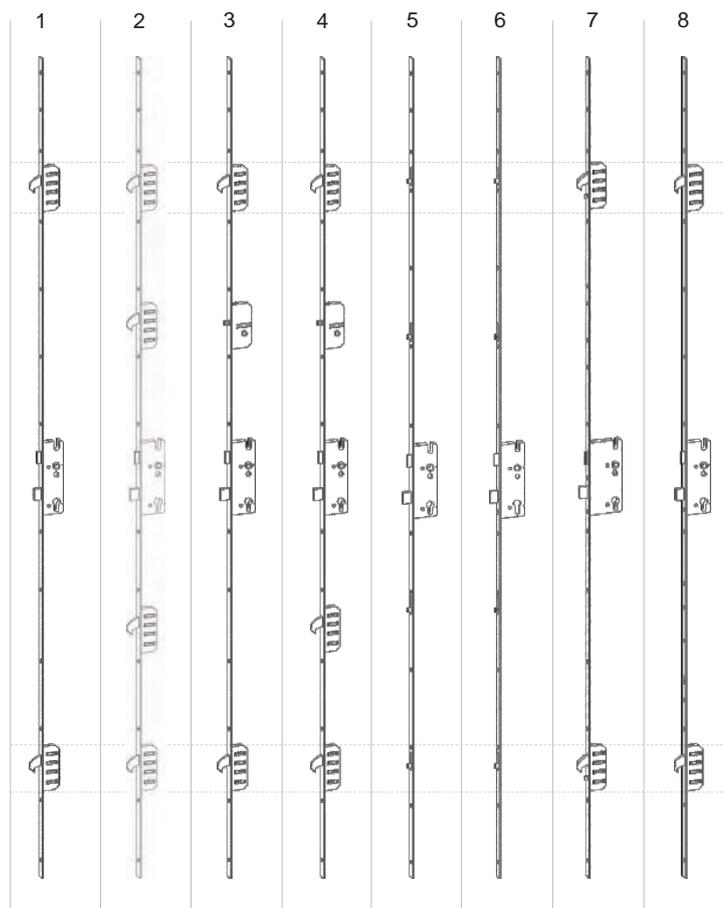

SEITENÜBERSICHT KUNSTSTOFFPROFILE


Profile \ Dorn Stulp	35 16	40 16	45 16	45 20	45 U 24 x 6	55 20
Aluplast	S. 4.54/4.55		S. 4.60/4.61			
Brüggmann	S. 4.54/4.55					
Gealan	S. 4.54/4.55		S. 4.60/4.61			
Inoutic (ehemals Thyssen)	S. 4.54/4.56		S. 4.60/4.61			
KBE			S. 4.60/4.61			
Kömmerling			S. 4.60/4.61			
Rehau			S. 4.60/4.61			
Salamander				S. 4.64/4.65		
Schüco		S. 4.58/4.59				
Trocal						S. 4.68/4.69
Veka	S. 4.54/4.56				S. 4.66/4.67	



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN WINKHAUS

Produktübersicht und Erläuterungen

ERKLÄRUNG DER SCHLOSSBEZEICHNUNG

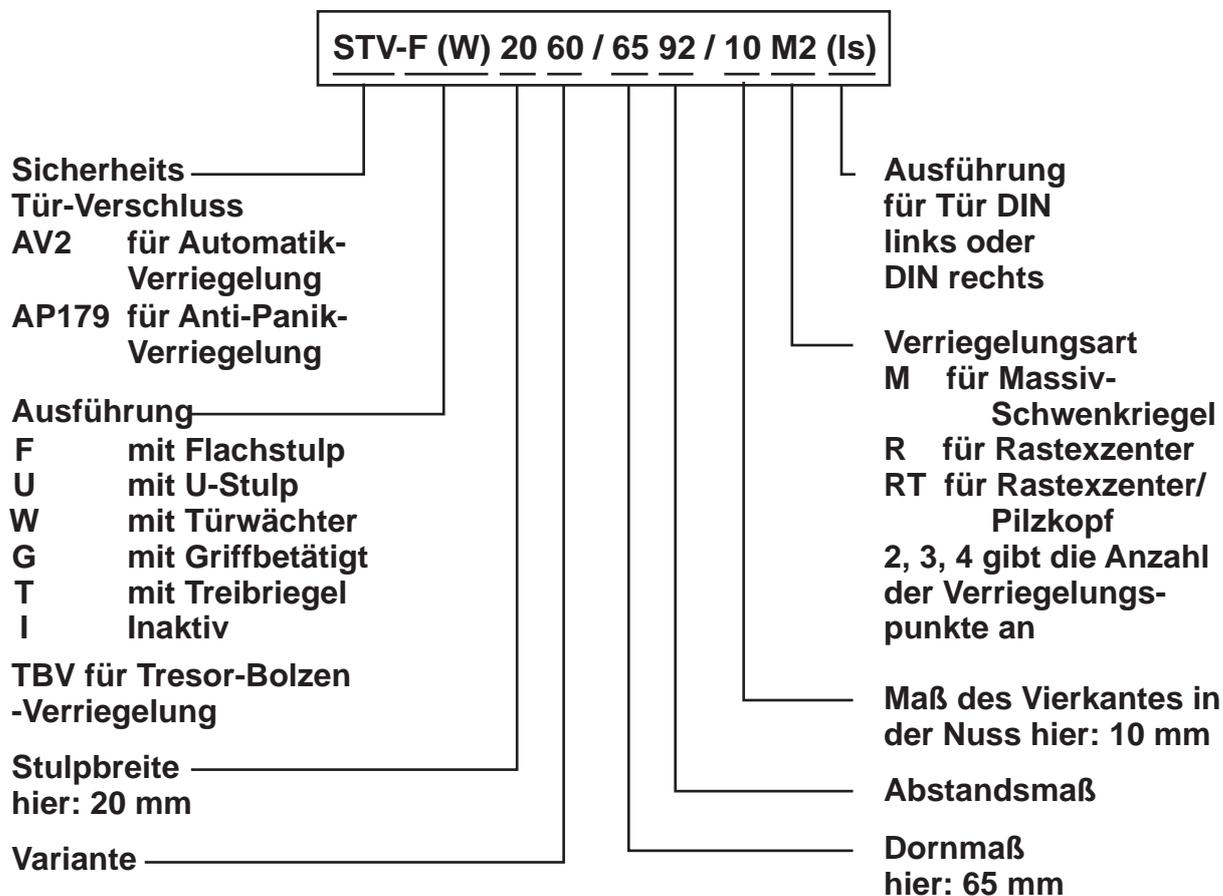

VARIANTENÜBERSICHT


Artikel	Ausführung	Drückerhöhe
STV-F1660/...	Standardvariante mit Flachstulp 16 x 3 mm	1050 mm
STV-F2060/...	Standardvariante mit Flachstulp 20 x 3 mm	1050 mm
STV-F1662/...	für niedrige Haustüren (oberer Schwenkriegel um 145 mm tiefergesetzt), mit Flachstulp 16 x 3 mm	1050 mm
STV-F2062/...	für niedrige Haustüren (oberer Schwenkriegel um 145 mm tiefergesetzt), mit Flachstulp 20 x 3 mm	1050 mm
STV-F2069/...M3...	für hohe Haustüren (Gesamtlänge 2400 mm mit zusätzlichem Schwenkriegel 355 mm oberhalb der M2-Ausführung), mit Flachstulp 20 x 3 mm	1050 mm
STV-U2460/...	mit U-Stulp 24 x 6 mm	1050 mm
STV-U2471/...	mit U-Stulp 24 x 8 mm	1050 mm
STV-FW1660/...	mit Türwächter und Flachstulp 16 x 3 mm	1050 mm
STV-FW2060/...	mit Türwächter und Flachstulp 20 x 3 mm	1050 mm
STV-UW2060/...	mit Türwächter und U-Stulp 24 x 6 mm	1050 mm
STV-AV2 F1660	Automatik-Verriegelung, mit Flachstulp 16 x 3 mm	1050 mm
STV-AV2 F2060	Automatik-Verriegelung, mit Flachstulp 20 x 3 mm	1050 mm
STV-AV2 U2460	Automatik-Verriegelung, mit U-Stulp 24 x 6 mm	1050 mm
STV-AP179 F1660	Notausgangsverschluß nach EN 179, mit Flachstulp 16 x 3 mm	1050 mm
STV-AP179 F2060	Notausgangsverschluß nach EN 179, mit Flachstulp 20 x 3 mm	1050 mm
STV-AP179 U2460	Notausgangsverschluß nach EN 179, mit U-Stulp 24 x 6 mm	1050 mm

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ WINKHAUS

Dornmaß 55 und 65 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

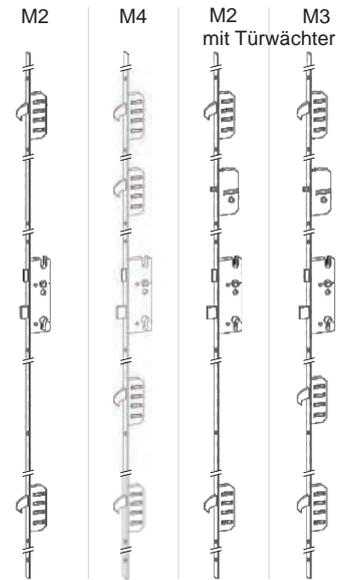

DORNMASS 55 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	917.521 / 4231
STV-F1660 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	917.521 / 4232

DORNMASS 55 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F2060 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	926.197 / 4231
STV-F2060 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	926.197 / 4232
STV-F2062 M2	für niedrige Türen	links	matt chromatiert	1/5	365.884 / 4231
STV-F2062 M2	für niedrige Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	365.884 / 4232
STV-FW2060 M2	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	365.885 / 4231
STV-FW2060 M2	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	365.885 / 4232

DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	923.859 / 4231
STV-F1660 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	923.859 / 4232
STV-F1660 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	933.974 / 4231
STV-F1660 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	933.974 / 4232
STV-F1662 M2	für niedrige Türen	links	matt chromatiert	1/5	990.798 / 4231
STV-F1662 M2	für niedrige Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	990.798 / 4232
STV-FW1660 M3	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	377.628 / 4231
STV-FW1660 M3	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	377.628 / 4232
STV-AV2 F1660 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.779 / 4231
STV-AV2 F1660 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.779 / 4232
optional	abgesetzte Falle 65 mm Dorn	ls / rs	matt chromatiert	1/50	374.200 / 0000




MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ WINKHAUS

Dornmaß 65 und 80 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

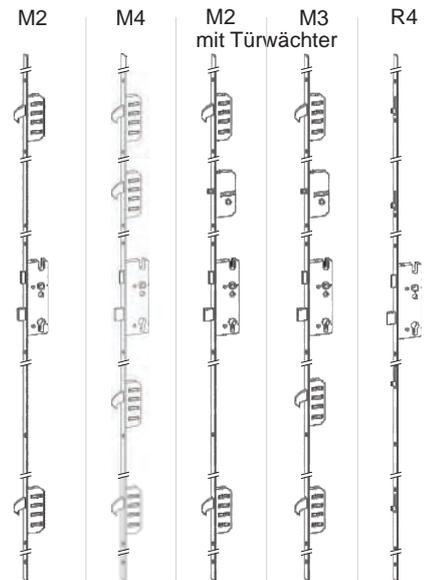

DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F2060 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	913.356 / 4230
STV-F2060 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	913.356 / 4231
STV-F2060 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	913.356 / 4232
STV-F2060 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	913.667 / 4231
STV-F2060 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	913.667 / 4232
STV-F2060 R4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	952.127 / 4230
STV-F2062 M2	für niedrige Türen	links	matt chromatiert	1/5	346.340 / 4231
STV-F2062 M2	für niedrige Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	346.340 / 4232
STV-F2069 M3	für hohe Türen	links	matt chromatiert	1/5	348.352 / 4231
STV-F2069 M3	für hohe Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	348.352 / 4232
STV-FW2060 M2	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	320.203 / 4231
STV-FW2060 M2	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	320.203 / 4232
STV-FW2060 M3	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	373.546 / 4231
STV-FW2060 M3	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	373.546 / 4232
STV-AV2 F2060 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.210 / 4231
STV-AV2 F2060 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.210 / 4232
optimal	abgesetzte Falle 65 mm Dorn	ls / rs	matt chromatiert	1/50	374.200 / 0000


DORNMASS 80 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM UND 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	956.983 / 4231
STV-F1660 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	956.983 / 4232
STV-F2060 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	363.299 / 4231
STV-F2060 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	363.299 / 4232
STV-F2060 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	365.422 / 4231
STV-F2060 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	365.422 / 4232

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ WINKHAUS

Zubehör für Holztüren mit 4 mm Falzluft

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ

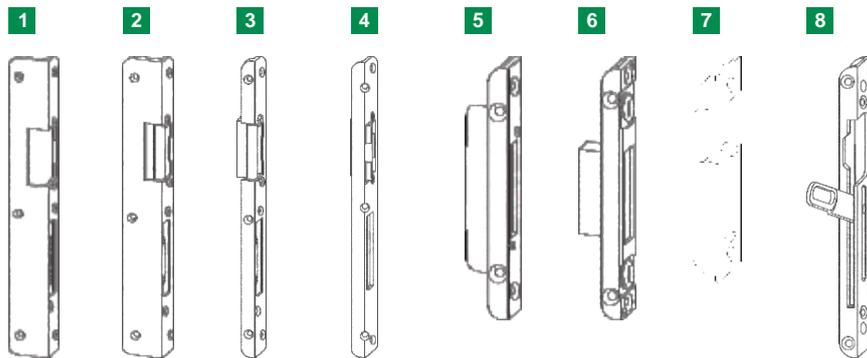

Abbildungen
schematisch


Oberfläche: matt chromatiert

Bezeichnung		Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
1 STV-N 25/33 R8 Schließblech Falle/Riegel vorgefertigt für den Einbau eines E-Öffners oder Ausgleichstückes	links	250 x 33 x 25 x 3	1/50	885.407 / 4231 
1 STV-N 25/33 R8 Schließblech Falle/Riegel vorgefertigt für den Einbau eines E-Öffners oder Ausgleichstückes	rechts	250 x 33 x 25 x 3	1/50	885.407 / 4232 
2 STV-A 25/33 R8 Schließblech Falle/Riegel mit Fallenausgleichstück	links	250 x 33 x 25 x 3	1/50	359.647 / 4231 
2 STV-A 25/33 R8 Schließblech Falle/Riegel mit Fallenausgleichstück	rechts	250 x 33 x 25 x 3	1/50	359.647 / 4232 
3 STV-A 25/11 R8 Schließblech Falle/Riegel mit Fallenausgleichstück	links	250 x 25 x 11 x 3	1/50	336.795 / 4231 
3 STV-A 25/11 R8 Schließblech Falle/Riegel mit Fallenausgleichstück	rechts	250 x 25 x 11 x 3	1/50	336.795 / 4232 
4 STV-A 28/11 S R8 FA Schließblech Falle/Riegel mit Schrägverschraubung und Fallenauflauf für abgesetzte Falle	links	250 x 28 x 11 x 2,5	1/50	361.653 / 4231 
4 STV-A 28/11 S R8 FA Schließblech Falle/Riegel mit Schrägverschraubung und Fallenauflauf für abgesetzte Falle	rechts	250 x 28 x 11 x 2,5	1/50	361.653 / 4232 
5 TM-20-4-T Schließblech für Massivschwenkriegel		140 x 20 x 11	1/50	912.580 / 4230 
6 TM-22-4-V Schließblech für Massivschwenkriegel, verstellbar		140 x 21,5 x 11	1/50	344.034 / 4230 
7 WSK 20 R Schließblech für Rastexzenter (R4)		74 x 20 x 8	1/50	869.777 / 4220 
8 TF H4 Türfänger	links	180 x 20 x 11	1/50	320.208 / 4231 
8 TF H4 Türfänger	rechts	180 x 20 x 11	1/50	320.208 / 4232 

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ WINKHAUS

Zubehör für Holztüren mit 11 mm Falzluf

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN HOLZ

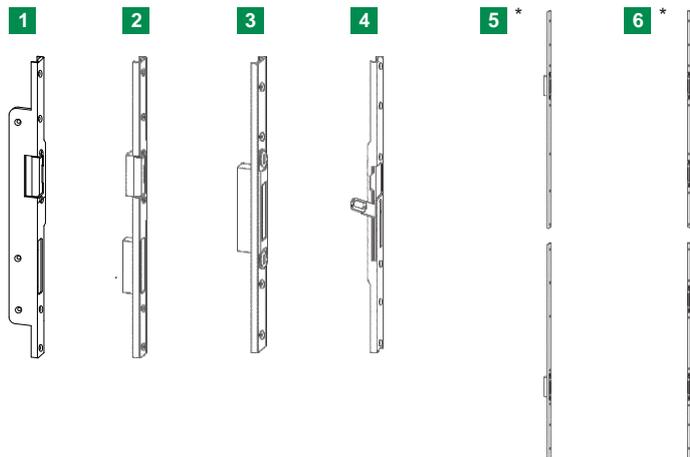

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Bezeichnung		Maße in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
1 FRA U20-W Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	links	340 x 33 x 22,2 x 8	1/50	939.913 / 4231
1 FRA U20-W Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	rechts	340 x 33 x 22,2 x 8	1/50	939.913 / 4232
2 FRA U20 Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	links	340 x 22,2 x 8	1/50	941.073 / 4231
2 FRA U20 Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	rechts	340 x 22,2 x 8	1/50	941.073 / 4232
3 U20 MV Schließblech für Massivschwenkriegel, verstellbar		260 x 20 x 6	1/50	912.594 / 4230
4 TF U20 H11 Türfänger	links	355 x 20 x 8	1/50	361.635 / 4231
4 TF U20 H11 Türfänger	rechts	355 x 20 x 8	1/50	361.635 / 4232
5 U20 MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel *		1744 x 20 x 6	1/10	899.815 / 4230
6 U20 MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel *		1744 x 20 x 6	1/10	353.468 / 4230

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil.
Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS


Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 mm
 - Flachstulp 16 x 3 mm
 - Entfernung 92 mm
 - Nuss 8 mm
 - Drückerhöhe 1050 mm
- matt chromatiert
(silber)

Passend für Profile für Nebeneingangstüren:

- Aluplast
- Brüggmann
- Gealan
- Inoutic (Thyssen)
- Veka

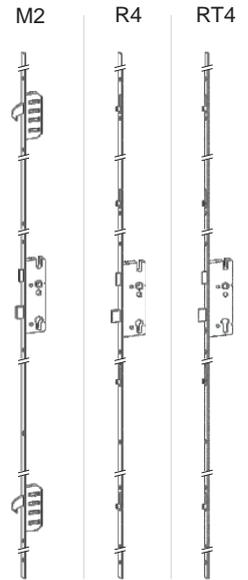

DORNMASS 35 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM


Bezeichnung		Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.	
STV-F1660	M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	947.450 / 4230	
STV-F1660	M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	947.450 / 4231	
STV-F1660	M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	947.450 / 4232	
STV-F1660	R4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	311.754 / 4230	
STV-F1660	RT4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	334.953 / 4230	
STV-F1662	M2	für niedrige Türen	ls / rs	matt chromatiert	1/5	300.853 / 4230	
STV-AV2 F1660	M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.775 / 4231	
STV-AV2 F1660	M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.775 / 4232	



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

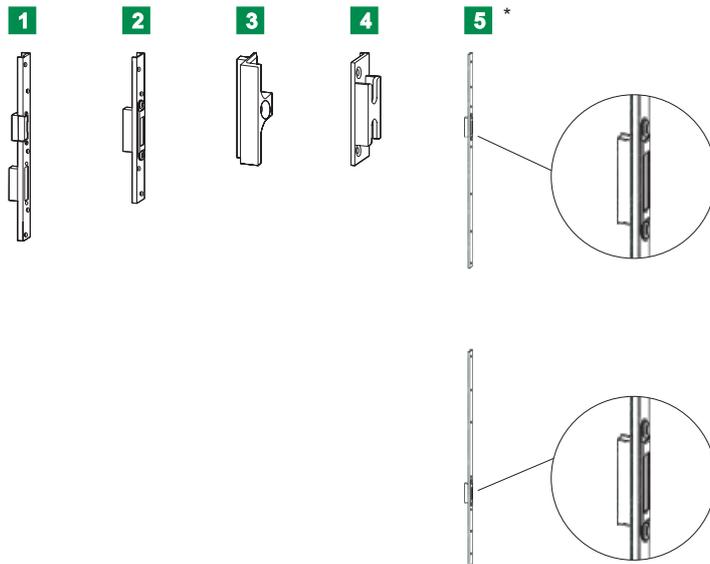

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
ALUPLAST IDEAL 4000 + 5000 + 6000 + 7000			
1 FRA U26-144 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	964.325 / 4231
1 FRA U26-144 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	964.325 / 4232
1 FRA U26-144 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappen	links	1/50	352.640 / 4231
1 FRA U26-144 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappen	rechts	1/50	352.640 / 4232
2 U26-144 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2)	ls / rs	1/50	342.905 / 4230
3 WSK 65 sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/800	365.044 / 0100
4 SEF 1/66 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	353.269 / 0100
5 SL U26-144 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	992.179 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
BRÜGMANN AD (NEBENEINGANGSTÜREN)			
1 FRA U26-76 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	973.324 / 4231
1 FRA U26-76 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	973.324 / 4232
2 U26-76 SKG MV - Schließblech für Massivschwenkriegel	ls / rs	1/50	973.344 / 4230
3 WSK 152 sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/800	354.125 / 0100
4 SEF 1/152 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	356.007 / 0100
5 SL U26-76 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	315.386 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
GEALAN S3000 + S7000iQ + S8000iQ			
1 FRA U26-62 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	links	1/50	317.286 / 4231
1 FRA U26-62 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	rechts	1/50	317.286 / 4232
2 U26-62 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel	ls / rs	1/50	335.303 / 4230
3 WSK 162 sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/800	355.986 / 0100
5 SL U26-62 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/200	317.283 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000


* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 35 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

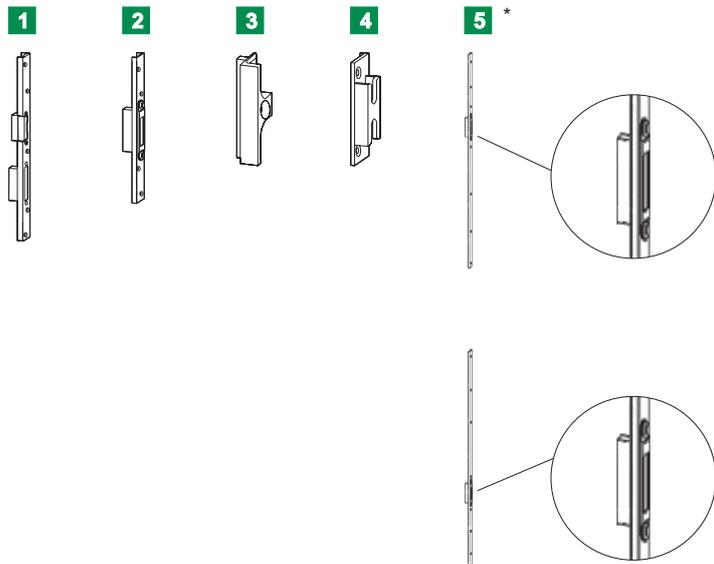

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
INOUSIC (THYSSEN) PRESTIGE (NEBENEINGANGSTÜREN)			
1 FRA U26-192 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	970.633 / 4231
1 FRA U26-192 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	970.633 / 4232
1 FRA U26-192 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappe	links	1/50	344.225 / 4231
1 FRA U26-192 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappe	rechts	1/50	344.225 / 4232
2 U26-192 K SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2)	ls / rs	1/50	310.199 / 4230
2 U26-192 K SKG MV S Schließblech für Massivschwenkriegel (M2), mit Endkappen	ls / rs	1/50	310.970 / 4230
3 WSK 192-STV Schließblech für Rastexzenter (R4)	ls / rs	1/50	361.642 / 4230
4 SEF 1/192 UF sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	356.106 / 0100
5 SL U26-192 K MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	970.640 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
VEKA SOFTLINE AD 58 / AD 70 (NEBENEINGANGSTÜREN), NUTLAGE 13 MM + TOPLINE AD (NEBENEINGANGSTÜREN)			
1 FRA U26-76 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	973.324 / 4231
1 FRA U26-76 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	973.324 / 4232
2 U26-76 SKG MV - Schließblech für Massivschwenkriegel (M2)	ls / rs	1/50	973.344 / 4230
3 WSK 152 sl Schließblech für Rastexzenter (R4) ***	ls / rs	1/800	354.125 / 0100
4 SEF 1/152 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4) ***	ls / rs	1/200	356.007 / 0100
5 SL U26-76 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	315.386 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

*** für TOPLINE AD (Nebeneingangstüren)




MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Dornmaß 40 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 40 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

Passend für Profil:
• Schüco

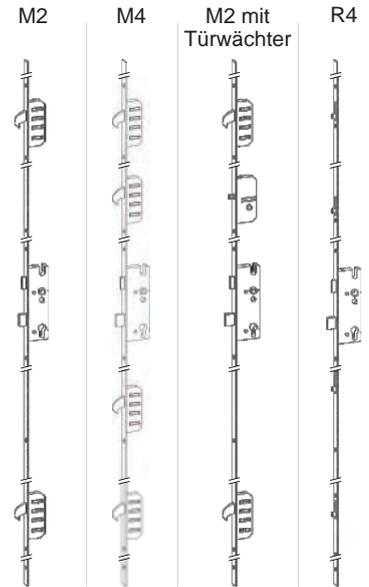

DORNMASS 40 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM, NUSS 8 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	947.470 / 4230
STV-F1660 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	357.974 / 4231
STV-F1660 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	357.974 / 4232
STV-F1660 R4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	959.385 / 4230
STV-F1662 M2	für niedrige Türen	ls / rs	matt chromatiert	1/5	305.074 / 4230
STV-FW1660 M2	mit Türwächter	ls / rs	matt chromatiert	1/5	356.507 / 4230
STV-AV2 F1660 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	363.745 / 4231
STV-AV2 F1660 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	363.745 / 4232

DORNMASS 40 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM, NUSS 10 MM


Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	916.677 / 4230



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 40 mm, Flachstulp 16 x 3

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

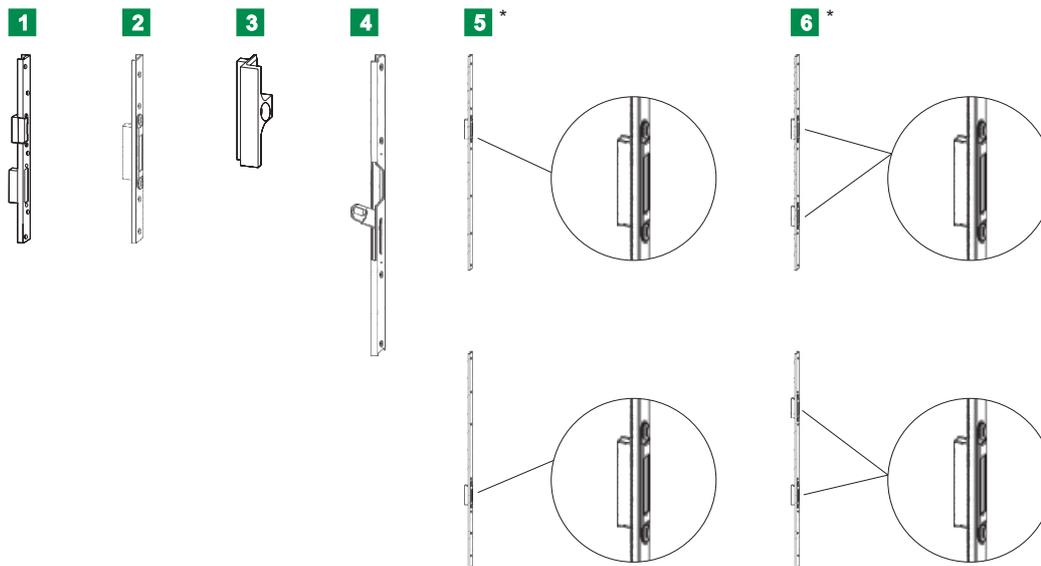

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
SCHÜCO CORONA AS			
1 FRA U26-311 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	307.595 / 4021
1 FRA U26-311 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	307.595 / 4022
2 U26-311 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	307.607 / 4020
3 WSK 65 sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/800	365.044 / 0100
5 SL U26-311 MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	307.601 / 4230
5 SL U26-311 MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	1/10	372.718 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
SCHÜCO CORONA CT70			
1 FRA U26-61 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	999.337 / 4231
1 FRA U26-61 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	999.337 / 4232
2 U26-61 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	307.117 / 4230
4 WSK 61-STV Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/50	348.332 / 4230
3 TF U26-61 Schließblech für Türfänger	links	1/50	347.037 / 4231
3 TF U26-61 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	347.037 / 4232
5 U26-61 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	342.257 / 4230
6 U26-61 SKG MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	1/10	354.426 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS


Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 16 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

Passend für Profile:

- Aluplast
- Gealan
- Inoutic (Thyssen)
- KBE
- Kömmerling

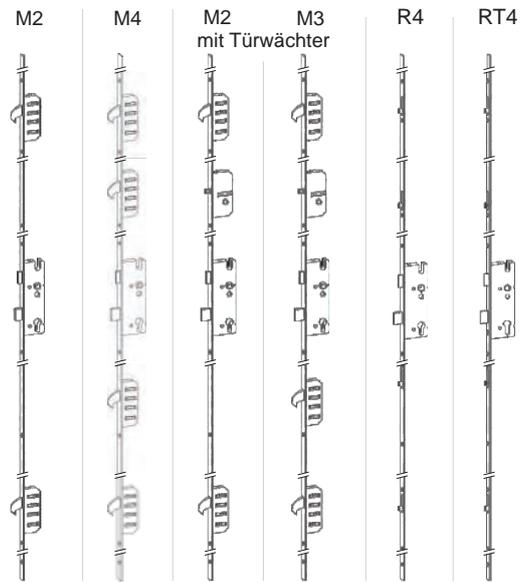

DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 16 X 3, NUSS 8 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	912.572 / 4230
STV-F1660 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	912.572 / 4231
STV-F1660 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	912.572 / 4232
STV-F1660 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	956.989 / 4231
STV-F1660 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	956.989 / 4232
STV-F1660 R4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	948.876 / 4230
STV-F1660 RT4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	342.906 / 4230
STV-F1662 M2	für niedrige Türen	ls / rs	matt chromatiert	1/5	959.382 / 4230
STV-F1662 M2	für niedrige Türen	links	matt chromatiert	1/5	959.382 / 4231
STV-F1662 M2	für niedrige Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	959.382 / 4232
STV-FW1660 M2	mit Türwächter	ls / rs	matt chromatiert	1/5	338.415 / 4230
STV-FW1660 M3	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	302.578 / 4231
STV-FW1660 M3	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	302.578 / 4232
STV-AV2 F1660 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.777 / 4231
STV-AV2 F1660 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.777 / 4232

DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 16 X 3, NUSS 10 MM


Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	912.574 / 4230
STV-F1660 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	912.574 / 4231
STV-F1660 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	912.574 / 4232
STV-F1660 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	903.421 / 4231
STV-F1660 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	903.421 / 4232



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

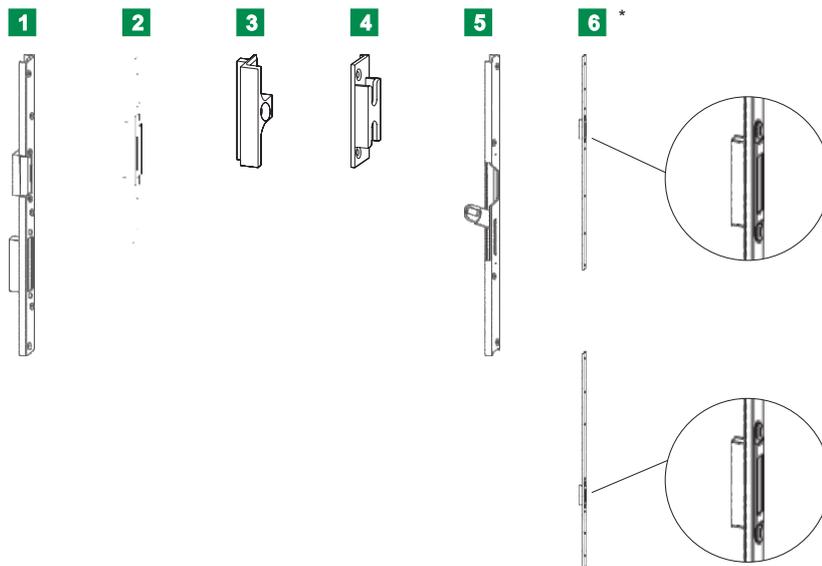

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
ALUPLAST IDEAL 4000 + 5000			
1 FRA U26-144 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	964.325 / 4231
1 FRA U26-144 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	964.325 / 4232
1 FRA U26-144 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Endkappen	links	1/50	352.640 / 4231
1 FRA U26-144 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Endkappen	rechts	1/50	352.640 / 4232
2 U26-144 SKG MV - Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	342.905 / 4230
3 WSK 65 sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/800	365.044 / 0100
4 SEF 1/66 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	353.269 / 0100
5 TF U26-144 Schließblech für Türfänger	links	1/50	320.282 / 4231
5 TF U26-144 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	320.282 / 4232
6 SL U26-144 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	992.179 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
GEALAN S3000 + S7000 + S8000			
1 FRA U26-62 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	317.286 / 4231
1 FRA U26-62 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	317.286 / 4232
2 U26-62 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	335.303 / 4230
3 WSK 162 sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/800	355.986 / 0100
6 SL U26-62 MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	317.283 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000


* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

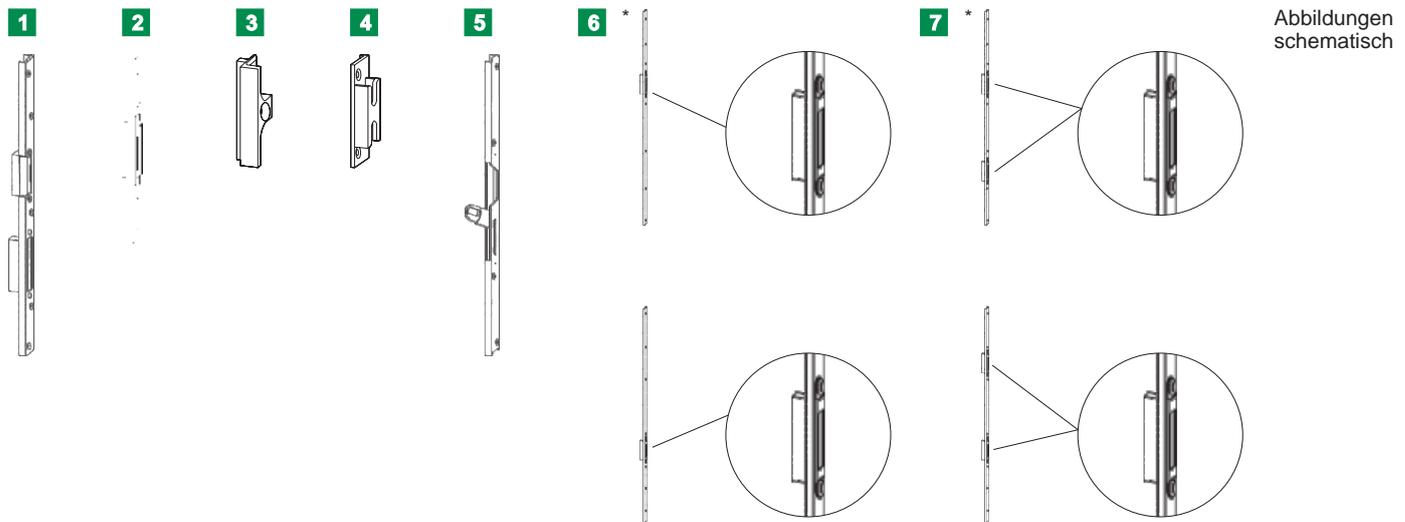

Abbildungen schematisch

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.
 ** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U bzw. 90 U verwenden.

Oberfläche: matt chromatiert


Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
INOUSIC (THYSSEN) AD + PRESTIGE			
1 FRA U26-192 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	970.633 / 4231
1 FRA U26-192 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	970.633 / 4232
1 FRA U26-192 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappe	links	1/50	344.225 / 4231
1 FRA U26-192 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappe	rechts	1/50	344.225 / 4232
2 U26-192 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	310.199 / 4230
2 U26-192 SKG MV S - Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4), mit Endkappen	ls / rs	1/50	310.970 / 4230
3 WSK 192-STV lang Schließblech für Rastexzenter (R4)	ls / rs	1/50	361.642 / 4230
4 SEF 1/192 UF sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	356.106 / 0100
5 TF U26-192 Schließblech für Türfänger	links	1/50	356.506 / 4231
5 TF U26-192 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	356.506 / 4232
6 SL U26-192 K MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	970.640 / 4230
6 SL U26-192 K MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	1/10	342.308 / 4230
7 TF U26-192 K SKG MV2 Garnitur Türfänger für Massivschwenkriegel (M2) *	links	1/10	342.304 / 4231
7 TF U26-192 K SKG MV2 Garnitur Türfänger für Massivschwenkriegel (M2) *	rechts	1/10	342.304 / 4232
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
KBE AD			
1 FRA U26-105 12/7 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	338.417 / 4231
1 FRA U26-105 12/7 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	338.417 / 4232
2 U26-105 SKG Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	338.904 / 4230
6 SL U26-105 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	338.890 / 4230
STV-E 90 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	912.592 / 1000
KBE SYSTEM 70			
1 FRA U26-76 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	973.324 / 4231
1 FRA U26-76 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	973.324 / 4232
2 U26-76 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	973.344 / 4230
3 WSK 205 RC-V sl Schließblech für Rastexzenter (R4)	ls / rs	1/800	360.330 / 0100
4 SEF 1/205 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	361.525 / 0100
6 SL U26-76 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	315.386 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 45 mm, Flachstulp 16 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

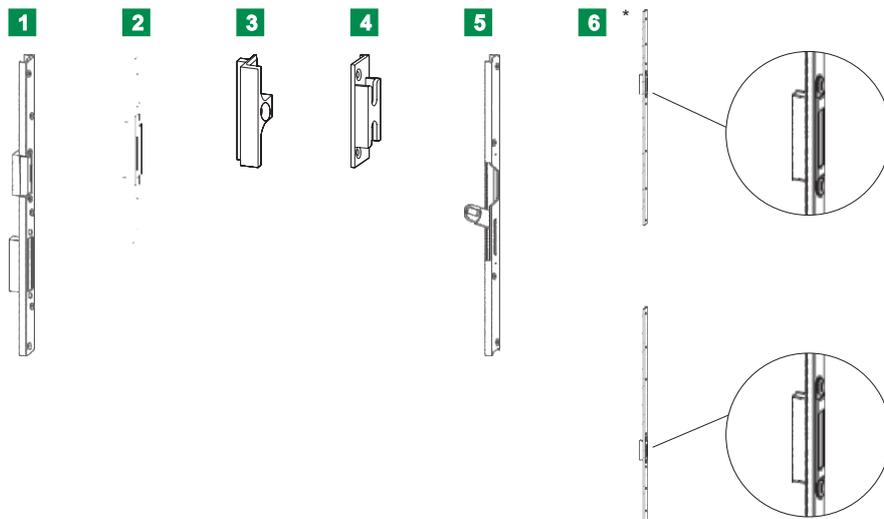

Abbildungen
schematisch

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
KÖMMERLING EURODUR 3S			
1 FRA U26-144 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	964.325 / 4231
1 FRA U26-144 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	964.325 / 4232
1 FRA U26-144 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappe	links	1/50	352.640 / 4231
1 FRA U26-144 S SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück mit Endkappe	rechts	1/50	352.640 / 4232
2 U26-144 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	342.905 / 4230
3 WSK 144 sl Schließblech für Rastexzenter (R4)	ls / rs	1/800	353.827 / 0100
4 SEF 1/144 SL14 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	353.826 / 0100
5 TF U26-144 Schließblech für Türfänger	links	1/50	320.282 / 4231
5 TF U26-144 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	320.282 / 4232
6 SL U26-144 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	992.179 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
KÖMMERLING EUROFUTUR CLASSIC + EUROFUTUR ELEGANCE			
1 FRA U26-311 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	307.595 / 4021
1 FRA U26-311 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	307.595 / 4022
2 U26-311 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	307.607 / 4020
3 WSK 144 sl Schließblech für Rastexzenter (R4)	ls / rs	1/800	353.827 / 0100
4 SEF 1/144 SL14 sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	353.826 / 0100
6 SL U26-311 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	307.601 / 4230
6 SL U26-311 SKG MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	1/10	372.718 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000
REHAU THERMO-DESIGN + BRILLANT-DESIGN			
1 FRA U26-61 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	999.337/ 4231
1 FRA U26-11 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	999.337/ 4232
2 U26-61 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	307.117 / 4230
3 WSK 61-STV Schließblech für Rastexzenter (R4)	ls / rs	1/800	348.332 / 4230
4 SEF 1/61 N sl Schließblech für Pilzkopf (RT4)	ls / rs	1/200	356.736 / 0100
5 TF U26-61 Schließblech für Türfänger	links	1/50	347.037 / 4231
5 TF U26-61 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	347.037 / 4232
6 SL U26-61 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	342.257 / 4230
6 SL U26-61 SKG MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	1/10	354.426 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Dornmaß 45 mm, Flachstulp 20 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- Flachstulp 20 x 3 mm
- Entfernung 92 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

- Passend für Profile:
- Salamander



DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM, NUSS 8 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F2060 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	918.166 / 4230
STV-F2060 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	918.166 / 4231
STV-F2060 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	918.166 / 4232
STV-F2060 M4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	342.350 / 4230
STV-F2062 M2	für niedrige Türen	ls / rs	matt chromatiert	1/5	346.827 / 4230
STV-FW2060 M2	für Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	342.718 / 4231
STV-FW2060 M2	für Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	342.718 / 4232
STV-AV2 F2060 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.221 / 4231
STV-AV2 F2060 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.221 / 4232

DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM, NUSS 10 MM


Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-F2060 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	913.622 / 4231
STV-F2060 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	913.622 / 4232
optional	abgesetzte Falle 45 mm Dorn	ls / rs	matt chromatiert	1/50	352.072 / 0000



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 45 mm, Flachstulp 20 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

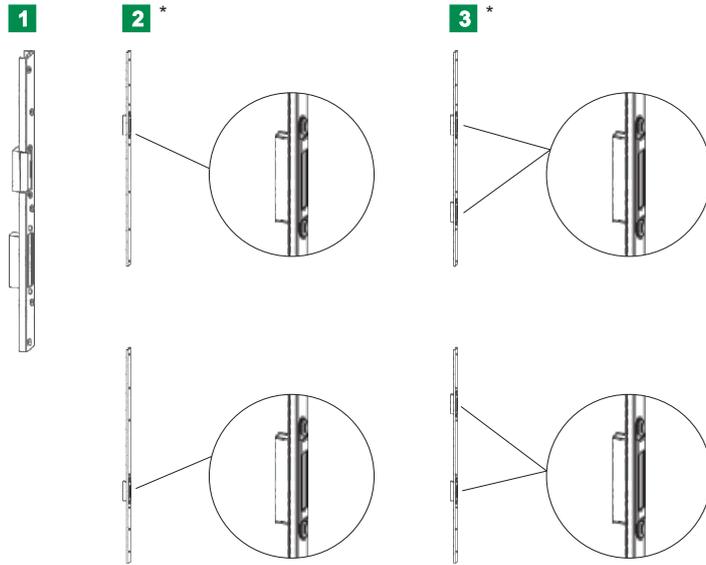

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
SALAMANDER DESIGN 2D + 3D			
1 FRA U26-228 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	10	363.069 / 4231
1 FRA U26-228 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	10	363.069 / 4232
2 SL U26-228 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	10	363.067 / 4230
2 SL U26-228 SKG MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	10	362.915 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	10	923.341 / 1000

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil.
Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

Dornmaß 45 mm, U-Stulp 24 x 6 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 45 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm
- Entfernung 92 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

Passend für Profile:
• Veka



DORNMASS 45 MM, U-STULP 24 X 6 MM, NUSS 8 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-U2460 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	932.040 / 4230
STV-U2460 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	932.040 / 4231
STV-U2460 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	932.040 / 4232
STV-U2460 M4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	341.008 / 4230
STV-U2460 M4	Standard	links	matt chromatiert	1/5	341.008 / 4231
STV-U2460 M4	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	341.008 / 4232
STV-U2462 M2	für niedrige Türen	ls / rs	matt chromatiert	1/5	959.357 / 4230
STV-UW2460 M2	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	358.509 / 4231
STV-UW2460 M2	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	358.509 / 4232
STV-AV2 U2460 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.739 / 4231
STV-AV2 U2460 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.739 / 4232

DORNMASS 45 MM, U-STULP 24 X 6 MM, NUSS 10 MM


Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-U2460 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	919.717 / 4231
STV-U2460 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	919.717 / 4232
STV-U2462 M2	für niedrige Türen	links	matt chromatiert	1/5	923.786 / 4231
STV-U2462 M2	für niedrige Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	923.786 / 4232
optional	abgesetzte Falle 45 mm Dorn	ls / rs	matt chromatiert	1/50	352.072 / 0000



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 45 mm, U-Stulp 24 x 6 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

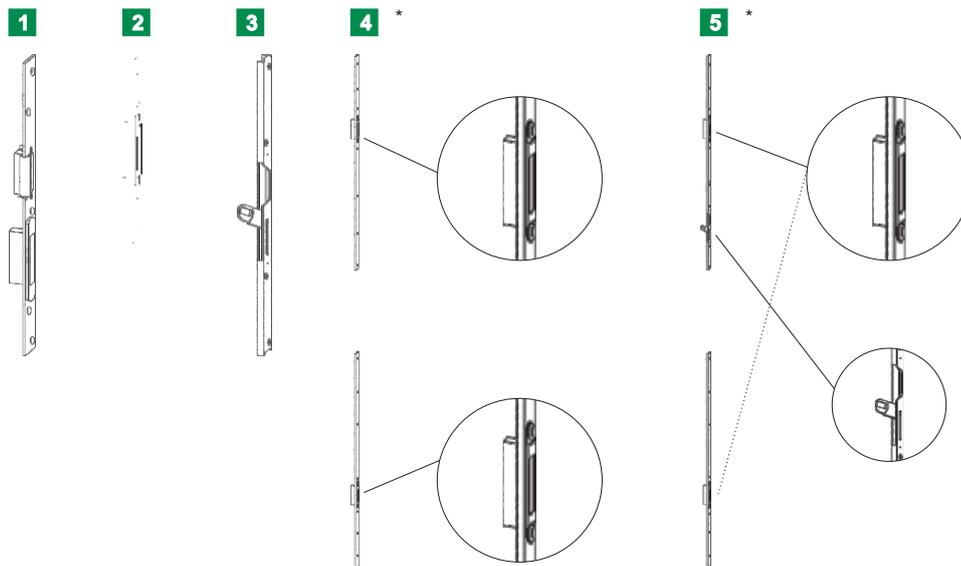

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
VEKA SOFTLINE AD + TOPLINE AD			
1 FRA F3001 Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	919.734 / 4231
1 FRA F3001 Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	919.734 / 4232
1 FRA F3001 FA Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Fallenauflauf *	links	1/50	353.401 / 4231
1 FRA F3001 FA Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Fallenauflauf *	rechts	1/50	353.401 / 4232
2 F3001 SKG Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	919.742 / 4230
3 TF F3001 Schließblech für Türfänger	links	1/50	353.398 / 4231
3 TF F3001 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	353.398 / 4232
4 SL F3001 MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	919.740 / 4230
4 SL F3001 MV4 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M4) *	ls / rs	1/10	940.268 / 4230
5 TF F3001 MV Garnitur Schließleiste für Türfänger (M2) *	links	1/10	331.684 / 4231
5 TF F3001 MV Garnitur Schließleiste für Türfänger (M2) *	rechts	1/10	331.684 / 4232
STV-E 155 F Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	919.737 / 1000

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil.
Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 155 F verwenden.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Dornmaß 55 mm, Flachstulp 20 x 3 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 55 mm
- Entfernung 92 mm
- Nuss 10 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

M2

- Passend für Profile:
- Trocal



FLACHSTULP 20 X 3 MM, DORNMASS 55 MM


Bezeichnung		Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.	
STV-F2060	M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	926.197 / 4231	
STV-F2060	M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	926.197 / 4232	
STV-F2062	M2	für niedrige Türen	links	matt chromatiert	1/5	365.884 / 4231	
STV-F2062	M2	für niedrige Türen	rechts	matt chromatiert	1/5	365.884 / 4232	
STV-FW2060	M2	mit Türwächter	links	matt chromatiert	1/5	365.885 / 4231	
STV-FW2060	M2	mit Türwächter	rechts	matt chromatiert	1/5	365.885 / 4232	



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 55 mm, Flachstulp 20 x 3 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN KUNSTSTOFF

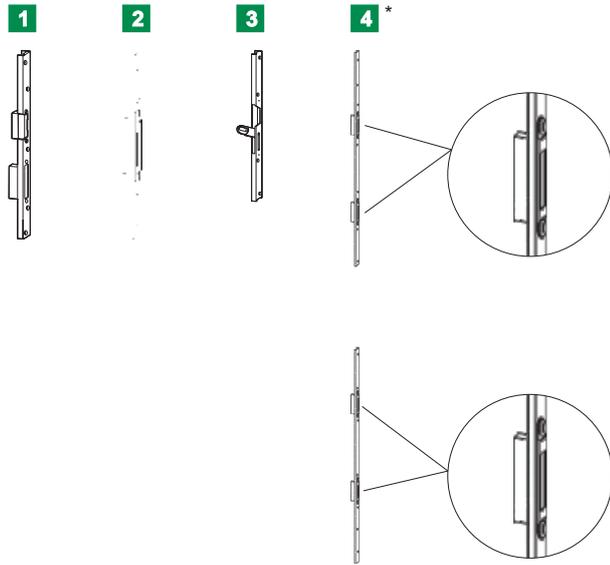

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
TROCAL INNNOVA 70			
1 FRA U26-61 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	links	1/50	999.337 / 4231
1 FRA U26-61 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück **	rechts	1/50	999.337 / 4232
2 U26-61 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2)	ls / rs	1/50	307.117 / 4230
3 TF U26-61 Schließblech für Türfänger	links	1/50	347.037 / 4231
3 TF U26-61 Schließblech für Türfänger	rechts	1/50	347.037 / 4232
4 SL U26-61 SKG MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	1/10	342.257 / 4230
STV-E 130 U Garnitur Blende weiß	ls / rs	1/10	923.341 / 1000

* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil. Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** Bei Einsatz eines elektrischen Türöffners Garnitur Blende STV-E 130 U verwenden.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ALUMINIUM WINKHAUS

Dornmaß 35 mm, U-Stulp 24 x 6 mm und 24 x 8 mm

VARIANTENÜBERSICHT

- Dornmaß 35 mm
- U-Stulp 24 x 6 / 24 x 8 mm
- Entfernung 92 mm
- Drückerhöhe 1050 mm

M2

M4



DORNMASS 35 MM, U-STULP 24 X 6 MM, NUSS 8 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-U2460 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	947.587 / 4230
STV-U2460 M2	Standard	links	matt chromatiert	1/5	947.587 / 4021
STV-U2460 M2	Standard	rechts	matt chromatiert	1/5	947.587 / 4022
STV-U2460 M4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	341.749 / 4230
STV-U2462 M2	für niedrige Türen	ls / rs	matt chromatiert	1/5	357.975 / 4230
STV-AV2 U2460 M2	automatische Verriegelung	links	matt chromatiert	1/5	364.211 / 4231
STV-AV2 U2460 M2	automatische Verriegelung	rechts	matt chromatiert	1/5	364.211 / 4232

DORNMASS 35 MM, U-STULP 24 X 8 MM, NUSS 10 MM


Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-U2471 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	342.933 / 4230
STV-U2471 M4	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	358.642 / 4230



MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ALUMINIUM WINKHAUS

Zubehör für Dornmaß 35 mm, U-Stulp 24 x 6 mm und 24 x 8 mm

ZUBEHÖR FÜR MEHRFACHVERRIEGELUNGEN ALUMINIUM

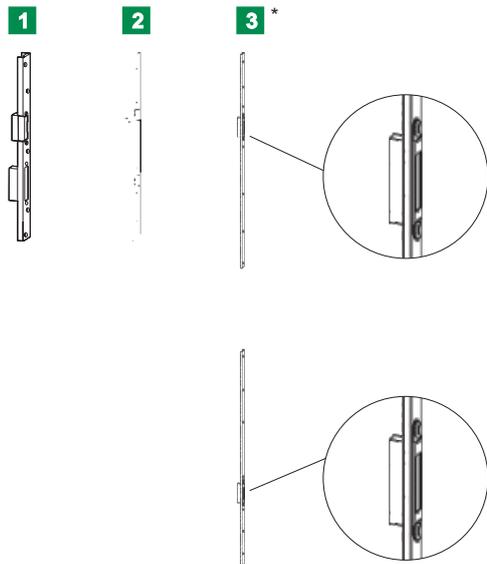

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.	
1 FRA F2402 Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	links	10	338.462 / 4021	
1 FRA F2402 Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	rechts	10	338.462 / 4022	
1 FRA F2402 FAB Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Fallenauflauf **	links	10	363.080 / 4021	
1 FRA F2402 FAB Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Fallenauflauf **	rechts	10	363.080 / 4022	
2 F2402 MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	10	342.941 / 4010	
2 F2402 UMV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4), mit untenliegender Verstellung	ls / rs	10	371.715 / 4230	
3 SL F2402 MV2 Garnitur Schließleiste für Massivschwenkriegel (M2) *	ls / rs	10	954.639 / 4052	
1 FRA U2403 FAB Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Fallenauflauf **	links	10	378.294 / 4231	
1 FRA U2403 FAB Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück, mit Fallenauflauf **	rechts	10	378.294 / 4232	
2 U2403 UMV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4), mit untenliegender Verstellung	ls / rs	10	371.852 / 4230	


* Eine Garnitur Schließleiste für die Zusatzverriegelungen besteht aus Ober- und Unterteil.
Das Schließblech FRA für Falle und Riegel wird zusätzlich benötigt.

** In Verbindung mit elektrischem Türöffner 199E.132 ls / 199E.132 rs.

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN WINKHAUS


Drehknäufe und Zubehör für 2-flügelige Kunststofftüren

KNAUF EDELSTAHL




Typ	VE	VBH Artikel-Nr.
TW D	1	320.214 / 6500 

KNAUF ALU DUNKELBRAUN




Typ	VE	VBH Artikel-Nr.
TW N	1	320.214 / 0930 

KNAUF ALU NATUR




Typ	VE	VBH Artikel-Nr.
TW N	1	320.214 / 9980 

KNAUF ALU WEISS



Typ	VE	VBH Artikel-Nr.
TW N	1	320.214 / 1000 

ZUBEHÖR FÜR 2-FLÜGELIGE KUNSTSTOFFTÜREN

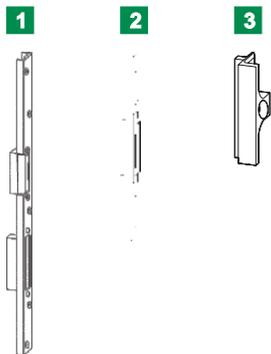

Abbildungen
schematisch

Oberfläche: matt chromatiert

Profil / Bezeichnung	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
KUNSTSTOFF ALLGEMEIN "FÜR 2-FLÜGELIGE TÜREN MIT GEGENÜBERLIEGENDER BESCHLAGNUT", NUTLAGE 9 MM			
1 FRA U20-BN2 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	links	1/50	331.985 / 4231 
1 FRA U20-BN2 SKG Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichsstück	rechts	1/50	331.985 / 4232 
2 U20BN2 SKG MV Schließblech für Massivschwenkriegel (M2/M4)	ls / rs	1/50	331.983 / 4230 
3 WSK BN-FC sl Schließblech für Rastexcenter (R4)	ls / rs	1/500	374.031 / 0100 

Zubehör für 2-flügelige Türen mit Nutlage 13 mm, sowie Türkantriegel, Schließleisten mit Türkantriegeln und Schließbleche für Türkantriegel auf Anfrage.



AUTOMATISCHE 3-FACH-VERRIEGELUNG WINKHAUS Hinweise

SICHERHEIT UND KOMFORT




Anerkennung
Klasse A

- Automatische Verriegelung beim Zuziehen der Tür - manuelles Abschließen ist nicht notwendig
- Hohe Sicherheit gegen Manipulation
- Optionale Nachrüstung der Motorkomponente durch Modulbauweise
- Berührungsloses Entriegeln von Haustüren mit Motor - komponente - Schwenkriegel und Falle werden beim Öffnen komfortabel elektromotorisch angetrieben
- Kompatibel mit anderen STV Produkten



AUTOMATISCHE 3-FACH-VERRIEGELUNG WINKHAUS mit E-Öffner-Funktion STV-EAV

ERKLÄRUNGEN

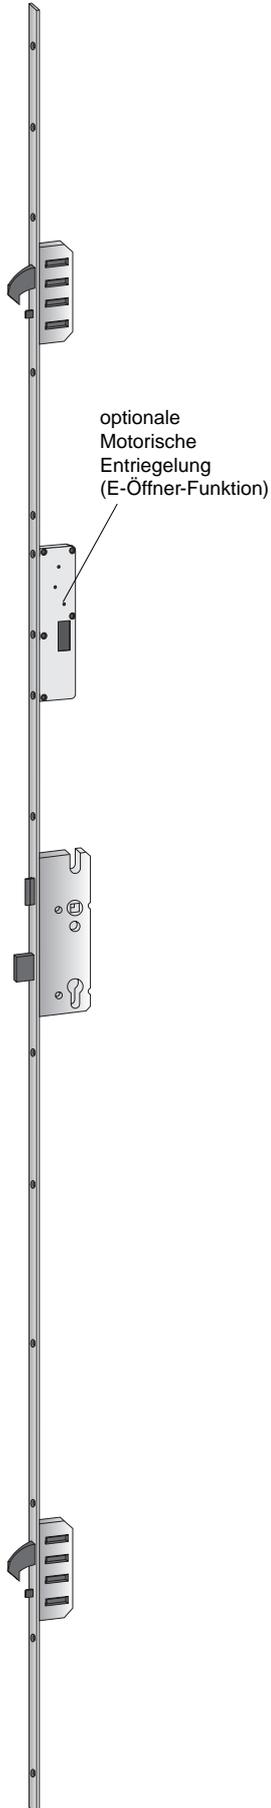

VdS - Anerkennung Klasse A
auf STV-AV2 und STV-EAV bestätigt Vertrauen durch Sicherheit.

Hoher Komfort bei 3-facher Sicherheit

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung durch zwei massive Schwenkriegel, die tief in die Schließleiste eingreifen. Ein Auseinanderziehen von Türrahmen und Türblatt mit Aufbruchswerkzeug wird dadurch erschwert. Eine Fehlschaltsicherung verhindert beim bestimmungsgemäßen Gebrauch das unbeabsichtigte Auslösen der Schwenkriegel. Das Öffnen der automatisch verriegelten Tür erfolgt wie gewohnt:

- von innen mit dem Türdrücker
 - von außen mit dem Schlüssel
 - bei Motorfunktion mit Funkfernbedienung oder Transponder.
- Zusätzlichen Schutz bietet die manuelle Verriegelung - durch eine Schlüsselumdrehung (360°) wird der Riegel im Hauptschlosskasten vollständig ausgefahren.

Sicherheit gegen Manipulation

Die ausgefahrenen Massivschwenkriegel sind in ihrer Endstellung arretiert. Ein Zurückdrücken der Riegel mit Scheckkarten und anderen Werkzeugen ist nicht möglich. Eine hohe Angriffsbelastung und Einbruchhemmung werden gewährleistet.

Kompatibel mit anderen STV Produkten


Die AV2-Verriegelung hat die gleichen Außenmaße und benötigt identische Ausprägungen wie die 3-fach-Verriegelung STV-M2. Die vorhandenen Winkhaus Standard Schließbleche und Schließleisten werden einfach weiter eingesetzt, spezielle Schließbleche sind nicht erforderlich. Die großzügige Verstellbarkeit der Schließbleche im Anpressdruck ermöglicht Bautoleranzen von +/- 2 mm.

Motorfunktion

Optional kann die AV2-Verriegelung mit einer elektronischen Öffner-Funktion ausgerüstet werden. Ein Motor zieht die beiden Schwenkriegel und die Falle zurück. Der Motor lässt sich in dieser Ausstattung über eine Fernbedienung oder ein Zutrittskontrollsystem (Transponder) ansteuern.

Technische Daten

Bedienung	automatisch verriegelnd, Hauptriegel über Profil- zylinder bedienbar
E-Öffner-Funktion	optionale motorische Entriegelung
WK-Systemprüfung	EN 1627-30, WK2-tauglich
Motor	12 V, Gleichstrom
Maße	173 x 16 x 50 mm
Zutrittskontroll- system	• Funk-Fernbedienung • Transponderset • Andere (über potenti- alfreien Kontakt)
Sonstiges	E-Öffner-Funktion optional mit Signal für Drehtürantrieb

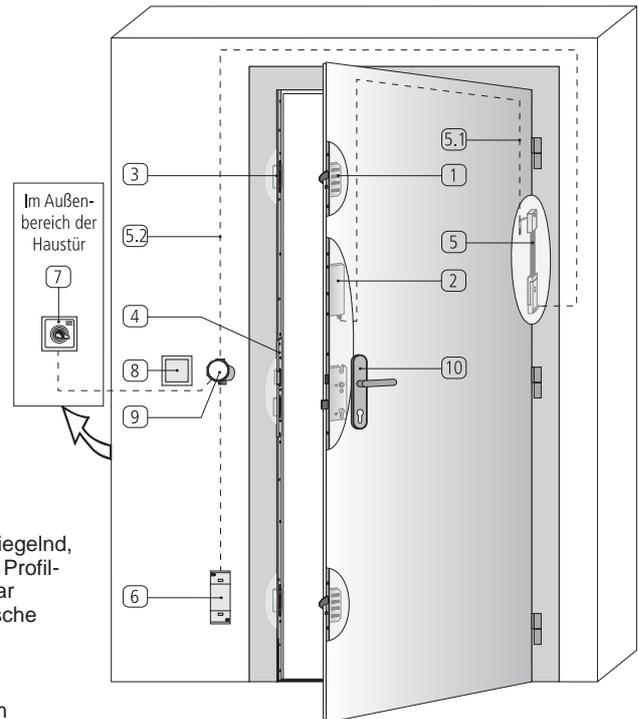

- (1) Automatik-Verriegelung AV2 (AV2-F/U...)
- (2) Motorkasten
- (3) Garnitur Schließleiste / Einzel-Schließleiste
- (4) Schließblech FRA...
- (5) Kabelübergang (KÜ-T STV)
- (5.1) Kabel flügelseitig 2 m lang, inklusive Stecker für Motorkasten
- (5.2) Kabel rahmenseitig 4 m lang
- (6) Netzteil 12 V DC/1 A
- (7) Zutrittskontrollsystem (abgebildet: Antenne vom Transponder-Set)
Hinweis: Antenne vom Transponder-Set wird im Außenbereich der Haustür montiert.
- (8) Taster (Öffnen)
- (9) Unterputz-Dose
- (10) Drücker

AUTOMATISCHE 3-FACH-VERRIEGELUNG STV-AV2 mit E-Öffner-Funktion STV-EAV

TÜRVERSCHLUSS STV-AV2 DORNMASS 45 MM MIT FLACHSTULP 16 X 3 MM

- Dornmaß: 45 mm
- Flachstulp: 16 x 3 mm
- Nuss: 8 mm
- Entfernung: 92 mm
- Drückerhöhe: 1050 mm
- Oberfläche: matt chromatiert

Bezeichnung	Variante	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AV2 F1660 M2	Standard	links	1/5	364.777 / 4231 
STV-AV2 F1660 M2	Standard	rechts	1/5	364.777 / 4232 

TÜRVERSCHLUSS STV-AV2 DORNMASS 65 MM MIT FLACHSTULP 20 X 3 MM

- Dornmaß: 65 mm
- Flachstulp: 20 x 3 mm
- Nuss: 10 mm
- Entfernung: 92 mm
- Drückerhöhe: 1050 mm
- Oberfläche: matt chromatiert

Bezeichnung	Variante	Richtung	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AV2 F2060 M2	Standard	links	1/5	364.210 / 4231 
STV-AV2 F2060 M2	Standard	rechts	1/5	364.210 / 4232 

Alternativ können auch alle anderen Verriegelungen STV-AV2 verwendet werden.

MOTORKASTEN EAV

Motorkasten für motorische Ver- und Entriegelung, vormontiert mit interner Steuerung 24 V DC, 1A, 198 x 16 x 52 mm



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
Motorkasten	1	371.718 / 0000 

KABELÜBERGANG KÜ-T

Trennbarer und verdeckt in der Falz montiert liegender Kabelübergang zwischen Türflügel und Blendrahmen



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
KÜ-T STV-FL 2 mm	1	366.141 / 0000 
KÜ-T STV-FL 3,5 mm	1	384.011 / 0000 

NETZTEIL

Netzteil 12 V DC/2A

Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
12V DC/2A	1	371.719 / 0000 

STEUERUNG UND TRANSPONDERSET T01


Steuerung und Transponder set inkl. 1 Antennengehäuse, 3 Transponderchips, 2 Programmiertransponder (Lösch- und Programmierkarte)



Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
T01	1	362.260 / 0000 

MAGNETBUCHSE

verstellbar




Bezeichnung	VE	VBH Artikel-Nr.
UMV für 4 mm Falzlufte	1	362.255 / 1200 
MV für 11 mm Falzlufte	1	362.254 / 1200 

MEHRFACHVERRIEGELUNGEN STV-AP WINKHAUS


Notausgangsverschlüsse DIN EN 179

ALLGEMEINE INFORMATION

- Seit April 2003 sind in Deutschland zwei europäische Normen in Kraft getreten, welche die Verwendung von Verriegelungen der Türen in Flucht- und Rettungswegen regeln.
- Die beiden Normen DIN EN 179 und DIN EN 1125 wurden als europäische Normen verabschiedet und in die nationale Bauregelliste B übernommen. Somit entsprechen sie dem Stand der Technik. In den Anforderungen der Muster-Bauordnung und der Muster-Sonderbauverordnung wird nur an den Türen im Zuge von Rettungswegen ein "leichtes Öffnen, ...von innen, ...in voller Breite, (ggf. ... mit einem Griff)" verlangt.
- Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 sind bestimmt für Gebäude, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die Funktionen der Fluchttüren kennen. Winkhaus STV bietet zusammen mit der Fa. FSB eine umfangreiche Produktpalette nach den Vorgaben der DIN EN 179 an.
- Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 (= Schloss + Schließblech + Stangengriff) sind nach der Norm dort einzusetzen, wo mit hohem Publikumsverkehr zu rechnen ist und bei Unkenntnis der räumlichen Gegebenheiten Paniksituationen entstehen können. Das betrifft z.B. Versammlungsräume, Theater, Kinos, Diskotheken, Schulen oder Krankenhäuser.
- Die Entscheidung, welche der beiden Normen im Einzelfall Anwendung findet, obliegt dem Architekten/Planer in Abstimmung mit der zuständigen Baubehörde.

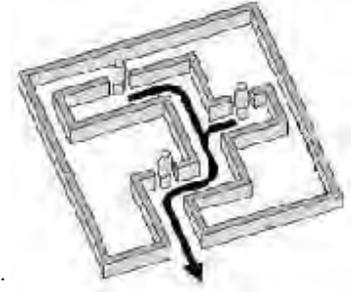

Fluchtwegsituation bei Notausgangstüren (DIN EN 179)

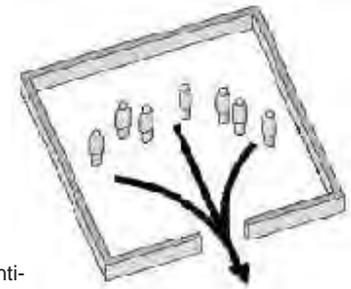

Fluchtwegsituation bei Paniktüren (DIN EN 1125)

GEFAHR! BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!

STV-Anti-Panik-Verriegelungen/Notausgangsverschlüsse können blockieren, wenn nicht geeignete Profilzylinder eingesetzt sind. In diesem Fall kann die Fluchttür nicht geöffnet werden. Um eine Blockade der STV-Anti-Panik-Verriegelung sicher auszuschließen, dürfen in die STV-Anti-Panik-Verriegelung nur solche Profilzylinder eingesetzt werden, die ausdrücklich für den Einsatz in STV-Anti-Panik-Verriegelungen geeignet sind. Hierzu muss der Profilzylinder über einen frei drehenden Schließbart verfügen UND für den Einsatz in STV-Anti-Panik-Verriegelungen ausgewiesen sein, z.B. Winkhaus Profilzylinder in Ausführung .../15 (z.B. Doppelzylinder DZ 01/15, DZ 06/15) mit Anti-Blockade-Funktion. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Profilzylinders!

NACH DIN EN 179 MIT DRÜCKER ODER STOSSPLATTE

- Verriegelung als STV AP-179 mit verschiedenen gebräuchlichen Stulpabmessungen und Dornmaßen gemäß EG-Konformitätszertifikat 0432 – CPD – 0013.
- großzügige Auswahl von zugelassenen Beschlägen/Griffgarnituren von FSB und Hoppe.



Notausgangsverschlüsse bestehen aus Schloss und Beschlag. Sie sollen gewährleisten, dass in Gefahrensituationen die Notausgangstür mit nur einer einzigen Betätigung freigegeben und geöffnet werden kann, egal ob sich die Tür im verriegelten Zustand befindet oder nur durch die Falle verschlossen ist.

Ein Notausgangsverschluss muss die Öffnung der Tür von der Innenseite mit einer Handbetätigung innerhalb einer Sekunde ermöglichen:

- durch Abwärtsschwenken des Drückers

Passende Wechselgarnituren nach DIN EN 179 (außen Knopf, innen Drücker) finden Sie in den Kapiteln 1 und 2.

NACH DIN EN 1125 MIT HORIZONTALER BETÄTIGUNGSSTANGE

- Verriegelung als STV AP-1125 mit verschiedenen gebräuchlichen Stulpabmessungen und Dornmaßen gemäß EG-Konformitätszertifikat 0432 – CPD – 0044 (auf Anfrage).
- Stangenbeschlag/Gegenbeschläge von FSB (auf Anfrage).



Nach den Konstruktionsanforderungen muss ein Panikverschluss so gebaut sein, dass er die Tür unmittelbar freigibt, wenn auf der Türinnenseite die Betätigungsstange an jeder beliebigen Stelle in Fluchtrichtung gedrückt wird. Die hierzu erforderlichen Bedienungskräfte müssen so bemessen sein, dass auch Kinder oder Menschen mit Behinderungen den Stangengriff in Sekundenschnelle betätigen können:

- durch Abwärtsschwenken der Griffstange in Fluchtrichtung




MEHRFACHVERRIEGELUNGEN STV-AP WINKHAUS

Notausgangsverschlüsse DIN EN 179

VARIANTENÜBERSICHT

- Entfernung 92 mm
- Nuss 9 mm, einteilig
- Funktion Wechselfunktion
- Drückerhöhe 1050 mm



Profilzylinder mit **Anti-Blockade-Funktion** notwendig. Schließbart 360° freilaufend.
Schließbartstellung max. ± 30°.

M2



DORNMASS 35 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	362.935 / 4230 

DORNMASS 35 MM, U-STULP 24 X 6 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 U2460 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	382.875 / 4230 

DORNMASS 40 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	362.911 / 4230 

DORNMASS 45 MM, FLACHSTULP 16 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 F1660 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	363.309 / 4230 

DORNMASS 45 MM, U-STULP 24 X 6 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 U2460 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	364.740 / 4230 

DORNMASS 55 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM

Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 F2060 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	372.258 / 4230 

DORNMASS 65 MM, FLACHSTULP 20 X 3 MM


Bezeichnung	Variante	Richtung	Oberfläche	VE	VBH Artikel-Nr.
STV-AP179 F2060 M2	Standard	ls / rs	matt chromatiert	1/5	373.491 / 4230 

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße 3-fach-Verriegelung M2 (92 mm Abstand)

ERLÄUTERUNG

STV-F...60/...92/...M2 mit 2 Massivschwenkriegeln
 Winkelschließblech STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech TM-22-4-V

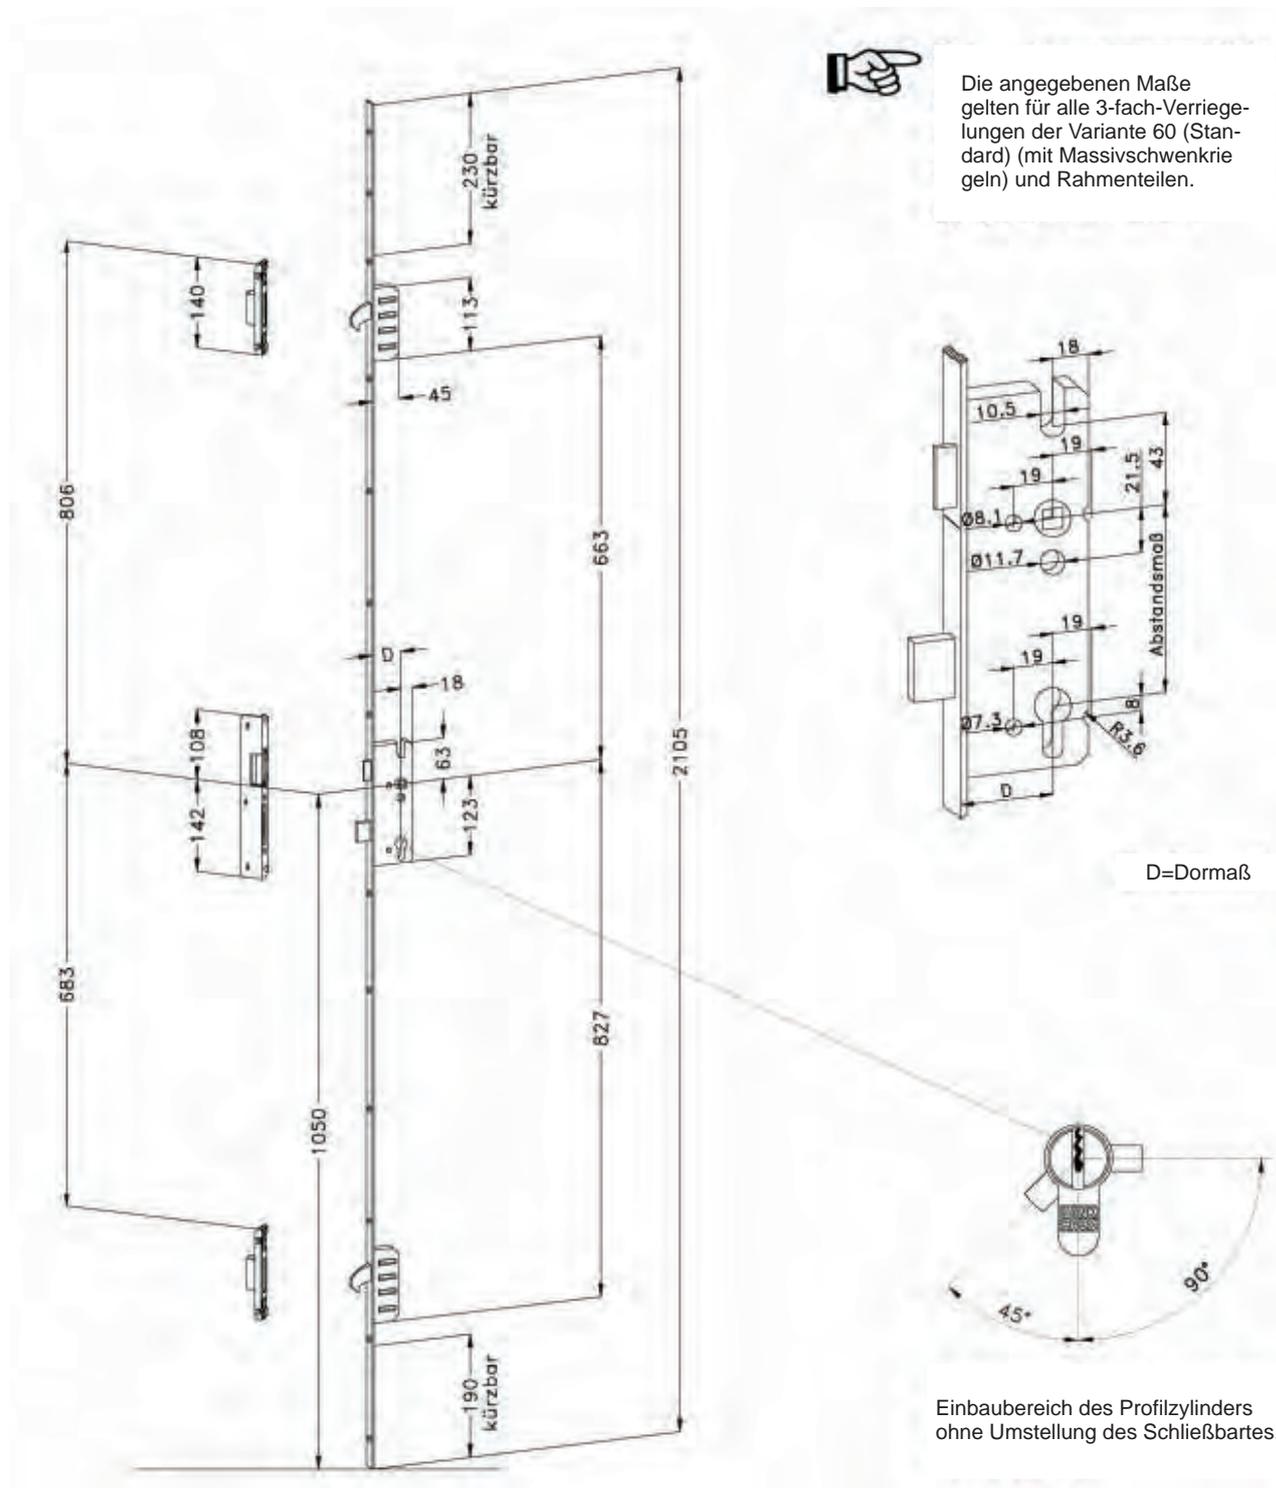


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße 5-fach-Verriegelung M4 (92 mm Abstand)

ERLÄUTERUNG

STV-F...60/...92/...M4 mit 4 Massivschwenkriegeln
 Winkelschließblech STV-A 28/11 S R8 FA mit Einzelschließblech TM-22-4-V

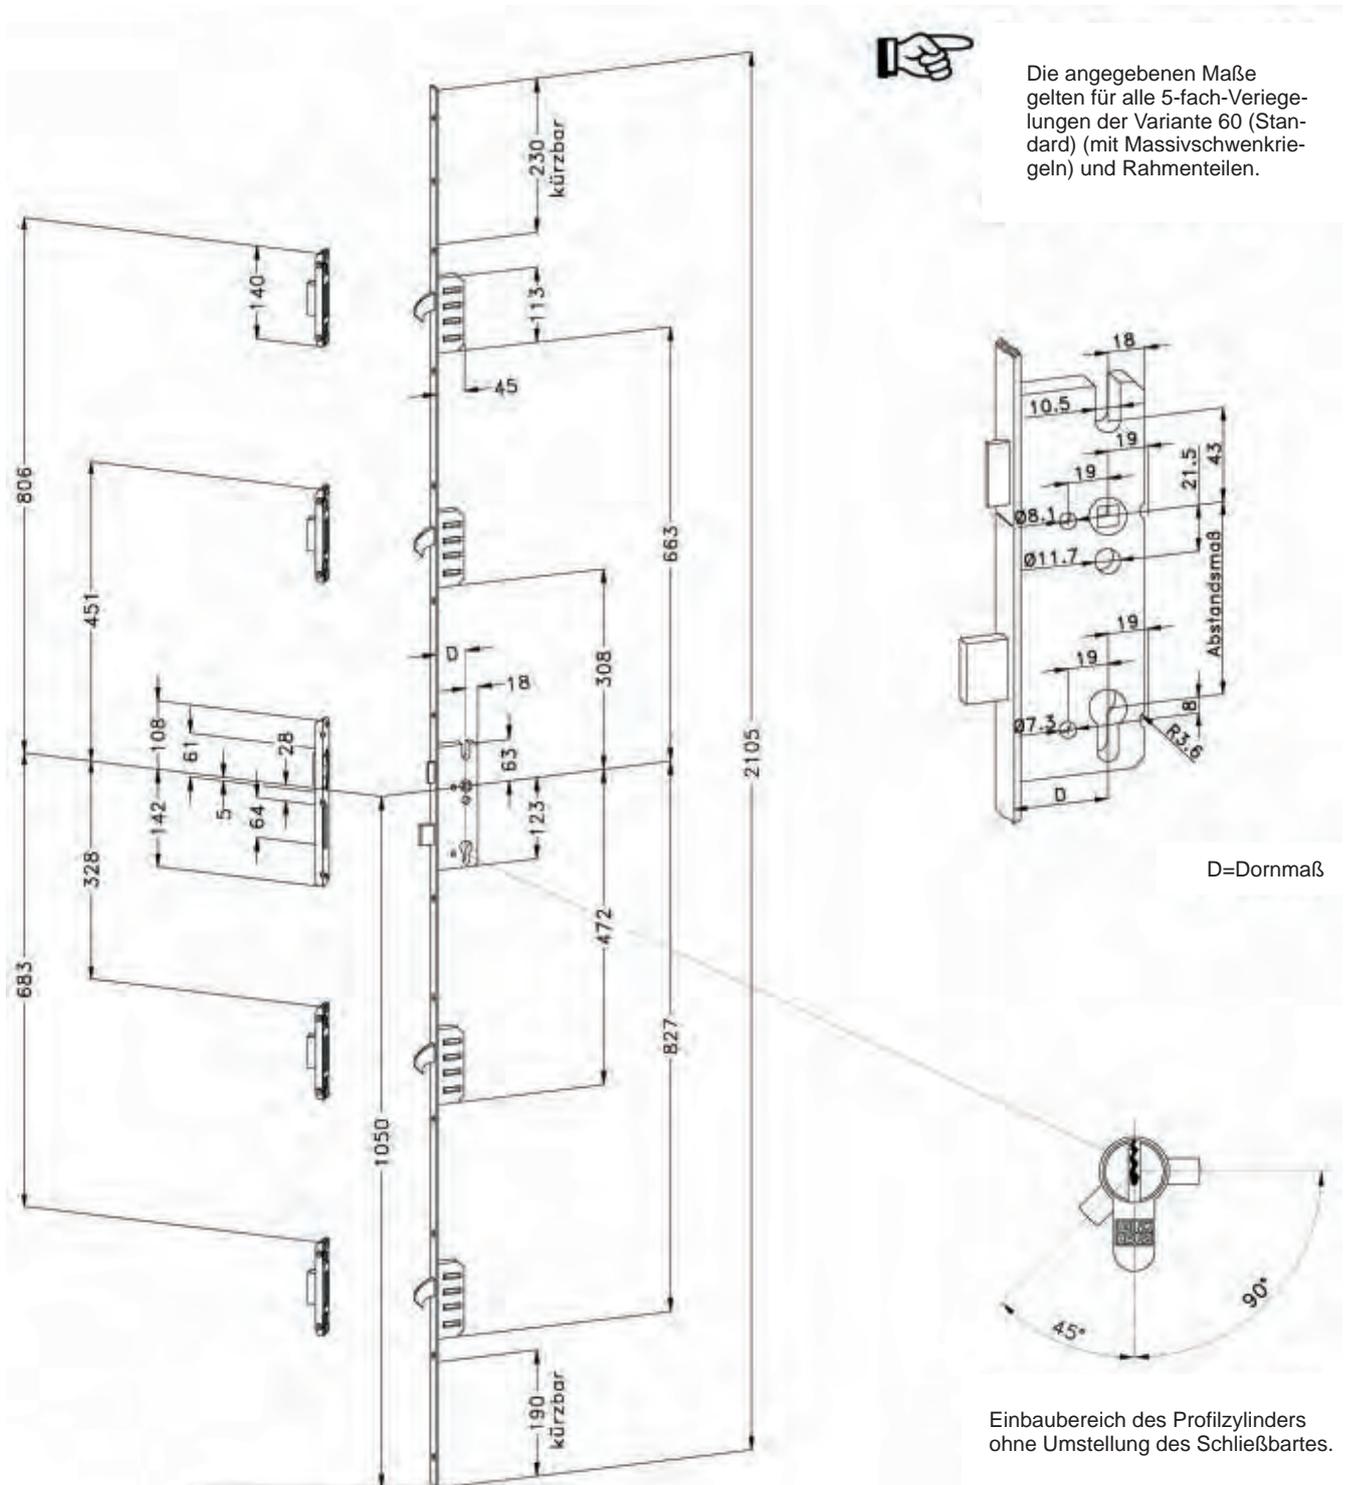


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße 3-fach (4-fach)-Verriegelung mit Türwächter M2 (M3)

ERLÄUTERUNG

STV-FW...60/...92/...M2 mit 2 (3) Massivschwenkriegeln
Winkelschließblech STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech TM-22-4-V mit Türfänger H4

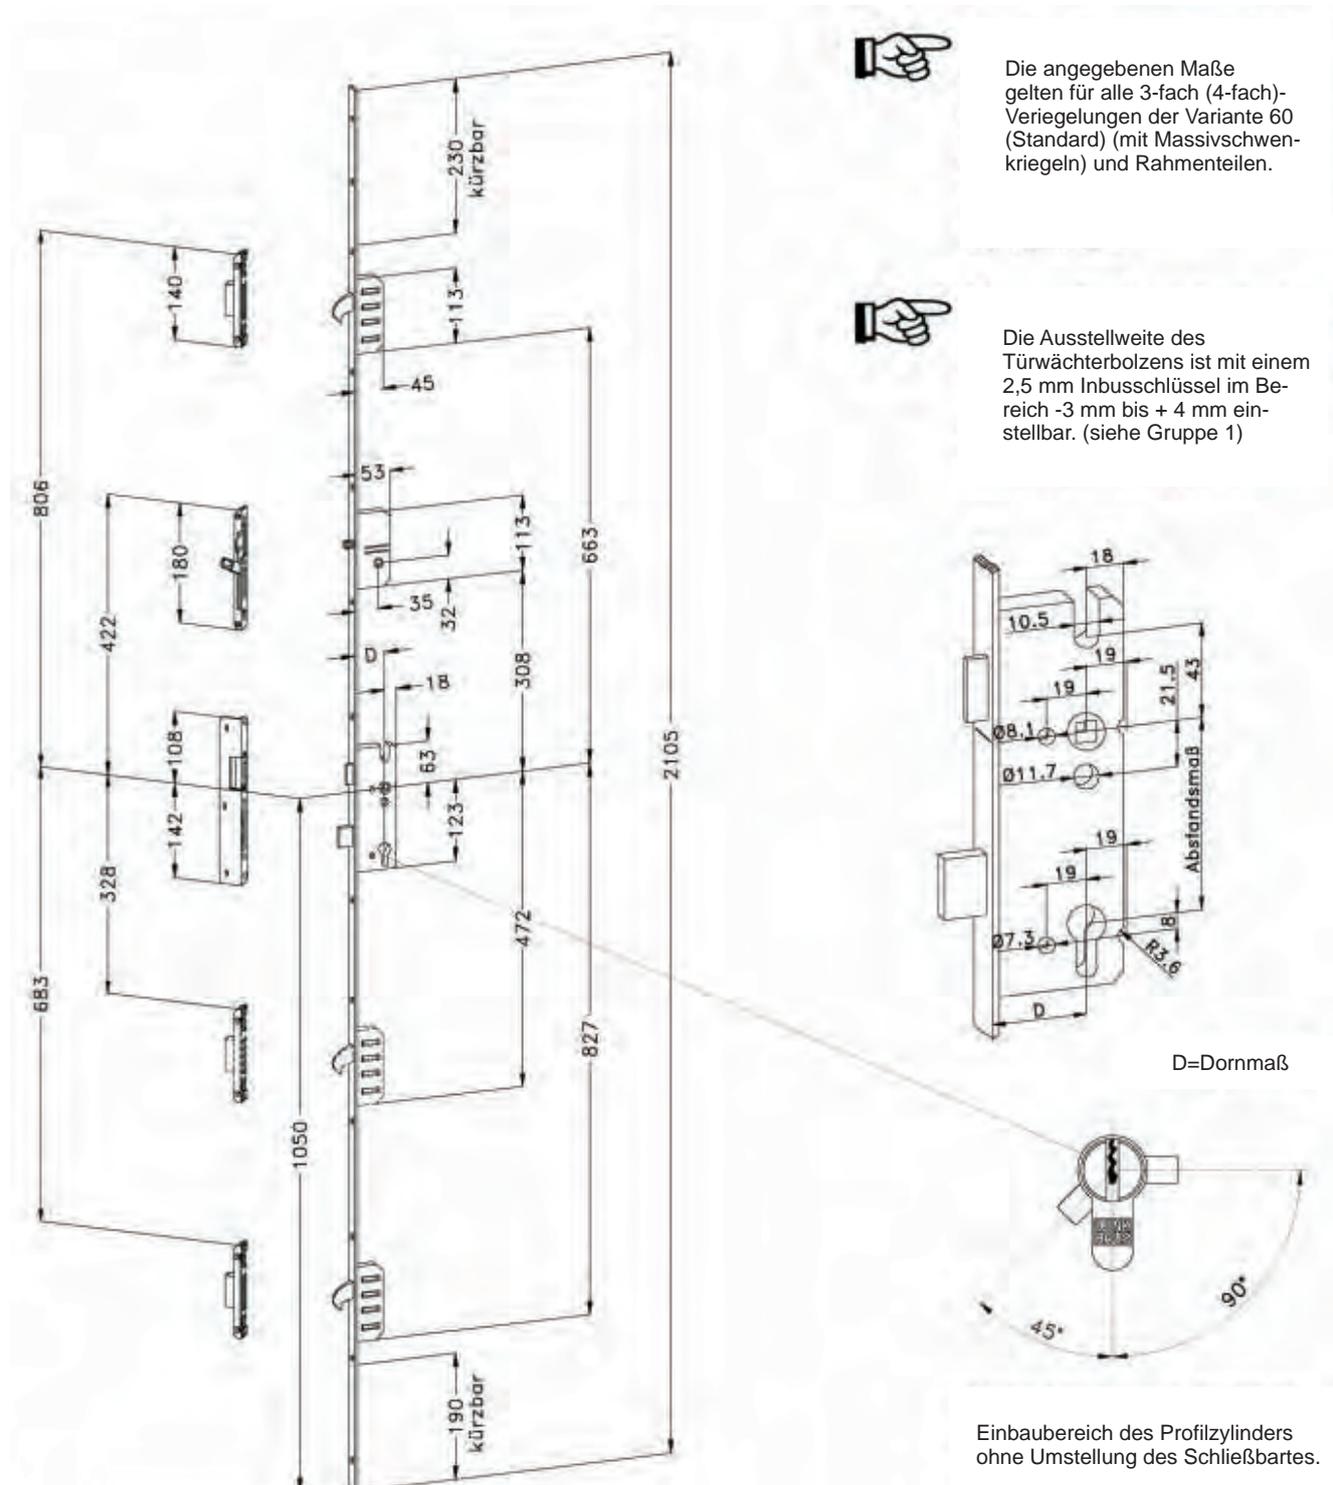


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße Automatik-Verriegelung AV2

ERLÄUTERUNG


AV2-F...60/...92/...M2 mit 2 Massivschwenkriegeln
 Winkelschließblech STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech TM-22-4-V

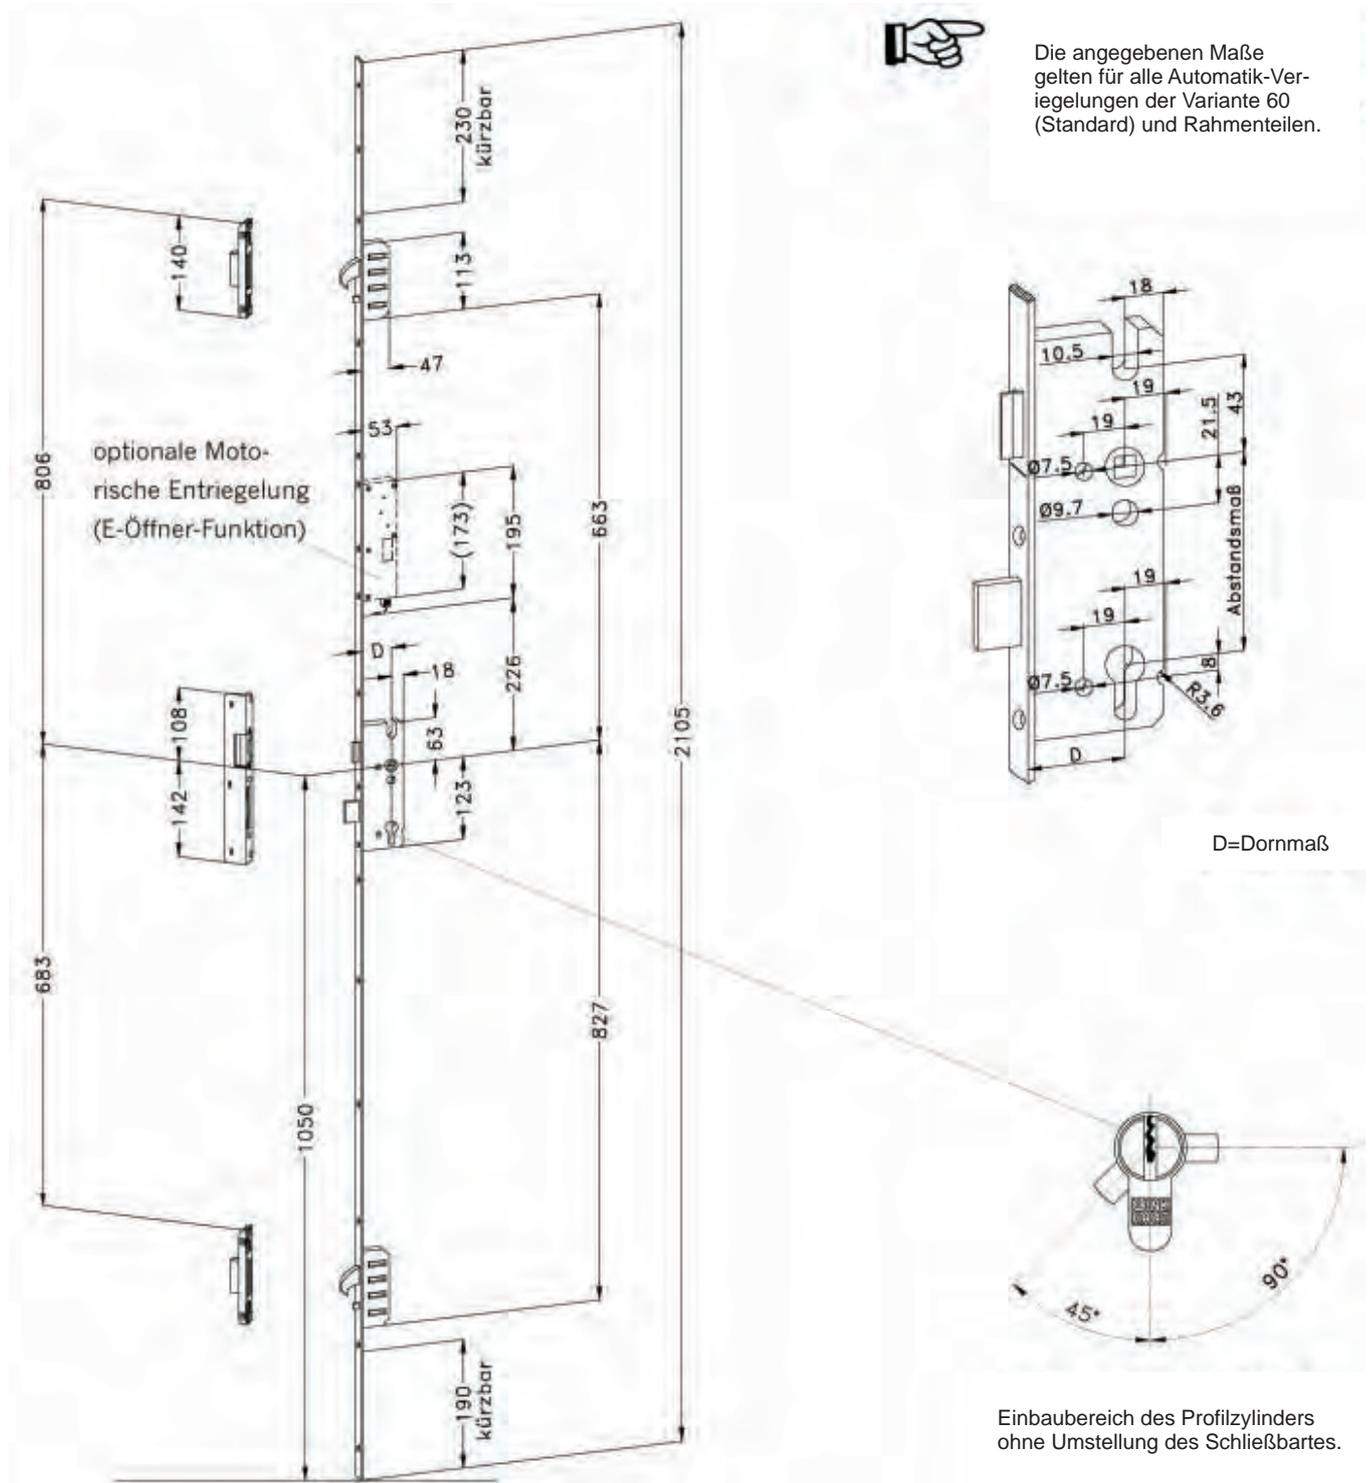


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße / Einzelheiten bei Fräsungen der Schließbleche

WINKELSCHLIESSBLECH STV-A 25/33 R8 (FÜR TÜRÖFFNER 19E/118E VORGERICHTET)

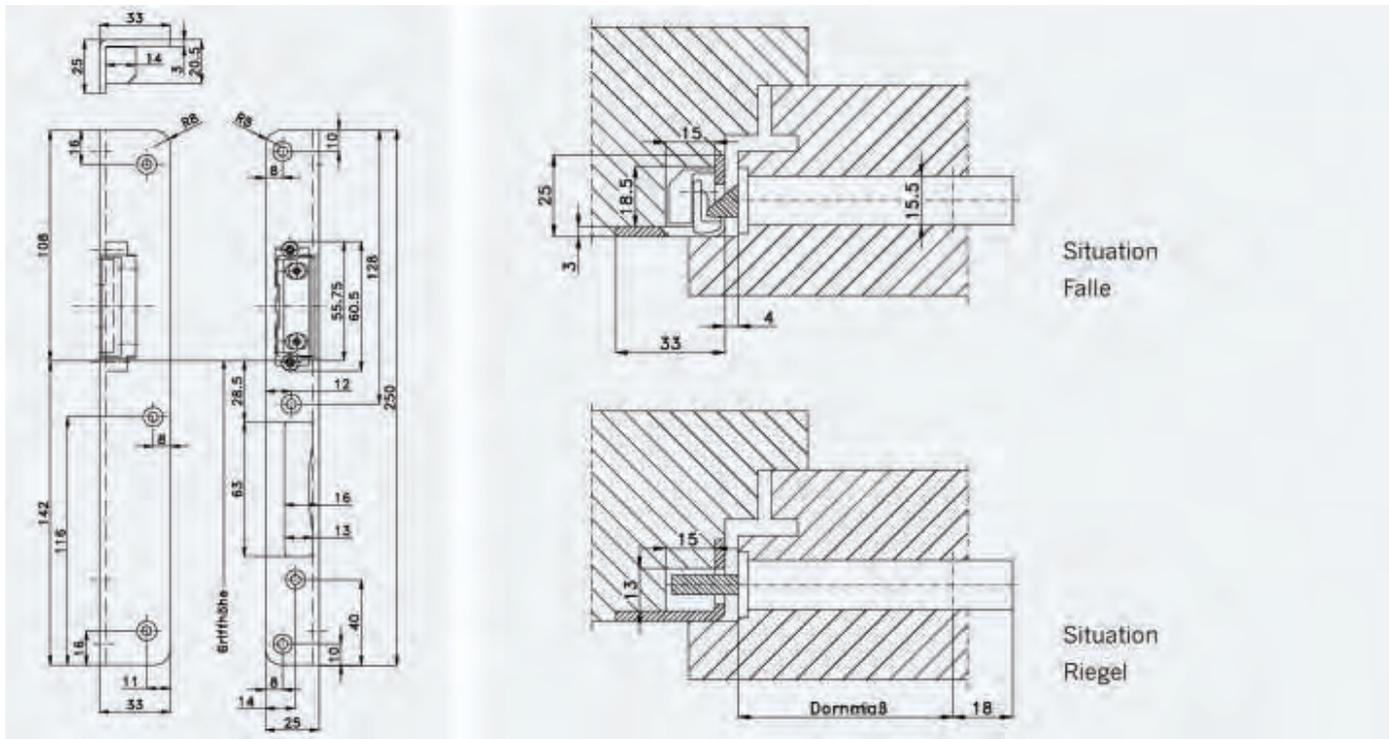


WINKELSCHLIESSBLECH STV-A 28/11S R8 FA (FÜR TÜRÖFFNER 116E.130 VORGERICHTET)

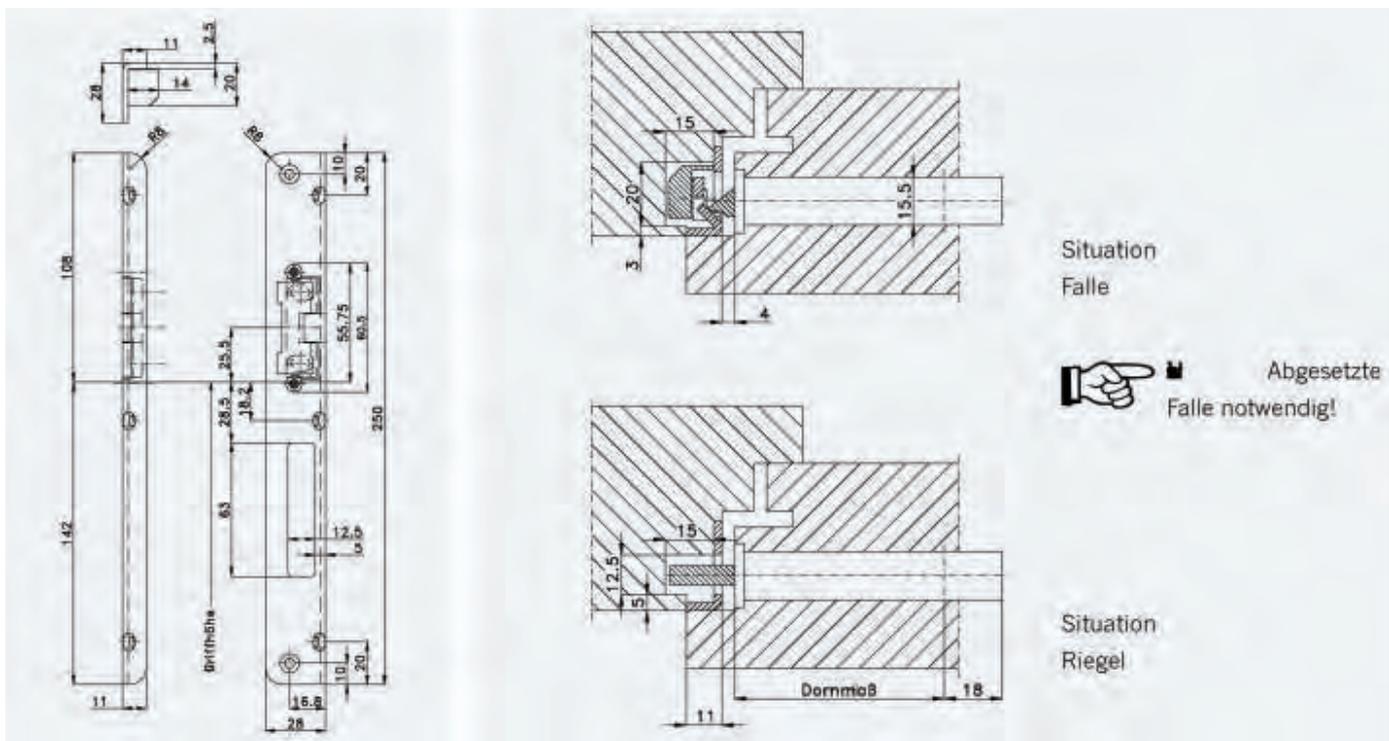

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße / Einzelheiten bei Fräsungen der Schließbleche


WINKELSCHLISSBLECH STV-A 25/11 R8 (FÜR TÜRÖFFNER 19E/118E VORGERICHTET)

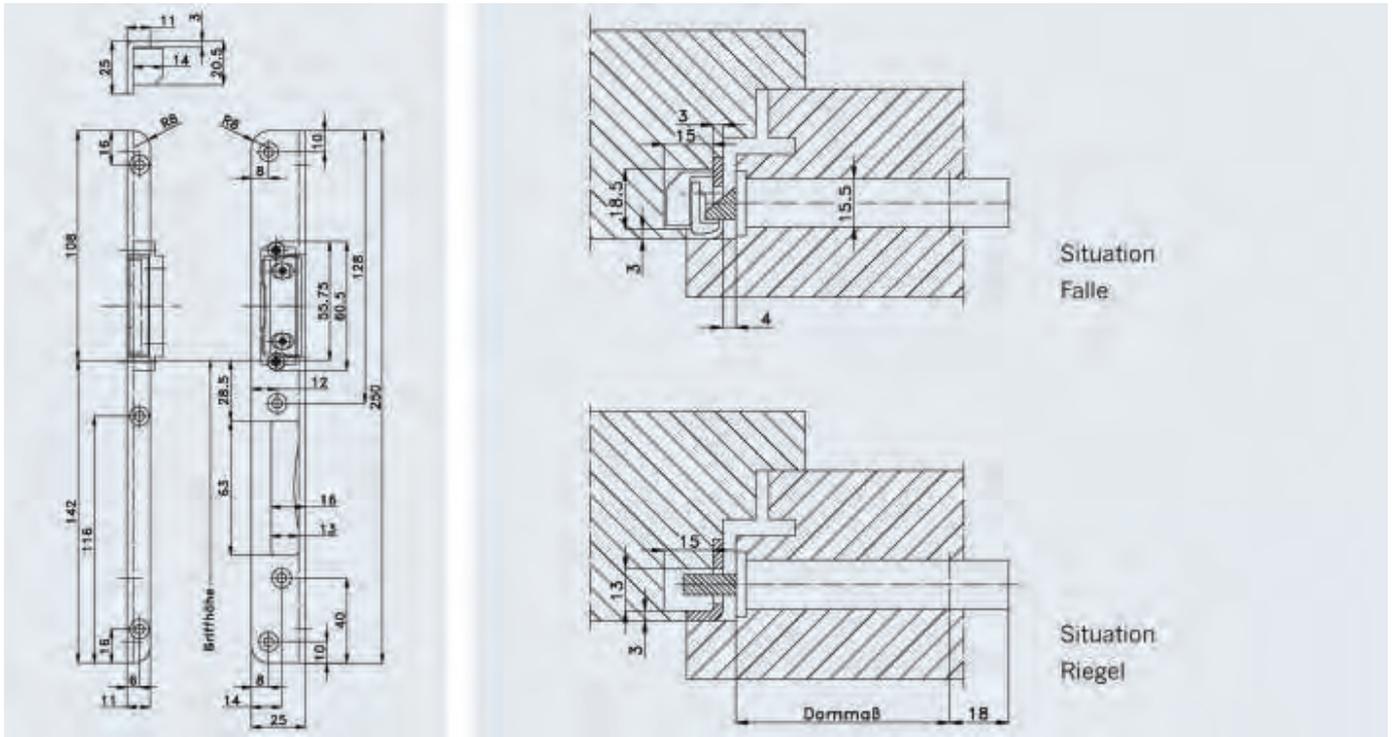


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße / Einzelheiten bei Fräsungen der Schließbleche


EINZELSCHLIESSBL. TM-22-4-V

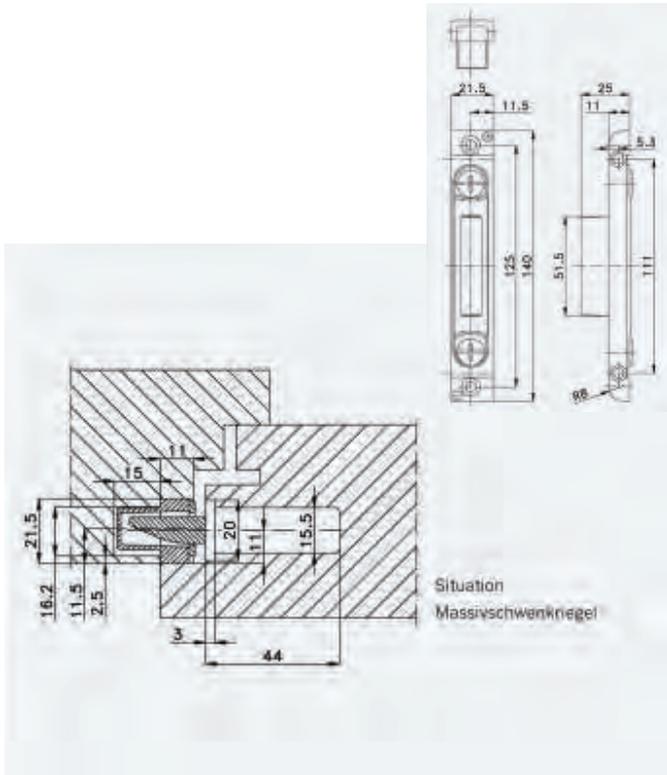


EINZELSCHLIESSBL. TM-20-4-T

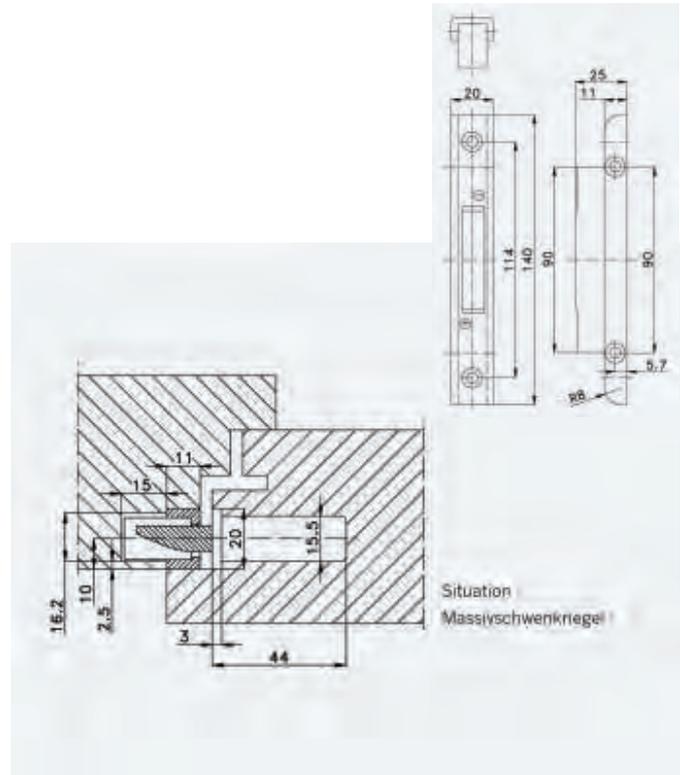

RASTEXZENTER-SCHLIESSBL. SB WSK 20R

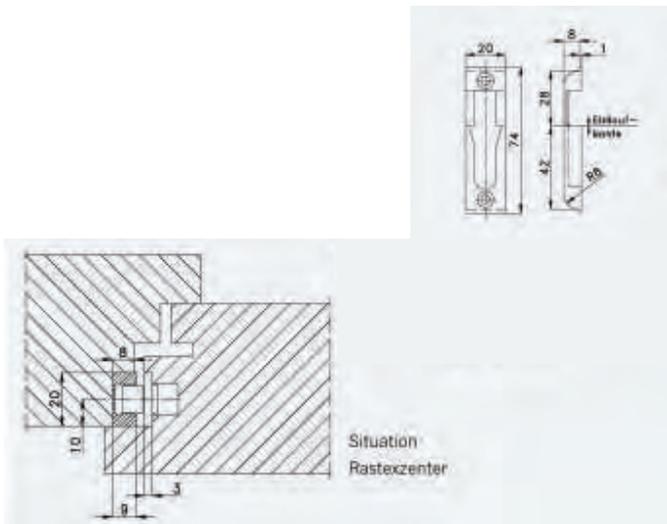



EINZELSCHLIESSBL. FÜR TÜRFÄNGER TF H4

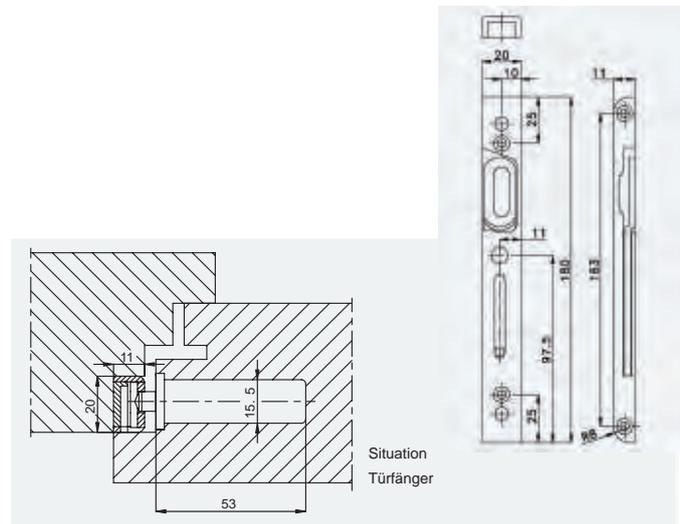



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße / Einzelheiten bei Fräsungen der Schließbleche

SCHLISSBLECH FRA U20-W (FÜR TÜRÖFFNER 19E/118E VORGERICHTET, FÜR ABSTAND 92 MM)

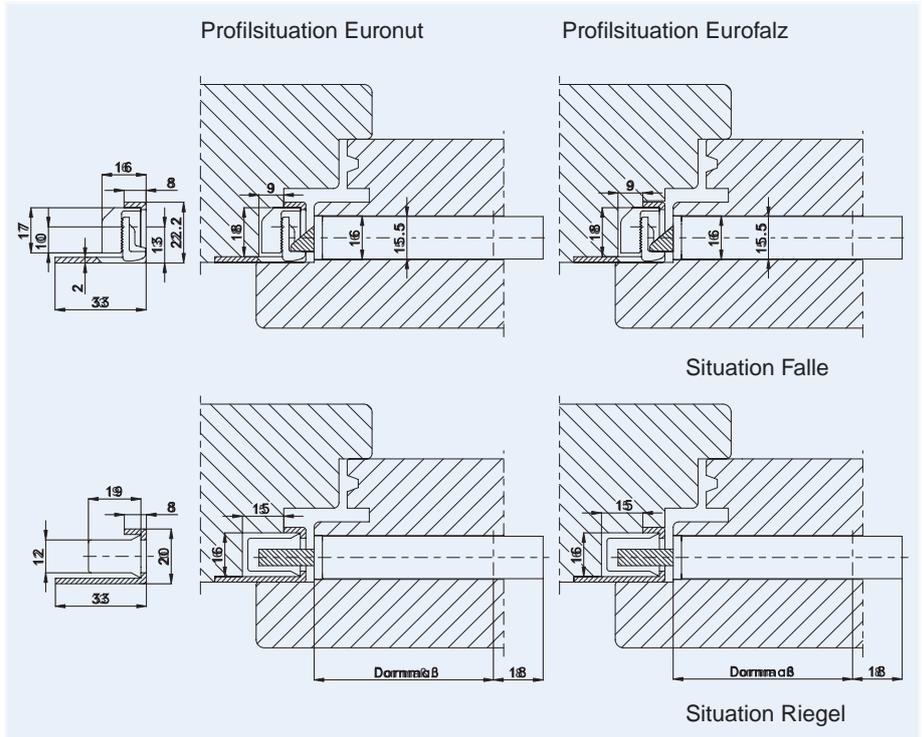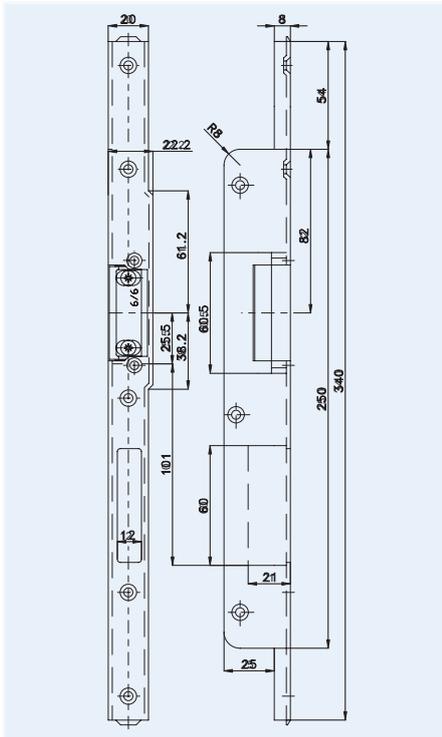



SCHLISSBLECH FRA U20 (FÜR TÜRÖFFNER 19E/118E VORGERICHTET, FÜR ABSTAND 92 MM)

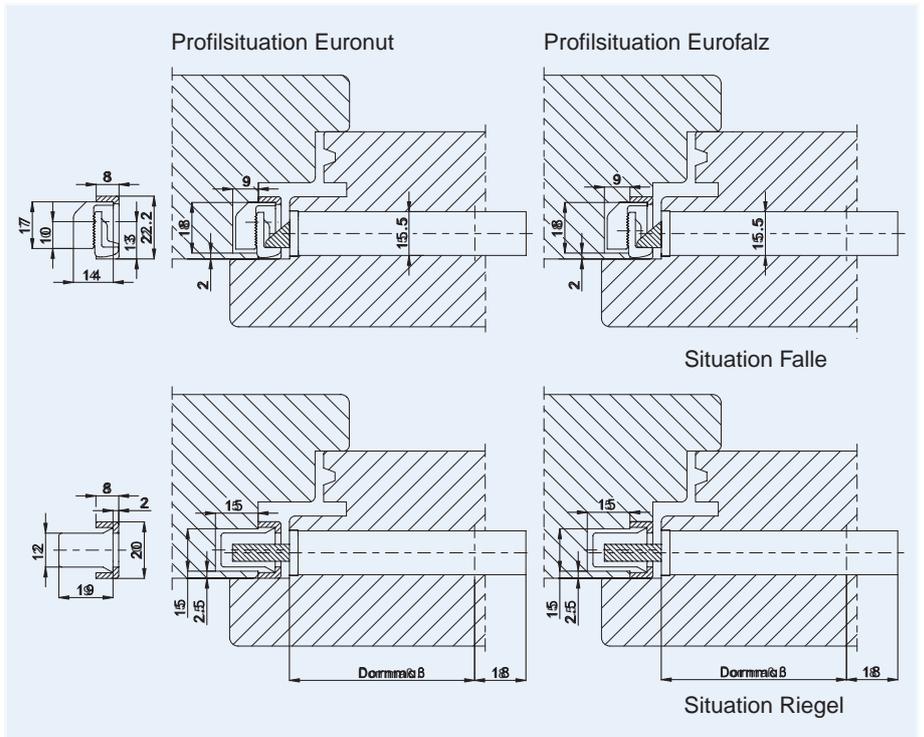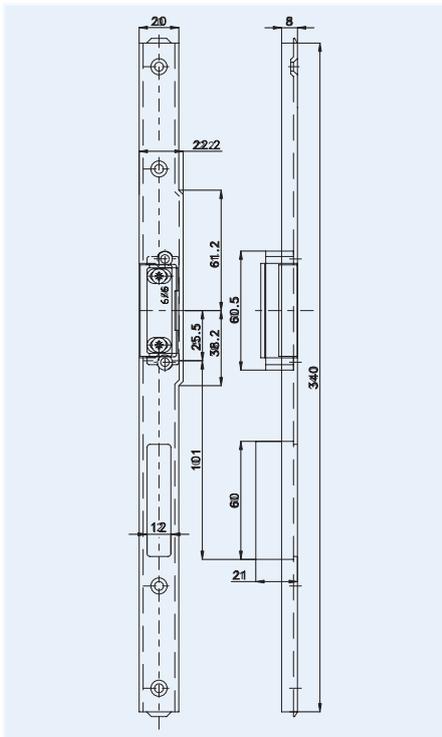

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptmaße / Einzelheiten bei Fräsungen der Schließbleche

SCHLIESSBLECH U20 MV (GLEICHE FRÄSSUNG BEI GARNITUR SCHLIESSLEISTE U20 MV)

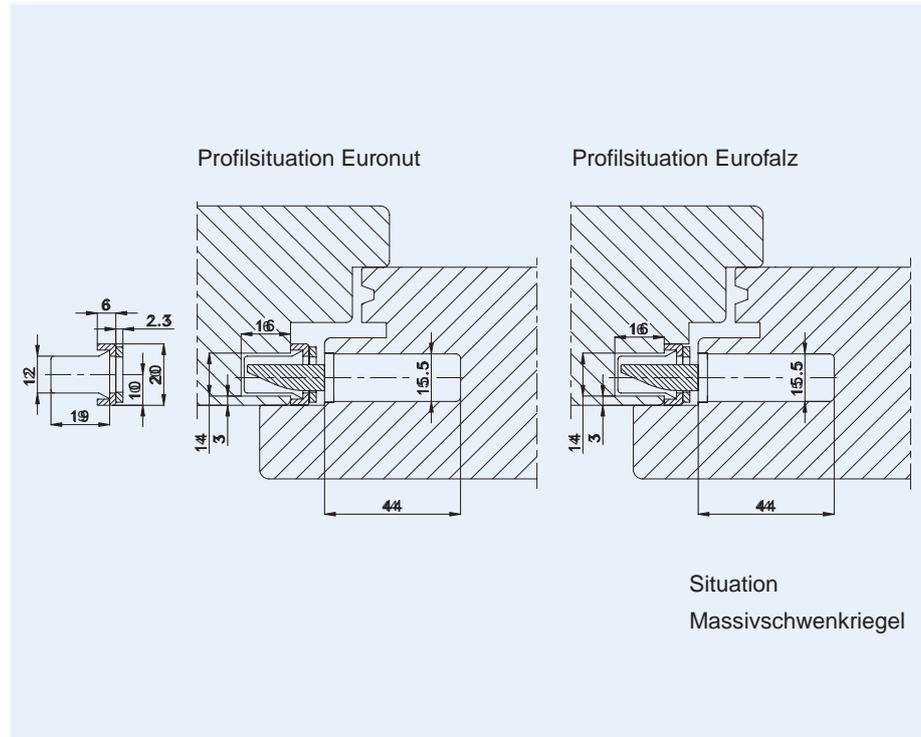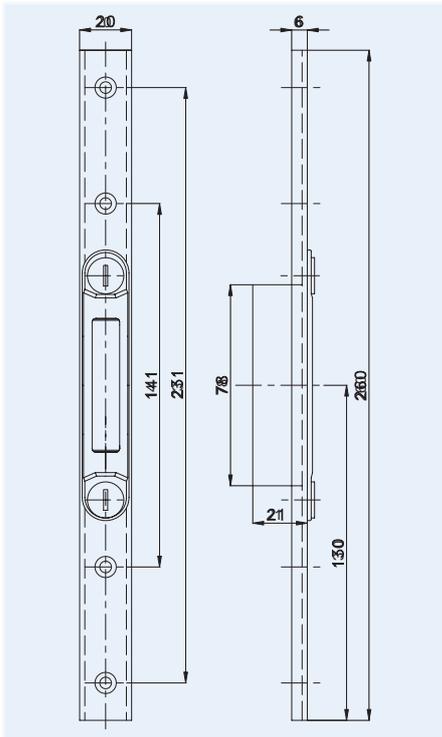

TÜRFÄNGER TF U20 H11

